

STRADO LED XS BASIC 5000LM 740 RM7 IP66 IK09 II KL. ON/OFF (30W) MARCH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	784507
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	30
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70
Klasa ochronności:	II
Optyka:	RM7
Sterowanie:	ON/OFF

CHARAKTERYSTYKA

Strado LED XS BASIC MARCH to nowa rodzina opraw drogowych LED. Wykorzystuje kierunkowe matryce wielosoczewkowe, wykonane z PMMA, z których każda soczewka posiada taką samą optykę, zapewniając niezmienną charakterystyki świetlnej w czasie. Komponenty renomowanych producentów oraz najnowocześniejsze panele LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną osiąganą na wyjściu z oprawy - sięgającą 172 lm/W. Górna część korpusu posiada wydzieloną w bryle wnękę elektryczną, dzięki której możliwe jest efektywne chłodzenie wszystkich elementów zasilających, niezależnie od modułu świetlnego. Dolną powierzchnię oprawy wykończono w całości szybą ze szkła hartowanego, co zapewnia wysokie walory estetyczne. Oprawa posiada wyprowadzony przewód z szybkozłączką, który umożliwia szybki, wygodny i niezawodny montaż bez otwierania oprawy. Przy użyciu standardowych narzędzi, możliwy jest serwis oprawy, pozwalający na wymianę dowolnego komponentu. Korpus i uchwyt wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary, charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na uderzenia mechaniczne IK09. Standardowe wyposażenie: zasilacz on/off bez funkcji redukcji mocy dostępne opcjonalnie funkcje utrzymania stałego strumienia świetlnego w czasie CLO i autonomicznej 5-stopniowej redukcji mocy. Oprawa posiada zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu przegrzaniu się oprawy NTC; filtr zapobiegający kondensacji pary wodnej; wyprowadzony przewód zakończony szybkozłączką. Opcjonalnie dodatkowe zabezpieczenie SP10kV poza zasilaczem; malowanie w dowolnym kolorze z palety RAL. Certyfikaty: CE, ENEC.

ZASTOSOWANIE

Dzięki zastosowaniu dedykowanych optyk możliwe jest oświetlenie obiektów typu: autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, miejskie, osiedlowe, oświetlenie obszarowe. Dostępne są również optyki pozwalające doświetlić: przejścia dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe.


STRADO LED XS BASIC 5000LM 740 RM7 IP66 IK09 II KL. ON/OFF (30W) MARCH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	784507	SDCM:	5
EAN:	5905963784507	Współczynnik mocy:	0.97
Kategoria typ:	Oprawy drogowe	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie drogowe	Materiał klosza:	szkło hartowane
Linia produktowa:	BASIC	Rodzaj klosza:	transparentny
Wersja:	XS	Materiał optyki:	PMMA
Źródło światła:	moduł LED	Optyka:	RM7
Moc znamionowa oprawy [W]:	30	Materiał korpusu:	aluminium malowane proszkowo
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Kolor korpusu:	szary
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Odporność na uderzenia:	IK09
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5000	Stopień szczelności:	IP66
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	167	Sterowanie:	ON/OFF
Klasa energetyczna:	B	ULOR:	0%
Klasa ochronności:	II	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Temperatura barwowa [K]:	4000	Certyfikat CE:	09/2026
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

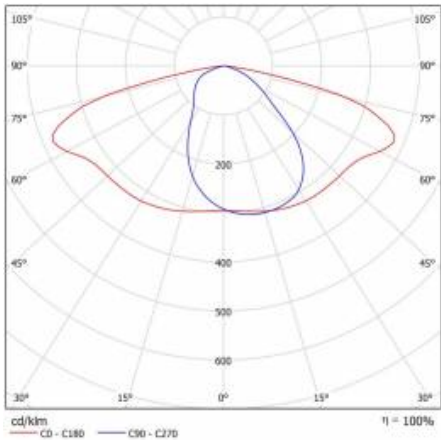

STRADO LED XS BASIC 5000LM 740 RM7 IP66 IK09 II KL. ON/OFF (30W) MARCH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)
842160	Backshield T Strado LED XS RAL9006
842177	Backshield P Strado LED XS RAL9006
842184	Backshield L Strado LED XS RAL9006



uchwyt naścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 24 luty 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:09/2026