

RDSPN Redukcja drabinki symetryczna H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

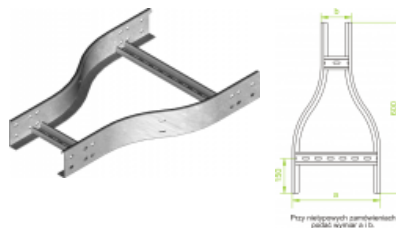

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RDSP200/100H100N	200	100	2,11	492620	2
RDSP300/200H100N	300	200	2,28	492630	2
RDSP400/300H100N	400	300	2,46	492640	2
RDSP500/400H100N	500	400	2,64	492650	2
RDSP600/500H100N	600	500	2,70	492660	2