

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modbus Plus Proxy Powlekany

TCSEGDB23F24FK

Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon M340
Typ produktu lub komponentu	Moduł proxy Modbus Plus
Rodzaj struktury	Magistrala przemysłowa

Parametry uzupełniające

Brama komunikacyjna	Ethernet Modbus TCP na Modbus Plus
Zgodność produktu	M340 PLC
Interfejs fizyczny	10/100BASE-T RS485
Sposób dostępu	Magistrala token ring Modbus Plus CSMA/CD Modbus TCP
Medium wsparcia transmisji	Modbus Plus pojedyncza skrętka pary kabli Modbus TCP kategoria 5 skrętka ekranowana (STP)
Prędkość transmisji	1 Mbit/s, 450 m dla Modbus Plus port na segment 1 Mbit/s, 1800 m dla Modbus Plus port z trzema wzmacniakami 10...100 Mbit/s, 100 m dla Modbus TCP port bez wzmacniaka
Liczba urządzeń slave	128
System komunikacji	Komunikaty TCP Modbus Przekazywanie komunikatów Modbus Plus Sterownik konfiguracji Diagnostyka Serwer Modbus Plus (skanowany przez PLC) FDR Zarządzanie siecią SNMP Zmienne odczyt/zapis Dane globalne Dialog peer cop
Połączenie typu zintegrowanego	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 dla Modbus TCP 2 Modbus - SUB-D 9 dla Modbus Plus
Obciążenie prądowe	300 mA w 24 V DC zewnętrzny zasilanie
Format modułowy	STANDARD

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-45...85 °C
Wilgotność względna	10...95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Pokrycie ochronne	Warstwa zgodna Humiseal 1A33

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	17,600 cm
Długość opakowania 1	26,200 cm
Waga opakowania 1	693,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	9,150 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu TCSEGDB23F24FK

Dimensions Drawings


Dimensions

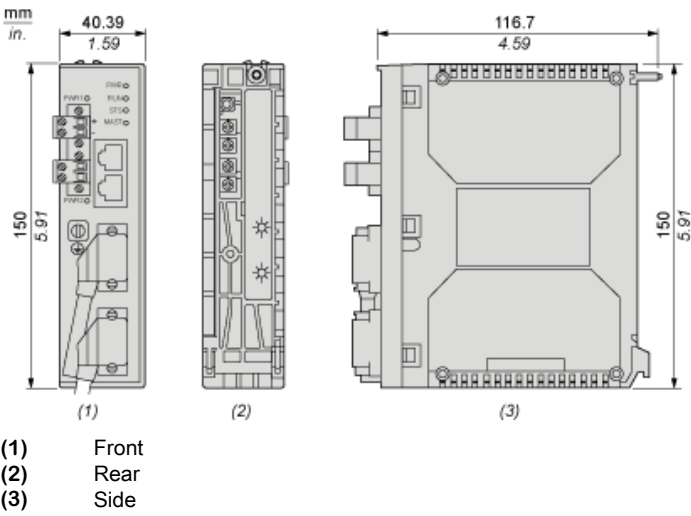

Arkusz danych produktu TCSEGDB23F24FK

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

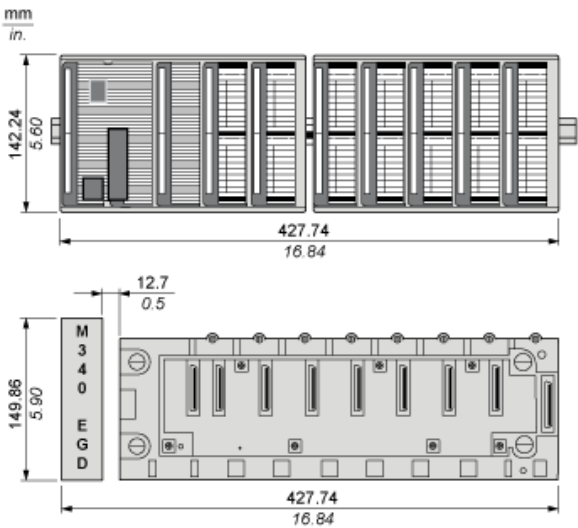

Zalecane zamienniki