

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lexium 32 & Motors, serwowalnik  
BMH, 6.2 Nm, 6000 obr/min,  
wał wpustowy, bez hamulca  
trzymającego, IP54

BMH1002P11A1A

## Parametry podstawowe

|                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu                  | Serwonapęd                                                                                                     |
| Skrócona nazwa urządzenia                    | BMH                                                                                                            |
| Maksymalna prędkość mechaniczna              | 6000 obr/min                                                                                                   |
| Ciągły moment                                | 6,2 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 400 V, trzy fazy<br>6,2 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 480 V, trzy fazy             |
| Szczytowy moment utyku                       | 18,4 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 400 V, trzy fazy<br>18,4 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 480 V, trzy fazy           |
| Znamionowa moc wyjściowa                     | 1600 W dla LXM32.D18N4 w 6 A, 400 V, trzy fazy<br>1600 W dla LXM32.D18N4 w 6 A, 480 V, trzy fazy               |
| Moment znamionowy                            | 3,9 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 400 V, trzy fazy<br>3,9 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 480 V, trzy fazy             |
| Prędkość znamionowa                          | 4000 obr./min dla LXM32.D18N4 w 6 A, 400 V, trzy fazy<br>4000 obr./min dla LXM32.D18N4 w 6 A, 480 V, trzy fazy |
| Zgodność produktu                            | LXM32.D18N4 w 400...480 V trzy fazy                                                                            |
| Koniec wału                                  | Z wpustem                                                                                                      |
| Stopień ochrony IP                           | IP54 STANDARD                                                                                                  |
| Rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości | 131072 punktów/obrot                                                                                           |
| Hamulec trzymania                            | Bez                                                                                                            |
| Podstawa montażowa                           | Kolnierz zgodny z normą międzynarodową                                                                         |
| Połączenie elektryczne                       | Złącza proste                                                                                                  |

## Parametry uzupełniające

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Zgodność gamy                      | Lexium 32               |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 480 V                   |
| Ilość faz w sieci                  | Trzy fazy               |
| Ciągły prąd zwarciov               | 5,04 A                  |
| Moc ciągła                         | 2,36 W                  |
| Maksymalny prąd Irms               | 18 A dla LXM32.D18N4    |
| Maks. prąd ciągły                  | 18,23 A                 |
| Drugi wał                          | Bez drugiego końca wału |

|                                       |                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica wału                         | 19 mm                                                                                                                |
| Długość wału                          | 40 mm                                                                                                                |
| Szerokość klucza                      | 30 mm                                                                                                                |
| Rodzaj sprzężenia zwrotnego           | Jednoobrotowy SinCos Hiperface                                                                                       |
| Rozmiar kołnierza silnika             | 100 mm                                                                                                               |
| Liczba warstw uzwojeń silnika         | 2                                                                                                                    |
| Stała momentu                         | 1,2 N.m/A w 120 °C                                                                                                   |
| Stała powrotna siła elektromotoryczna | 77 V/Kobr/min w 120 °C                                                                                               |
| Liczba biegunów silnika               | 10                                                                                                                   |
| Inercja wirnika                       | 6,28 kg.cm²                                                                                                          |
| Rezystancja stojana                   | 1,51 om w 20 °C                                                                                                      |
| Indukcyjność stojana                  | 7,5 mH w 20 °C                                                                                                       |
| Elektryczna stała czasowa stojana     | 5 ms w 20 °C                                                                                                         |
| Maksymalna siła promieniowa Fr        | 990 N w 1000 obr/min<br>790 N w 2000 obr/min<br>690 N w 3000 obr/min<br>620 N w 4000 obr/min<br>580 N w 5000 obr/min |
| Maksymalna siła osiowa Fa             | 0,2 x Fr                                                                                                             |
| Rodzaj chłodzenia                     | Konwekcja naturalna                                                                                                  |
| Długość                               | 160,6 mm                                                                                                             |
| Średnica kołnierza centrującego       | 95 mm                                                                                                                |
| Głębokość kołnierza centrującego      | 3,5 mm                                                                                                               |
| Liczba otworów montażowych            | 4                                                                                                                    |
| Średnica otworów montażowych          | 9 mm<br><br>115 mm                                                                                                   |
| Masa produktu                         | 4,92 kg                                                                                                              |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 19,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 22,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 5,985 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | P06      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12       |
| Wysokość opakowania 2          | 77,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 80,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 60,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 80,32 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                                                       |

Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|


Arkusz danych produktu

BMH1002P11A1A

Dimensions Drawings

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors

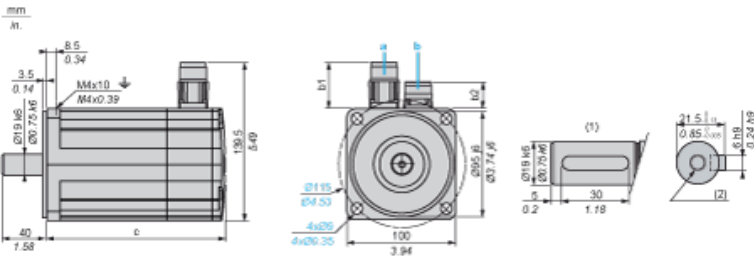

- a: Power supply for servo motor brake
- b: Power supply for servo motor encoder
- (1) Shaft end, keyed slot (optional)
- (2) For screw M6 x 21 mm/M6 x 0.83 in.

Dimensions in mm

| Straight connectors |      | Rotatable angled connectors |      | c (without brake) | c (with brake) |
|---------------------|------|-----------------------------|------|-------------------|----------------|
| b1                  | b2   | b1                          | b2   |                   |                |
| 39.5                | 25.5 | 39.5                        | 39.5 | 160               | 202            |

Dimensions in in.

| Straight connectors |      | Rotatable angled connectors |      | c (without brake) | c (with brake) |
|---------------------|------|-----------------------------|------|-------------------|----------------|
| b1                  | b2   | b1                          | b2   |                   |                |
| 1.55                | 1.00 | 1.55                        | 1.55 | 6.29              | 7.95           |

Arkusz danych produktu


BMH1002P11A1A

Performance Curves

400 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D18N4 servo drive

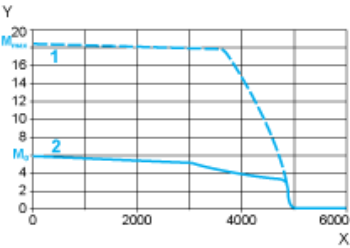

- X
- Speed in rpm
- Y
- Torque in Nm
- 1
- Peak torque
- 2
- Continuous torque


# Arkusz danych produktu    **BMH1002P11A1A**

## Performance Curves

480 V 3-Phase Supply Voltage

### Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D18N4 servo drive

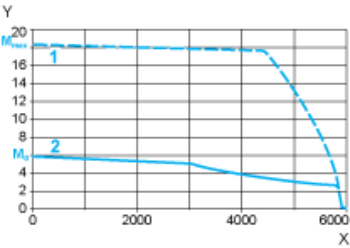

- X      Speed in rpm
- Y      Torque in Nm
- 1      Peak torque
- 2      Continuous torque

### Zalecane zamienniki