


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

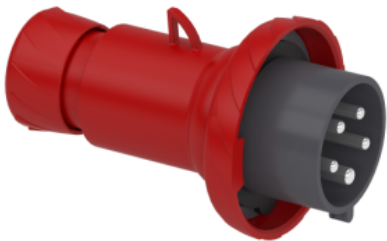

## Wtyk 32A 3P-N-E 380-415V IP67 50-60Hz

PKE32M735

### Parametry podstawowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Gama produktów              | Mureva               |
| Typ produktu lub komponentu | Wtyk wander          |
| Skrócona nazwa urządzenia   | Mureva plug          |
| Kategoria wtyczki, gniazda  | Niskie napięcie      |
| Opis biegunów               | 3f + N + Z           |
| Rodzaj sieci                | Prąd przemienny (AC) |
| Rodzaj gniazda zasilającego | Przemysłowy          |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego      | Prosty                                     |
| Prąd znamionowy [In]                                    | 32 A                                       |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue]                          | 380...415 V                                |
| Częstotliwość sieci                                     | 50/60 Hz                                   |
| Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara | 6 h                                        |
| Materiał wtyczki, gniazda                               | Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny |
| Materiał styków                                         | Opaski: mosiądz                            |
| Przyłącza - zaciski                                     | Śruby uwięzione                            |
| Przekrój kabla                                          | 2,5...10 mm²                               |
| Zewnętrzna średnica kabla                               | 11,5...21 mm                               |
| Wprowadzenie kablowe                                    | Dławik kablowy<br>Właściwe prowadzenie     |
| Rodzaj gwintu                                           | Pg 21                                      |
| Masa produktu                                           | 0,25 kg                                    |
| Wysokość                                                | 160 mm                                     |
| Szerokość                                               | 102 mm                                     |
| Głębokość                                               | 102 mm                                     |
| Kolor                                                   | Szary (RAL 7035)                           |

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor napięcia                                | RED                                                                                                                                             |
| Środowisko pracy                              |                                                                                                                                                 |
| Normy                                         | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                                                                                                                      |
| Stopień ochrony IP                            | IP67 zgodnie z IEC 60529                                                                                                                        |
| Stopień ochrony IK                            | IK08 zgodnie z EN 62262                                                                                                                         |
| Odporność ogniowa                             | 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11                                                                                                                 |
| Wilgotność względna                           | 50 % w 40 °C<br>70 % w 30 °C<br>90 % w 20 °C                                                                                                    |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 2000 m                                                                                                                                          |
| Temperatura otoczenia dla pracy               | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                                                                                                                |
| Jednostka opakowania                          |                                                                                                                                                 |
| Jednostka miary opakowania 1                  | PCE                                                                                                                                             |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1                | 1                                                                                                                                               |
| Wysokość opakowania 1                         | 10,500 cm                                                                                                                                       |
| Szerokość opakowania 1                        | 10,500 cm                                                                                                                                       |
| Długość opakowania 1                          | 17,000 cm                                                                                                                                       |
| Waga opakowania 1                             | 307,000 g                                                                                                                                       |
| Jednostka miary opakowania 2                  | BB1                                                                                                                                             |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2                | 6                                                                                                                                               |
| Wysokość opakowania 2                         | 17,000 cm                                                                                                                                       |
| Szerokość opakowania 2                        | 26,000 cm                                                                                                                                       |
| Długość opakowania 2                          | 27,000 cm                                                                                                                                       |
| Waga opakowania 2                             | 2,030 kg                                                                                                                                        |
| Jednostka miary opakowania 3                  | S03                                                                                                                                             |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3                | 12                                                                                                                                              |
| Wysokość opakowania 3                         | 30,000 cm                                                                                                                                       |
| Szerokość opakowania 3                        | 30,000 cm                                                                                                                                       |
| Długość opakowania 3                          | 40,000 cm                                                                                                                                       |
| Waga opakowania 3                             | 4,512 kg                                                                                                                                        |
| Oferta zrównoważonego rozwoju                 |                                                                                                                                                 |
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |

Warunki gwarancji

Gwarancja18 miesięcy

Zalecane zamienniki