

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon Switch Niezarządzalny - 4TX/1FX-MM

MCSESU053F1CU0

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon
Typ produktu lub komponentu	Niezarządzany przełącznik sieci Ethernet TCP/IP
CONCEPT	Transparent Ready
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 4 port(y) kabel miedziany 100BASE-FX - 1 port(y) światłowód
Maksymalna liczba łączników w kaskadzie	Nieograniczony

Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	Ekranowane RJ45 kabel miedziany Dupleks SC światłowód
Medium wsparcia transmisji	Skrętki ekranowane CAT 5E dla kabel miedziany Światłowód wielokrotny dla światłowód
Maximum cable distance between devices	100 m kabel miedziany
Długość światłowodu	4 km 62.5/125 µm 5 km 50/125 µm
Tłumienie	0...11 dB (62.2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V
Graniczne napięcie zasilające	9,6...32 V DC SELV
Pobór mocy	2,4 W
Przylączya elektryczne	Złącze odłączalne 3 żył zasilanie
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Oznakowanie	CE UL RCM
Sygnaalizacja lokalna	Zasilanie: 1 LED (zielony) Szybkość przesyłania danych (ŁĄCZE ETH): 1 LED na kanał (żółty) Status łącza: 1 dual colour LED (zielony/żółty)
System okablowania do sieci Ethernet	Switche TF
Szerokość	26 mm
Wysokość	102 mm

Głębokość	79 mm
Masa produktu	0,13 kg
Środowisko pracy	
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	10...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Stopień ochrony IP	IP30
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Normy	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Certyfikacja produktu	CE UL RCM

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,200 cm
Szerokość opakowania 1	16,300 cm
Długość opakowania 1	24,000 cm
Waga opakowania 1	267,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	6,281 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu

MCSESU053F1CU0

Dimensions Drawings

Dimensions

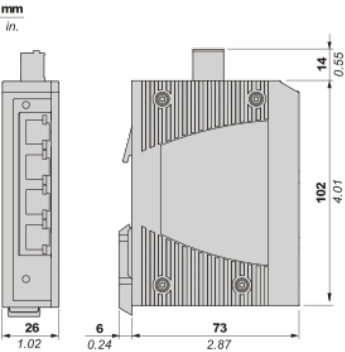

Zalecane zamienniki