


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł elektroniki - HMISCU Process

HMISBC

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony SCU
Typ produktu lub komponentu	Sterownik
Prezentacja urządzenia	Podstawowy element

Parametry uzupełniające

Zasilanie	Źródło zewnętrzne
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V (20,4...28,8 V)DC
Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
Prąd rozruchowy	30 A
Pobór mocy	15 W
Sygnalizacja lokalna	Bez sygnalizatora
Liczba stron	Ograniczony pojemnością pamięci wewnętrznej
Oznaczenie oprogramowania	SoMachine
System operacyjny	Harmony
Nazwa procesora	CPU RISC
Częstotliwość taktowania procesora	333 MHz
Opis pamięci	Pamięć Flash NAND, 128 MB Wewnętrzna pamięć danych FRAM, 128 kB Działanie programu aplikacji DRAM, 128 MB
Połączenie typu zintegrowanego	1 połączenie szeregowo - RJ45 - RS232/RS485 (prędkość: <= 115,2 kbits/s) 1 Ethernet TCP/IP - RJ45 1 port USB 2.0 typ mini B 1 port USB 2.0 typ A magistrala główna CANopen - SUB-D 9
Zegar czasu rzeczywistego	Wbudowany
Protokoły do pobierania	Modbus CANopen Modbus TCP/IP
Sposób mocowania	Przez 1 nakrętkę - średnica: Ø 22 mm, montaż na: panel o grubości 1...6 mm
Materiał obudowy	PC/PBT
Odporność na wstrząsy	147 m/s² dla 11 ms (na szynie DIN) zgodnie z IEC 60068-2-27 294 m/s² dla 6 ms (podczas montażu panela) zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje	+/- 3,5 mm (f = 5...9 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6

Kompatybilność elektromagnetyczna	Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - poziom testu: 8 kV (rozładowanie powietrza) zgodnie z IEC 61000-4-2 Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - poziom testu: 6 kV (rozładowanie styku) zgodnie z IEC 61000-4-2 Podatność na pola elektromagnetyczne - poziom testu: 10 V/m (80 MHz...3 GHz) zgodnie z IEC 61000-4-3 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - poziom testu: 2 kV (linie energetyczne) zgodnie z IEC 61000-4-4 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - poziom testu: 1 kV (pomiędzy analogowymi WE/WY a napięciem pracy) zgodnie z IEC 61000-4-4 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - poziom testu: 2 kV (przewody przekaźników) zgodnie z IEC 61000-4-4 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - poziom testu: 1 kV (linia Ethernet) zgodnie z IEC 61000-4-4 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - poziom testu: 1 kV (linia COM) zgodnie z IEC 61000-4-4 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - poziom testu: 1 kV (linia CAN) zgodnie z IEC 61000-4-4 Badania odporności na udary - poziom testu: 2 kV (zasilanie (tryb wspólny)) zgodnie z IEC 61000-4-5 Badania odporności na udary - poziom testu: 1 kV (zasilanie (tryb różnicowy)) zgodnie z IEC 61000-4-5 Badania odporności na udary - poziom testu: 1 kV tryb wspólny (WE/WY cyfrowe) zgodnie z IEC 61000-4-5 Badania odporności na udary - poziom testu: 0.5 kV tryb różnicowy (WE/WY cyfrowe) zgodnie z IEC 61000-4-5 Przewodzone zakłócenia RF - poziom testu: 10 V (0,15...80 MHz) zgodnie z IEC 61000-4-6 Przewodzona emisja - poziom testu: 150 kHz...30 MHz zgodnie z EN 55011 Promieniowanie - poziom testu: 30 MHz...1 GHz zgodnie z EN 55011
Numer wejścia dyskretnego	2 dla szybkie wejście (tryb normalny) zgodnie z IEC 61131-2 Typ 1 6 dla wejścia cyfrowe zgodnie z IEC 61131-2 Typ 1
Napięcie wejścia dyskretnego	24 V prąd stały (DC), logiczne wejście cyfrowe: Sink lub Source (dodatknie/ujemne)
Liczba punktów wspólnych	1 dla szybkie wejście (tryb HSC) 1 dla wejścia cyfrowe
Prąd wejścia dyskretnego	7,83 mA dla szybkie wejście 5 mA dla cyfrowy
Impedancja wejściowa	2.81 kΩ 4.7 kΩ
Zasilanie czujnika	15...28,8 V prąd stały (DC), voltage (state 1): >= 15 V, prąd (stan 1): >= 5 mA, voltage (state 0): <= 5 V, prąd (stan 0): <= 1.5 mA 15...28,8 V prąd stały (DC), voltage (state 1): >= 15 V, prąd (stan 1): >= 2.5 mA, voltage (state 0): <= 5 V, prąd (stan 0): <= 1 mA
Konfigurowalny czas filtrowania	0 ms bez filtra (brak) 0.004...0.04 ms filtr odrzucania (blokada/zdarzenie i kumulacyjny filtr z krokiem Nx0.5ms (64>=N>=2)) 3...12 ms integrator (brak/praca/stop)
Maximum input frequency	100 kHz dla szybkie wejście (tryb enkodera) - rodzaj sterowania A/B 100 kHz dla szybkie wejście - rodzaj sterowania jednofazowy 100 kHz dla szybkie wejście - rodzaj sterowania impuls/kierunek
Maximum cable distance between devices	Przewód ekranowany: <10 m dla szybkie wejście Przewód ekranowany: <100 m dla wejścia cyfrowe Przewód nieekranowany: <50 m dla wejścia cyfrowe
Rozstaw podłączy	3,5 mm
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Z zabezpieczenie nadnapięciowe
Izolacja między kanałami a logiką wewnętrzną	500 V prąd stały (DC)
Izolacja pomiędzy kanałami	Nie/brak/bez/żaden
Numer wyjścia dyskretnego	2 szybkie wyjście (tryb normalny), logika wyjścia: źródło 6 wyjścia cyfrowe, logika wyjścia: źródło
Napięcie wyjścia dyskretnego	24 V DC (limit napięcia: 19,2...28,8 V) z tranzystor wyjście(a) cyfrowe 24 V DC (limit napięcia: 5...30 V) z przekaźnik wyjście(a) cyfrowe 220 V AC (limit napięcia: 100...250 V) z przekaźnik wyjście(a) cyfrowe
Liczba wejść/wyjść	2 dla szybkie wejście, zacisk(i): FI0...FI1 2 dla szybkie wyjście, zacisk(i): FQ0...FQ1 6 dla wejścia cyfrowe, zacisk(i): DI0...DI5 6 dla wyjścia cyfrowe, zacisk(i): DQ0...DQ5
Prąd wyjścia dyskretnego	2 A (prąd dla wspólnego wyjścia <4 A), czas odpowiedzi 5 ms z styk otwierający dla wyjścia cyfrowe 2 A (prąd dla wspólnego wyjścia <4 A), czas odpowiedzi 2 ms z styk zamykający dla wyjścia cyfrowe 300 mA, czas odpowiedzi 2 ms dla szybkie wyjście (tryb normalny) 50 mA, czas odpowiedzi 2 ms dla szybkie wyjście (tryby PWM lub PTO)
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ pomiędzy WE/WY a logiką wewnętrzną > 10 MΩ pomiędzy zasilaczem a ziemią

Maximum output frequency	100 kHz dla szybkie wyjście (tryb PTO) 1 kHz dla szybkie wyjście (tryb PWM)
Niedokładność	+/- 0,1 % pełnego zakresu współczynnik cyklu 1...99% dla szybkie wyjście (tryby PWM lub PTO) 1 % pełnego zakresu współczynnik cyklu 1...99% dla szybkie wyjście (tryby PWM lub PTO) +/- 5 % pełnego zakresu współczynnik cyklu 10...90% dla szybkie wyjście (tryby PWM lub PTO) +/- 10 % pełnego zakresu współczynnik cyklu 20...80% dla szybkie wyjście (tryby PWM lub PTO) +/- 15 % pełnego zakresu współczynnik cyklu 30...70% dla szybkie wyjście (tryby PWM lub PTO)
Numer wejścia analogowego	2 dla wejście analogowe 2 dla RTDs
Zakres wejścia analogowego	0...20 mA/4...20 mA - rozdzielczość: 12 bitów 250 Ω (tolerancja: +/- 1 %) -10...+10 V or 0...10 V - rozdzielczość: 12 bitów + znak >= 1 MΩ
Typ wejścia analogowego	RTD w - 200...600 °C - rozdzielczość: 16 bitów sonda temperatury: Pt 100/Pt 1000 RTD w - 50...200 °C - rozdzielczość: 16 bitów sonda temperatury: Ni 100/Ni 1000 RTD w - 200...760 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara J) RTD w - 240...1370 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara K) RTD w 0...1600 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara R) RTD w 200...1800 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara B) RTD w 0...1600 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara S) RTD w - 200...400 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara T) RTD w - 200...900 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara E) RTD w - 200...1300 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara N)
Liczba wyjść analogowych	2 obciążenie rezystancyjne dla 12 bitów + znak
Zakres wyjścia analogowego	0...20 mA/4...20 mA (> 300 Ω) dla otwarty obwód -10...10 V/0...10 V (> 2 kΩ) dla zwarcie
Wysokość	50,65 mm
Szerokość	128 mm
Głębokość	102 mm
Masa produktu	0,398 kg

Środowisko pracy

Normy	UL 508 FCCklasa A EN 61131-2 CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 ANSI/ISA 12-12-01 IEC 61000-6-2
Certyfikaty produktu	cULus 508 cUL 1604 Class 1 Division 2 C-Tick cULus CSA 22-2 Nr 142 GOST KCC UKCA UKEX
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Wilgotność względna	5...85 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Wysokość przechowywania	0...10000 m
Maksymalne ciśnienie	800...1114 hPa
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 (panel tylni) IP65 zgodnie z IEC 60529 (panel przedni)
Stopień ochrony NEMA	NEMA 4X panel przedni
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 60664
Odporność na czynniki środowiskowe	Bez gazów korozyjnych

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,4 cm
Szerokość opakowania 1	8,8 cm
Długość opakowania 1	26,7 cm
Waga opakowania 1	876 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	5,3 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	48
Wysokość opakowania 3	70 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	43,08 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Możliwość modernizacji	Możliwość modernizacji dzięki modułom cyfrowym i zmodernizowanym podzespołom

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

HMISBC

Dimensions Drawings


Dimensions

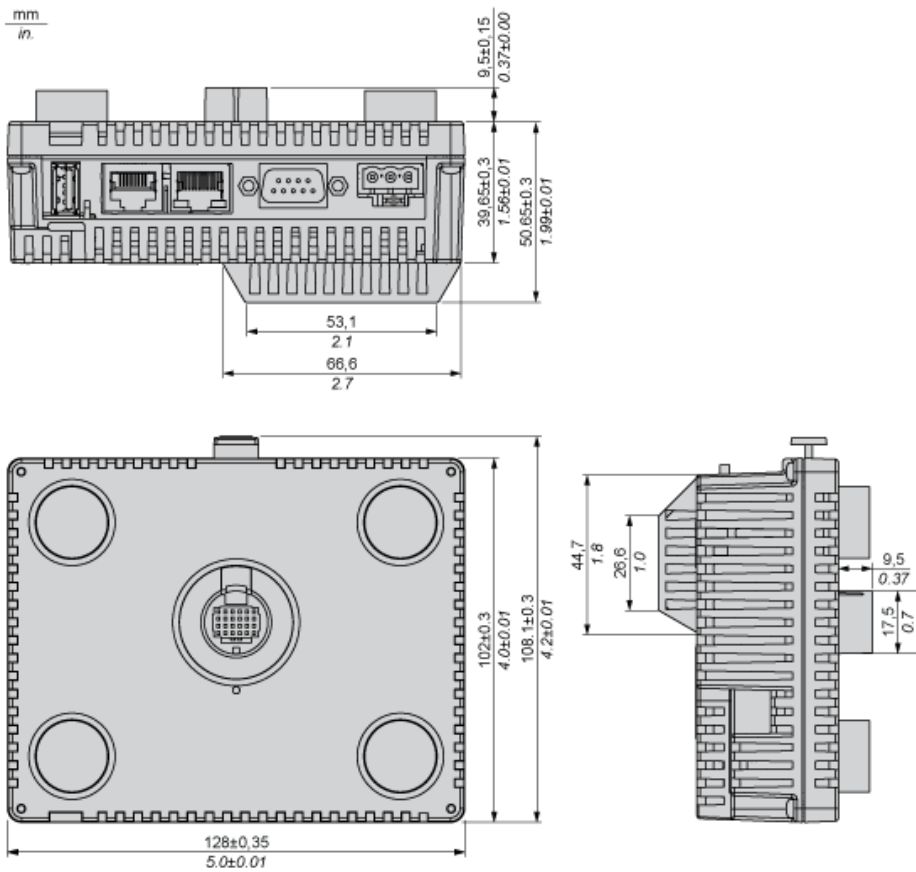

Arkusz danych produktu HMISBC


Mounting and Clearance

Recommended Mounting position

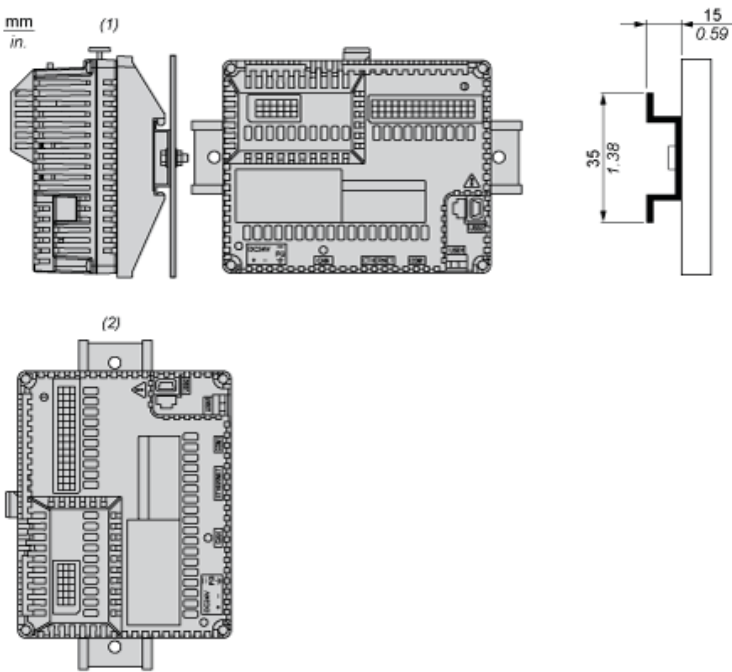


- (1) Horizontal mounting
- (2) Vertical mounting

No Recommended Mounting Position

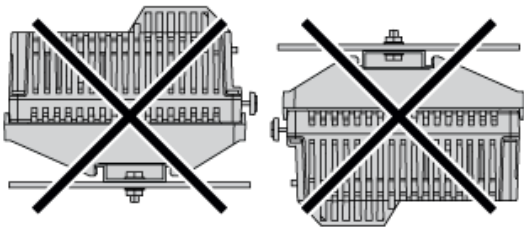


Clearance

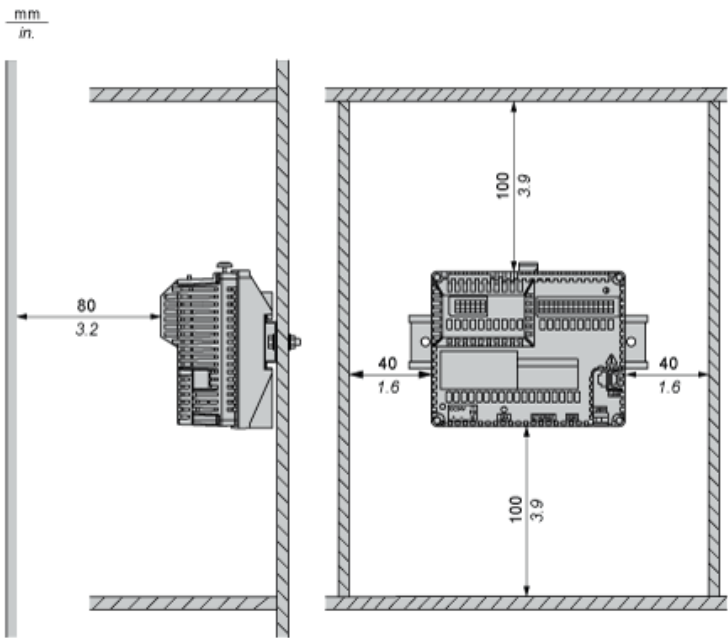


Keep adequate spacing for proper ventilation to maintain an ambient temperature between 0...50 °C (32...122 °F) for horizontal installation and 0...40 °C (32...104 °F) for vertical installation.

Wiring Diagram

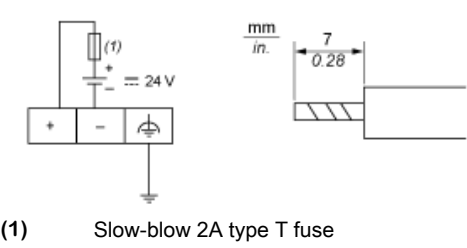


Wiring Diagram of the Analog Inputs and Analog Outputs


Voltage for Analog Inputs




Current for Analog Inputs




Voltage and Current for Analog Outputs




3 Wiring for Analog Inputs PT100




2 Wiring for Analog Inputs PT100



Thermocouple




Wiring Diagram of Digital Inputs

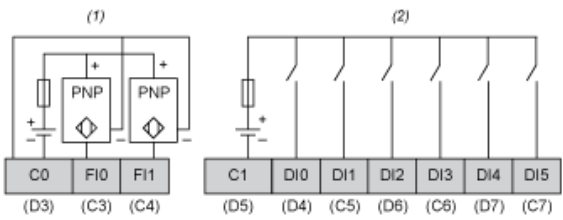

- (1) HSC inputs with pin assignment of terminal blocks C,D.
- (2) Digital inputs with pin assignment of terminal blocks C,D.

Wiring Diagram of Digital Outputs

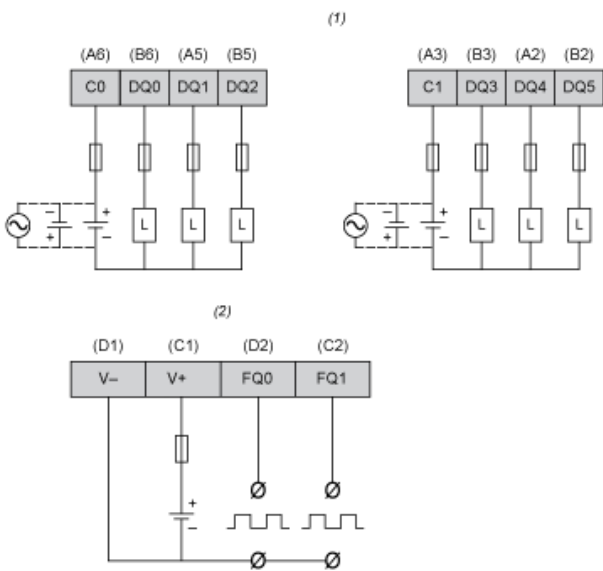

- (1)
- Digital outputs with pin assignment of terminal blocks A,B.
- (2)
- PWM outputs with pin assignment of terminal blocks C,D.

Zalecane zamienniki