


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

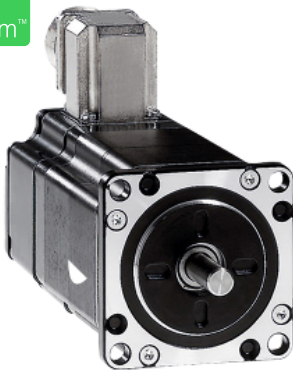

3-fazowy silnik krokowy - 1.70 Nm - wał Ø 8 mm - L=79 mm - z hamulcem - term box

BRS368H130FBA

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium SD3
Typ produktu lub komponentu	Silnik do sterowania ruchem
Skrócona nazwa urządzenia	BRS3
Maksymalna prędkość mechaniczna	3000 obr/min
Rodzaj silnika	3-fazowy silnik krokowy
Liczba biegunów silnika	6
Graniczne napięcie zasilające	34 V prąd stały (DC) 48 V prąd stały (DC)
Podstawa montażowa	Kryza
Rozmiar kołnierza silnika	57,2 mm
Długość	157 mm
Średnica kołnierza centrującego	38 mm

Parametry uzupełniające

Głębokość kołnierza centrującego	1,6 mm
Liczba otworów montażowych	4
Średnica otworów montażowych	5,2 mm 66,6 mm
Połączenie elektryczne	Skrzynka zaciskowa
Hamulec trzymania	Z
Koniec wału	Wał gładki
Drugi wał	Bez drugiego końca wału
Średnica wału	8 mm
Długość wału	21 mm
Moment znamionowy	1,5 N.m
Moment wstrzymujący	1,7 N.m
Inercja wirnika	0,38 kg.cm²
Rozdzielczość	1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 °, 0.036 ° kąt kroku

	200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 kroków liczba pełnych kroków na obrót
Niedokładność	+/- 6 arc min
Maksymalna częstotliwość startów	6 kHz
Prąd znamionowy [In]	5,8 A
Rezystancja	0,7 om (uzwojenie)
Stała czasowa	4,6 ms
Maksymalna siła promieniowa Fr	25 N (drugi koniec wału) 50 N (pierwszy koniec wału)
Maksymalna siła osiowa Fa	100 N (siła rozciągająca) 8.4 N (ciśnienie)
Czas eksploatacji w godzinach	20000 godz. (łożysko)
Moc hamowania	8 W
Przyspieszenie kątowe	200000 rad/s²
Masa produktu	2 kg

Środowisko pracy

Normy	EN 50347 IEC 60072-1
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m bez zmniejszania mocy znamionowej
Wilgotność względna	15...85 % bez kondensacji
Odporność na wibracje	20 m/s² maksimum A zgodnie z EN/IEC 60034-14
Stopień ochrony IP	Całkowity oprócz tulei wału: IP56 zgodnie z EN/IEC 60034-5 Tuleja wału bez pierścienia uszczelniającego wał: IP41 zgodnie z EN/IEC 60034-5
Klasa temperaturowa	F uzwojenie zgodnie z IEC/EN 60034-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,0 cm
Długość opakowania 1	21,5 cm
Waga opakowania 1	1,88 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Arkusz danych produktu

BRS368H130FBA

Dimensions Drawings


Dimensions

3-Phase Stepper Motor in Terminal Box Version

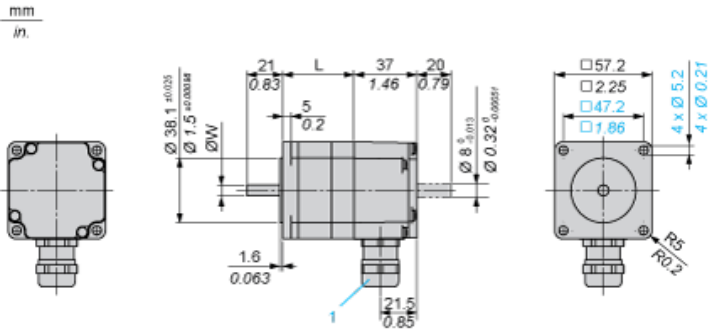

1 : Cable gland M20 x 1.5 for cable $\varnothing 9 \dots 13$ mm / $0.35 \dots 0.51$ in.

Holding Brake

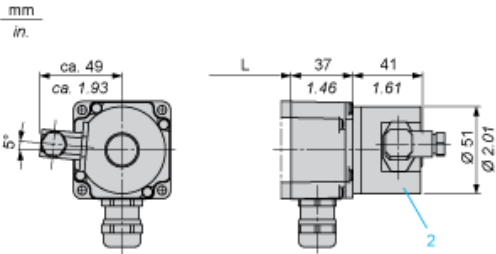

2 : Holding brake (optional)


Dimensions in mm

L	Shaft diameter $\varnothing W$
79 ± 0.5	8 ± 0.013

Dimensions in in.

L	Shaft diameter $\varnothing W$
3.11 ± 0.020	0.31 ± 0.00051

Wiring Diagram of Holding Brake




The connector is part of the scope of delivery. Connector designation: Hirschmann type G4 A 5M

Arkusz danych produktu **BRS368H130FBA**

Performance Curves

Torque Characteristics

Measurement at 1000 Steps/Revolution, Nominal Voltage DC Bus U_N and Phase Current I_N

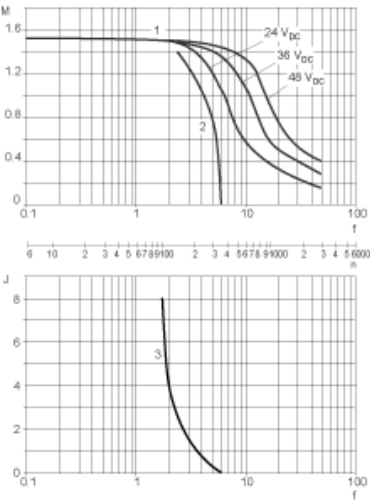

- M :** Torque in Nm
- n :** Speed in rpm
- f :** Frequency in kHz
- J :** Rotor inertia in kg.cm²
- 1 :** Pull-out torque
- 2 :** Pull-in torque
- 3 :** Maximum load inertia

Zalecane zamienniki