

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lexium 32 & Motors, serwowalnik
AC BSH, 2.12 N.m, 6000 obr/
min, wał wpustowy, z hamulcem
trzymającym, IP50

BSH0702T12F2A

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Serwonapęd
Skrócona nazwa urządzenia	BSH
Maksymalna prędkość mechaniczna	8000 obr/min
Ciągły moment	2,2 N.m dla LXM32.D30M2 w 10 A, 115 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 2,2 N.m dla LXM32.D18M2 w 6 A, 230 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM05AD17F1, 110...120 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM05BD17F1, 110...120 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM05CD17F1, 110...120 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM15LD17N4, 230 V, trzy fazy 2,12 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 2,12 N.m dla LXM05AD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,12 N.m dla LXM05BD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,12 N.m dla LXM05CD42M3X, 200...240 V, trzy fazy
Szczytowy moment utyku	6,1 N.m dla LXM32.D30M2 w 10 A, 115 V, jednofazowy 7,2 N.m dla LXM32.D18M2 w 6 A, 230 V, jednofazowy 4,14 N.m dla LXM05AD17F1, 110...120 V, jednofazowy 4,14 N.m dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 4,14 N.m dla LXM05BD17F1, 110...120 V, jednofazowy 4,14 N.m dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 4,14 N.m dla LXM05CD17F1, 110...120 V, jednofazowy 4,14 N.m dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 6,8 N.m dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 6,8 N.m dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 6,8 N.m dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 4,47 N.m dla LXM15LD17N4, 230 V, trzy fazy 5,45 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 6,8 N.m dla LXM05AD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 6,8 N.m dla LXM05BD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 6,8 N.m dla LXM05CD42M3X, 200...240 V, trzy fazy
Znamionowa moc wyjściowa	550 W dla LXM32.D30M2 w 10 A, 115 V, jednofazowy 600 W dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 600 W dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 600 W dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 570 W dla LXM05AD17F1, 110...120 V, jednofazowy 570 W dla LXM05BD17F1, 110...120 V, jednofazowy 570 W dla LXM05CD17F1, 110...120 V, jednofazowy 600 W dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 600 W dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 600 W dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 950 W dla LXM32.D18M2 w 6 A, 230 V, jednofazowy 1000 W dla LXM15LD17N4, 230 V, trzy fazy 1000 W dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 600 W dla LXM05AD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 600 W dla LXM05BD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 600 W dla LXM05CD42M3X, 200...240 V, trzy fazy
Moment znamionowy	2,07 N.m dla LXM32.D30M2 w 10 A, 115 V, jednofazowy 1,9 N.m dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 1,9 N.m dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 1,9 N.m dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy

	1,83 N.m dla LXM05AD17F1, 110...120 V, jednofazowy 1,83 N.m dla LXM05BD17F1, 110...120 V, jednofazowy 1,83 N.m dla LXM05CD17F1, 110...120 V, jednofazowy 1,9 N.m dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 1,9 N.m dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 1,9 N.m dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 1,8 N.m dla LXM32.D18M2 w 6 A, 230 V, jednofazowy 1,66 N.m dla LXM15LD17N4, 230 V, trzy fazy 1,66 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM05AD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM05BD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM05CD42M3X, 200...240 V, trzy fazy
Prędkość znamionowa	2500 obr./min dla LXM32.D30M2 w 10 A, 115 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD17F1, 110...120 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05BD17F1, 110...120 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05CD17F1, 110...120 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 5000 obr./min dla LXM32.D18M2 w 6 A, 230 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05BD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05CD42M3X, 200...240 V, trzy fazy 6000 obr./min dla LXM15LD17N4, 230 V, trzy fazy 6000 obr./min dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy
Zgodność produktu	LXM05AD17F1 w 110...120 V jednofazowy LXM05AD17M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05AD28M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05BD17F1 w 110...120 V jednofazowy LXM05BD17M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05BD28M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05CD17F1 w 110...120 V jednofazowy LXM05CD17M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05CD28M2 w 200...240 V jednofazowy LXM32.D30M2 w 115 V jednofazowy LXM32.D18M2 w 230 V jednofazowy LXM15LD21M3 w 230 V trzy fazy LXM05AD42M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05BD42M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05CD42M3X w 200...240 V trzy fazy LXM15LD17N4 w 230 V trzy fazy
Koniec wału	Z wpustem
Stopień ochrony IP	IP50 STANDARD
Rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości	131072 punkty/obrót x 4096 obrotów
Hamulec trzymania	Z
Podstawa montażowa	Kołnierz zgodny z normą międzynarodową
Połączenie elektryczne	Złącza obrotowe kątowe

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
Supply voltage max	480 V
Ilość faz w sieci	Trzy fazy
Ciągły prąd zwarciovwy	4,9 A
Maximum continuous power	1,51 W
Maksymalny prąd Irms	20,6 A dla LXM15LD21M3 20,6 A dla LXM15LD17N4 19,9 A dla LXM05AD17F1 19,9 A dla LXM05AD17M2 19,9 A dla LXM05AD28M2 19,9 A dla LXM05AD42M3X 19,9 A dla LXM05BD17F1 19,9 A dla LXM05BD17M2 19,9 A dla LXM05BD28M2 19,9 A dla LXM05BD42M3X 19,9 A dla LXM05CD17F1 19,9 A dla LXM05CD17M2 19,9 A dla LXM05CD28M2 19,9 A dla LXM05CD42M3X 15 A dla LXM32.D30M2

	18 A dla LXM32.D18M2
Maks. prąd ciągły	19,9 A
Częstotliwość przełączania	8 kHz
Drugi wał	Bez drugiego końca wału
Średnica wału	11 mm
Długość wału	23 mm
Szerokość klucza	18 mm
Rodzaj sprzężenia zwrotnego	Wielobrotowy enkoder SinCos Hiperface
Moment hamujący	2 N.m hamulec trzymania
Rozmiar kołnierza silnika	70 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	2
Stała momentu	0,45 N.m/A w 120 °C
Stała powrotna siła elektromotoryczna	28 V/Kobr/min w 120 °C
Liczba biegunów silnika	6
Inercja wirnika	0,482 kg.cm²
Rezystancja stojana	1,5 om w 20 °C
Indukcyjność stojana	6,7 mH w 20 °C
Elektryczna stała czasowa stojana	4,47 ms w 20 °C
Maksymalna siła promieniowa Fr	390 N w 6000 obr/min 410 N w 5000 obr/min 450 N w 4000 obr/min 490 N w 3000 obr/min 560 N w 2000 obr/min 710 N w 1000 obr/min
Maksymalna siła osiowa Fa	0,2 x Fr
Moc hamowania	10 W
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Długość	212,5 mm
Średnica kołnierza centrującego	60 mm
Głębokość kołnierza centrującego	2,5 mm
Liczba otworów montażowych	4
Średnica otworów montażowych	5,5 mm 82 mm
Masa produktu	3 kg
Jednostka opakowania	
Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,3 cm
Szerokość opakowania 1	12,8 cm
Długość opakowania 1	37,7 cm
Waga opakowania 1	3,25 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Arkusz danych produktu

BSH0702T12F2A

Dimensions Drawings

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors

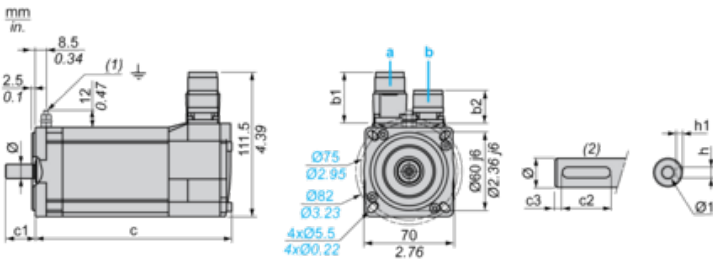

- a: Power supply for servo motor brake
b: Power supply for servo motor encoder
(1) M4 screw
(2) Shaft end, keyed slot (optional)

Dimensions in mm

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2									
39.5	25.5	39.5	39.5	187	213	23	18	2.5	4 N9	2.5 ^{+0.1} ₀	11 k6	M4 x 10

Dimensions in in.

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2									
1.55	1.00	1.55	1.55	7.36	8.38	0.90	0.70	0.09	0.16 N9	0.01 ^{+0.004} ₀	0.43 k6	M4 x 0.39


Arkusz danych produktu BSH0702T12F2A

Performance Curves

115 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D30M2 servo drive

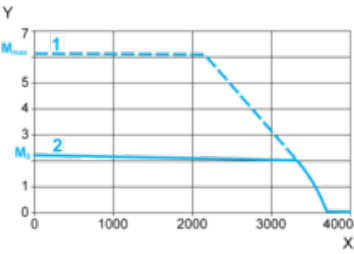

- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque


Arkusz danych produktu BSH0702T12F2A

Performance Curves

230 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D18M2 servo drive

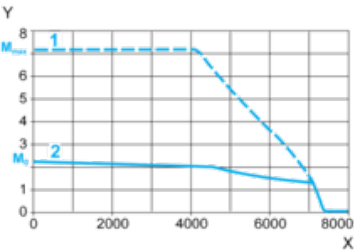

- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque

Zalecane zamienniki