

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lexium 32 & Motors, serwowalnik AC BSH, 2.2 N.m, 3000 obr/min, gładki wał, bez hamulca trzymającego, IP50

BSH0702P01A2A

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Serwonapęd
Skrócona nazwa urządzenia	BSH
Maksymalna prędkość mechaniczna	8000 obr/min
Ciągły moment	2,2 N.m dla LXM32.D12N4 w 3 A, 400 V, trzy fazy 2,2 N.m dla LXM32.D12N4 w 3 A, 480 V, trzy fazy 2,12 N.m dla LXM05AD10M2, 200...240 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM05AD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,12 N.m dla LXM05BD10M2, 200...240 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM05BD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,12 N.m dla LXM05CD10M2, 200...240 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM05CD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,2 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 2,12 N.m dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 2,2 N.m dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 2,12 N.m dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,12 N.m dla LXM05AD14N4, 380...480 V, trzy fazy 2,12 N.m dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,12 N.m dla LXM05BD14N4, 380...480 V, trzy fazy 2,12 N.m dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,12 N.m dla LXM05CD14N4, 380...480 V, trzy fazy 2,2 N.m dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 2,2 N.m dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy
Szczytowy moment utyku	7,6 N.m dla LXM32.D12N4 w 3 A, 400 V, trzy fazy 7,6 N.m dla LXM32.D12N4 w 3 A, 480 V, trzy fazy 5,63 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, jednofazowy 4,57 N.m dla LXM05AD10M2, 200...240 V, jednofazowy 5,63 N.m dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 4,57 N.m dla LXM05BD10M2, 200...240 V, jednofazowy 5,63 N.m dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 4,57 N.m dla LXM05CD10M2, 200...240 V, jednofazowy 5,63 N.m dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 4,85 N.m dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 4,85 N.m dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 4,85 N.m dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 4,57 N.m dla LXM05AD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 5,63 N.m dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 5,63 N.m dla LXM05AD14N4, 380...480 V, trzy fazy 4,57 N.m dla LXM05BD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 5,63 N.m dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 5,63 N.m dla LXM05BD14N4, 380...480 V, trzy fazy 4,57 N.m dla LXM05CD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 5,63 N.m dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 5,63 N.m dla LXM05CD14N4, 380...480 V, trzy fazy
Znamionowa moc wyjściowa	850 W dla LXM32.D12N4 w 3 A, 400 V, trzy fazy 850 W dla LXM32.D12N4 w 3 A, 480 V, trzy fazy 1000 W dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 597 W dla LXM15LD13M3, 230 V, jednofazowy 600 W dla LXM05AD10M2, 200...240 V, jednofazowy 600 W dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 600 W dla LXM05BD10M2, 200...240 V, jednofazowy 600 W dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 600 W dla LXM05CD10M2, 200...240 V, jednofazowy 600 W dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 1300 W dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy

	597 W dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 600 W dla LXM05AD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 600 W dla LXM05AD14N4, 380...480 V, trzy fazy 600 W dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 600 W dla LXM05BD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 600 W dla LXM05BD14N4, 380...480 V, trzy fazy 600 W dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 600 W dla LXM05CD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 600 W dla LXM05CD14N4, 380...480 V, trzy fazy 600 W dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy
Moment znamionowy	1,64 N.m dla LXM32.D12N4 w 3 A, 400 V, trzy fazy 1,64 N.m dla LXM32.D12N4 w 3 A, 480 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM05AD10M2, 200...240 V, jednofazowy 1,9 N.m dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 1,9 N.m dla LXM05BD10M2, 200...240 V, jednofazowy 1,9 N.m dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 1,9 N.m dla LXM05CD10M2, 200...240 V, jednofazowy 1,9 N.m dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 1,9 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, jednofazowy 1,55 N.m dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 1,65 N.m dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM05AD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM05AD14N4, 380...480 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM05BD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM05BD14N4, 380...480 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM05CD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM05CD14N4, 380...480 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy
Prędkość znamionowa	5000 obr./min dla LXM32.D12N4 w 3 A, 400 V, trzy fazy 5000 obr./min dla LXM32.D12N4 w 3 A, 480 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05AD10M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05BD10M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05CD10M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05AD14N4, 380...480 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05BD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05BD14N4, 380...480 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05CD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05CD14N4, 380...480 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM15LD13M3, 230 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 8000 obr./min dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 6000 obr./min dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy
Zgodność produktu	LXM05AD10M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05AD17M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05BD10M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05BD17M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05CD10M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05CD17M2 w 200...240 V jednofazowy LXM15LD13M3 w 230 V jednofazowy LXM05AD10M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05BD10M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05CD10M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05AD14N4 w 380...480 V trzy fazy LXM05BD14N4 w 380...480 V trzy fazy LXM05CD14N4 w 380...480 V trzy fazy LXM15LD10N4 w 400 V trzy fazy LXM05AD17M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05BD17M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05CD17M3X w 200...240 V trzy fazy LXM32.D12N4 w 400 V trzy fazy LXM32.D12N4 w 480 V trzy fazy LXM15LD10N4 w 230 V trzy fazy LXM15LD10N4 w 480 V trzy fazy
Koniec wału	Niegwintowany
Stopień ochrony IP	IP50 STANDARD
Rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości	131072 punktów/obróć
Hamulec trzymania	Bez
Podstawa montażowa	Kołnierz zgodny z normą międzynarodową
Połączenie elektryczne	Złącza obrotowe kątowe

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
Supply voltage max	480 V
Ilość faz w sieci	Trzy fazy
Ciągły prąd zwarciovyy	2,9 A
Maximum continuous power	1,51 W
Maksymalny prąd Irms	11,8 A dla LXM15LD13M3 11,8 A dla LXM15LD10N4 11,8 A dla LXM05AD10M2 11,8 A dla LXM05AD17M2 11,8 A dla LXM05AD10M3X 11,8 A dla LXM05AD17M3X 11,8 A dla LXM05AD14N4 11,8 A dla LXM05BD10M2 11,8 A dla LXM05BD17M2 11,8 A dla LXM05BD10M3X 11,8 A dla LXM05BD17M3X 11,8 A dla LXM05BD14N4 11,8 A dla LXM05CD10M2 11,8 A dla LXM05CD17M2 11,8 A dla LXM05CD10M3X 11,8 A dla LXM05CD17M3X 11,8 A dla LXM05CD14N4 11,8 A dla LXM32.D12N4
Maks. prąd ciągły	11,8 A
Częstotliwość przełączania	8 kHz
Drugi wał	Bez drugiego końca wału
Średnica wału	11 mm
Długość wału	23 mm
Rodzaj sprzężenia zwrotnego	Jednoobrotowy SinCos Hiperface
Rozmiar kołnierza silnika	70 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	2
Stała momentu	0,77 N.m/A w 120 °C
Stała powrotna siła elektromotoryczna	48 V/Kobr/min w 120 °C
Liczba biegunów silnika	6
Inercja wirnika	0,41 kg.cm²
Rezystancja stojana	4,2 om w 20 °C
Indukcyjność stojana	19 mH w 20 °C
Elektryczna stała czasowa stojana	4,52 ms w 20 °C
Maksymalna siła promieniowa Fr	390 N w 6000 obr/min 410 N w 5000 obr/min 450 N w 4000 obr/min 490 N w 3000 obr/min 560 N w 2000 obr/min 710 N w 1000 obr/min
Maksymalna siła osiowa Fa	0,2 x Fr
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Długość	187 mm
Średnica kołnierza centrującego	60 mm
Głębokość kołnierza centrującego	2,5 mm
Liczba otworów montażowych	4

Średnica otworów montażowych	5,5 mm
	82 mm
Masa produktu	2,89 kg
Jednostka opakowania	
Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	22 cm
Szerokość opakowania 1	19,5 cm
Długość opakowania 1	48,5 cm
Waga opakowania 1	3,356 kg
Jednostka miary opakowania 2	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	73,5 cm
Szerokość opakowania 2	60 cm
Długość opakowania 2	80 cm
Waga opakowania 2	63,34 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	15
Wysokość opakowania 3	77 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	59,44 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju	
Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 months


Arkusz danych produktu

BSH0702P01A2A

Dimensions Drawings

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors

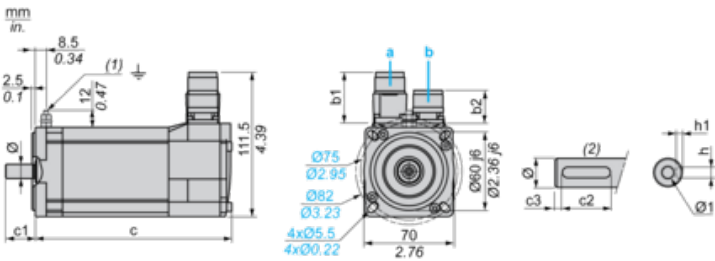

- a: Power supply for servo motor brake
b: Power supply for servo motor encoder
(1) M4 screw
(2) Shaft end, keyed slot (optional)

Dimensions in mm

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2									
39.5	25.5	39.5	39.5	187	213	23	18	2.5	4 N9	2.5 ^{+0.1} ₀	11 k6	M4 x 10

Dimensions in in.

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2									
1.55	1.00	1.55	1.55	7.36	8.38	0.90	0.70	0.09	0.16 N9	0.01 ^{+0.004} ₀	0.43 k6	M4 x 0.39


Arkusz danych produktu BSH0702P01A2A

Performance Curves

400 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D12N4 servo drive

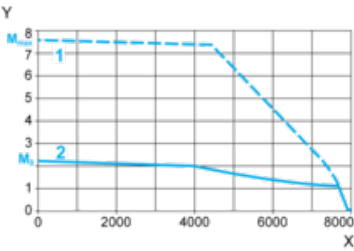

- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque


Arkusz danych produktu BSH0702P01A2A

Performance Curves

480 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D12N4 servo drive

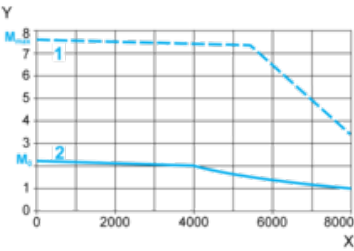

- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque

Zalecane zamienniki