


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

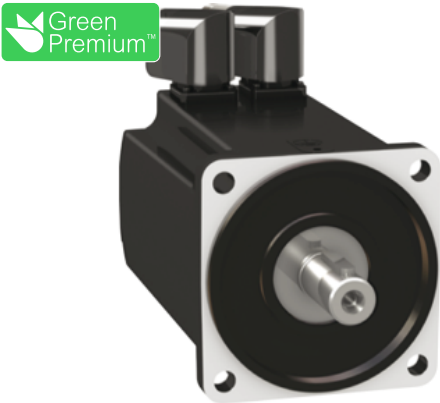

Lexium 32 & Motors, serwowalnik  
BMH, 3.4 Nm, 6000 obr/min,  
wał wpustowy, z hamulcem  
trzymającym, IP54

BMH1001T12F2A

## Parametry podstawowe

|                                              |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu                  | Serwonapęd                                                                                                          |
| Skrócona nazwa urządzenia                    | BMH                                                                                                                 |
| Maksymalna prędkość mechaniczna              | 6000 obr/min                                                                                                        |
| Ciągły moment                                | 3,4 N.m dla LXM32.D30M2 w 10 A, 115 V, jednofazowy<br>3,4 N.m dla LXM32.D18M2 w 6 A, 230 V, jednofazowy             |
| Szczytowy moment utyku                       | 8,9 N.m dla LXM32.D30M2 w 10 A, 115 V, jednofazowy<br>10,2 N.m dla LXM32.D18M2 w 6 A, 230 V, jednofazowy            |
| Znamionowa moc wyjściowa                     | 700 W dla LXM32.D30M2 w 10 A, 115 V, jednofazowy<br>900 W dla LXM32.D18M2 w 6 A, 230 V, jednofazowy                 |
| Moment znamionowy                            | 3,3 N.m dla LXM32.D30M2 w 10 A, 115 V, jednofazowy<br>2,8 N.m dla LXM32.D18M2 w 6 A, 230 V, jednofazowy             |
| Prędkość znamionowa                          | 2000 obr./min dla LXM32.D30M2 w 10 A, 115 V, jednofazowy<br>3000 obr./min dla LXM32.D18M2 w 6 A, 230 V, jednofazowy |
| Zgodność produktu                            | LXM32.D30M2 w 115 V jednofazowy<br>LXM32.D18M2 w 230 V jednofazowy                                                  |
| Koniec wału                                  | Z wpustem                                                                                                           |
| Stopień ochrony IP                           | IP54 STANDARD                                                                                                       |
| Rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości | 131072 punkty/obrót x 4096 obrotów                                                                                  |
| Hamulec trzymania                            | Z                                                                                                                   |
| Podstawa montażowa                           | Kołnierz zgodny z normą międzynarodową                                                                              |
| Połączenie elektryczne                       | Złącza obrotowe kątowe                                                                                              |

## Parametry uzupełniające

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                      | Lexium 32                                      |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 240 V                                          |
| Ilość faz w sieci                  | Trzy fazy                                      |
| Ciągły prąd zwarciovowy            | 5,11 A                                         |
| Moc ciągła                         | 1,74 W                                         |
| Maksymalny prąd Irms               | 15 A dla LXM32.D30M2<br>19,4 A dla LXM32.D18M2 |
| Maks. prąd ciągły                  | 19,38 A                                        |
| Drugi wał                          | Bez drugiego końca wału                        |

|                                       |                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica wału                         | 19 mm                                                                                                                |
| Długość wału                          | 40 mm                                                                                                                |
| Szerokość klucza                      | 30 mm                                                                                                                |
| Rodzaj sprzężenia zwrotnego           | Wielobrotowy enkoder SinCos Hiperface                                                                                |
| Moment hamujący                       | 5,5 N.m hamulec trzymania                                                                                            |
| Rozmiar kołnierza silnika             | 100 mm                                                                                                               |
| Liczba warstw uzwojeń silnika         | 1                                                                                                                    |
| Stała momentu                         | 0,67 N.m/A w 120 °C                                                                                                  |
| Stała powrotna siła elektromotoryczna | 43,3 V/Kobr/min w 120 °C                                                                                             |
| Liczba biegunów silnika               | 10                                                                                                                   |
| Inercja wirnika                       | 3,68 kg.cm²                                                                                                          |
| Rezystancja stojana                   | 1,19 om w 20 °C                                                                                                      |
| Indukcyjność stojana                  | 5,3 mH w 20 °C                                                                                                       |
| Elektryczna stała czasowa stojana     | 4,5 ms w 20 °C                                                                                                       |
| Maksymalna siła promieniowa Fr        | 900 N w 1000 obr/min<br>720 N w 2000 obr/min<br>630 N w 3000 obr/min<br>570 N w 4000 obr/min<br>530 N w 5000 obr/min |
| Maksymalna siła osiowa Fa             | 0,2 x Fr                                                                                                             |
| Moc hamowania                         | 12 W                                                                                                                 |
| Rodzaj chłodzenia                     | Konwekcja naturalna                                                                                                  |
| Długość                               | 170,3 mm                                                                                                             |
| Średnica kołnierza centrującego       | 95 mm                                                                                                                |
| Głębokość kołnierza centrującego      | 3,5 mm                                                                                                               |
| Liczba otworów montażowych            | 4                                                                                                                    |
| Średnica otworów montażowych          | 9 mm<br>115 mm                                                                                                       |
| Masa produktu                         | 4,8 kg                                                                                                               |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 22,0 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 20,0 cm |
| Długość opakowania 1           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 5,1 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                                                       |

### Warunki gwarancji


|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

# Arkusz danych produktu BMH1001T12F2A

## Dimensions Drawings

### Servo Motors Dimensions

#### Example with Straight Connectors

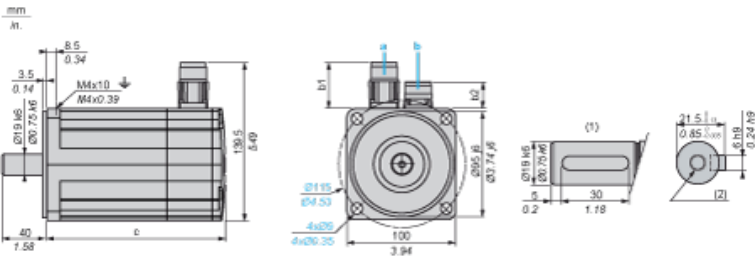

- a: Power supply for servo motor brake
- b: Power supply for servo motor encoder
- (1) Shaft end, keyed slot (optional)
- (2) For screw M6 x 21 mm/M6 x 0.83 in.

Dimensions in mm

| Straight connectors |      | Rotatable angled connectors |      | c (without brake) | c (with brake) |
|---------------------|------|-----------------------------|------|-------------------|----------------|
| b1                  | b2   | b1                          | b2   |                   |                |
| 39.5                | 25.5 | 39.5                        | 39.5 | 128               | 170            |

Dimensions in in.

| Straight connectors |      | Rotatable angled connectors |      | c (without brake) | c (with brake) |
|---------------------|------|-----------------------------|------|-------------------|----------------|
| b1                  | b2   | b1                          | b2   |                   |                |
| 1.55                | 1.00 | 1.55                        | 1.55 | 5.03              | 6.69           |

Arkusz danych produktu


BMH1001T12F2A

Performance Curves

115 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D30M2 servo drive

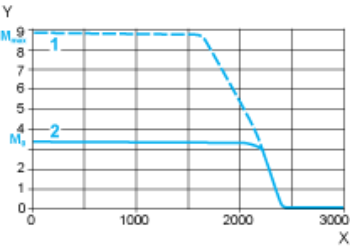

- X
- Speed in rpm
- Y
- Torque in Nm
- 1
- Peak torque
- 2
- Continuous torque


# Arkusz danych produktu    **BMH1001T12F2A**

Performance Curves

## 230 V Single-Phase Supply Voltage

### Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D18M2 servo drive



- X      Speed in rpm
- Y      Torque in Nm
- 1      Peak torque
- 2      Continuous torque

### Zalecane zamienniki