


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

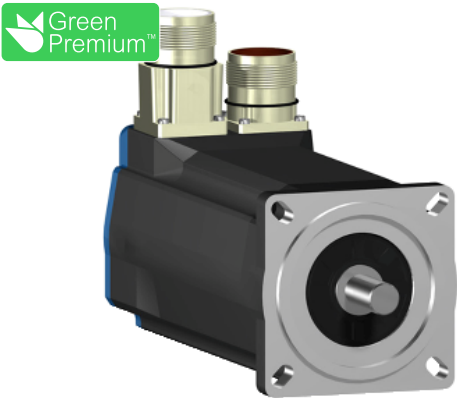

Lexium 32 & Motors, serwowalnik AC BSH, 1.1 N.m, 3000 obr/min, gładki wał, z hamulcem trzymającym, IP50

BSH0703P01F2A

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Serwonapęd
Skrócona nazwa urządzenia	BSH
Maksymalna prędkość mechaniczna	8000 obr/min
Ciągły moment	2,83 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, jednofazowy 1,1 N.m dla LXM15LU60N4, 480 V, trzy fazy 1,1 N.m dla LXM15LU60N4, 400 V, trzy fazy 1,5 N.m dla LXM15LU60N4, 230 V, trzy fazy 2,23 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 2,4 N.m dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 2,4 N.m dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 2,4 N.m dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 2,83 N.m dla LXM15LD17N4, 230 V, trzy fazy 2,83 N.m dla LXM15LD17N4, 400 V, trzy fazy 2,83 N.m dla LXM15LD17N4, 480 V, trzy fazy 2,83 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 2,8 N.m dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 2,8 N.m dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,8 N.m dla LXM05AD22N4, 380...480 V, trzy fazy 2,8 N.m dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 2,8 N.m dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 2,8 N.m dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,8 N.m dla LXM05BD22N4, 380...480 V, trzy fazy 2,8 N.m dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 2,8 N.m dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 2,8 N.m dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,8 N.m dla LXM05CD22N4, 380...480 V, trzy fazy 2,8 N.m dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 3,1 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 400 V, trzy fazy 3,1 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 480 V, trzy fazy
Szczytowy moment utyku	5,99 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, jednofazowy 7,16 N.m dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 10,3 N.m dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 7,16 N.m dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 10,3 N.m dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 7,16 N.m dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 10,3 N.m dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 3,3 N.m dla LXM15LU60N4, 480 V, trzy fazy 3,3 N.m dla LXM15LU60N4, 400 V, trzy fazy 3,3 N.m dla LXM15LU60N4, 230 V, trzy fazy 6 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 5,3 N.m dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 5,3 N.m dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 5,3 N.m dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 7,71 N.m dla LXM15LD17N4, 230 V, trzy fazy 7,71 N.m dla LXM15LD17N4, 400 V, trzy fazy 7,71 N.m dla LXM15LD17N4, 480 V, trzy fazy 9,28 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 7,16 N.m dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 8,75 N.m dla LXM05AD22N4, 380...480 V, trzy fazy 7,16 N.m dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 8,75 N.m dla LXM05BD22N4, 380...480 V, trzy fazy 7,16 N.m dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 8,75 N.m dla LXM05CD22N4, 380...480 V, trzy fazy 11,3 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 400 V, trzy fazy 11,3 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 480 V, trzy fazy
Znamionowa moc wyjściowa	750 W dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy

	750 W dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 750 W dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 750 W dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 750 W dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 750 W dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 750 W dla LXM15LD21M3, 230 V, jednofazowy 1250 W dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 1300 W dla LXM15LD17N4, 400 V, trzy fazy 1400 W dla LXM15LD17N4, 480 V, trzy fazy 1500 W dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 350 W dla LXM15LU60N4, 230 V, trzy fazy 700 W dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 700 W dla LXM15LU60N4, 400 V, trzy fazy 750 W dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 750 W dla LXM05AD22N4, 380...480 V, trzy fazy 750 W dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 750 W dla LXM05BD22N4, 380...480 V, trzy fazy 750 W dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 750 W dla LXM05CD22N4, 380...480 V, trzy fazy 750 W dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 750 W dla LXM15LD17N4, 230 V, trzy fazy 750 W dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 950 W dla LXM15LU60N4, 480 V, trzy fazy 1300 W dla LXM32.D18N4 w 6 A, 400 V, trzy fazy 1300 W dla LXM32.D18N4 w 6 A, 480 V, trzy fazy
Moment znamionowy	2,4 N.m dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 2,4 N.m dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 2,4 N.m dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 2,4 N.m dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 2,4 N.m dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 2,4 N.m dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 2,4 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, jednofazowy 1,12 N.m dla LXM15LU60N4, 230 V, trzy fazy 1,12 N.m dla LXM15LU60N4, 400 V, trzy fazy 1,12 N.m dla LXM15LU60N4, 480 V, trzy fazy 1,8 N.m dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 1,96 N.m dla LXM15LD17N4, 480 V, trzy fazy 2 N.m dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 2 N.m dla LXM15LD17N4, 400 V, trzy fazy 2,23 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 2,4 N.m dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,4 N.m dla LXM05AD22N4, 380...480 V, trzy fazy 2,4 N.m dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,4 N.m dla LXM05BD22N4, 380...480 V, trzy fazy 2,4 N.m dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,4 N.m dla LXM05CD22N4, 380...480 V, trzy fazy 2,4 N.m dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 2,4 N.m dla LXM15LD17N4, 230 V, trzy fazy 2,4 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 2,44 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 400 V, trzy fazy 2,44 N.m dla LXM32.D18N4 w 6 A, 480 V, trzy fazy
Prędkość znamionowa	3000 obr./min dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM15LU60N4, 230 V, trzy fazy 8000 obr./min dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 8000 obr./min dla LXM15LU60N4, 480 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 6000 obr./min dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05AD28M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05BD28M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05CD28M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM15LD21M3, 230 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD22N4, 380...480 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05BD22N4, 380...480 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05CD22N4, 380...480 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM15LD17N4, 230 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 6000 obr./min dla LXM15LD17N4, 400 V, trzy fazy 6000 obr./min dla LXM15LU60N4, 400 V, trzy fazy 7000 obr./min dla LXM15LD17N4, 480 V, trzy fazy 5000 obr./min dla LXM32.D18N4 w 6 A, 400 V, trzy fazy 5000 obr./min dla LXM32.D18N4 w 6 A, 480 V, trzy fazy
Zgodność produktu	LXM05AD17M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05AD28M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05BD17M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05BD28M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05CD17M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05CD28M2 w 200...240 V jednofazowy LXM15LD21M3 w 230 V jednofazowy LXM15LU60N4 w 230 V trzy fazy LXM15LD13M3 w 230 V trzy fazy LXM15LU60N4 w 400 V trzy fazy LXM15LU60N4 w 480 V trzy fazy LXM15LD10N4 w 400 V trzy fazy LXM05AD17M3X w 200...240 V trzy fazy

	LXM05BD17M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05CD17M3X w 200...240 V trzy fazy LXM15LD10N4 w 230 V trzy fazy LXM15LD10N4 w 480 V trzy fazy LXM15LD21M3 w 230 V trzy fazy LXM15LD17N4 w 230 V trzy fazy LXM05AD22N4 w 380...480 V trzy fazy LXM05BD22N4 w 380...480 V trzy fazy LXM05CD22N4 w 380...480 V trzy fazy LXM15LD17N4 w 400 V trzy fazy LXM15LD17N4 w 480 V trzy fazy LXM32.D18N4 w 400 V trzy fazy LXM32.D18N4 w 480 V trzy fazy
Koniec wału	Niegwintowany
Stopień ochrony IP	IP50 STANDARD
Rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości	131072 punktów/obrót
Hamulec trzymania	Z
Podstawa montażowa	Kołnierz zgodny z normą międzynarodową
Połączenie elektryczne	Złącza obrotowe kątowe

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 32 Lexium 15 Lexium 05
Supply voltage max	480 V
Ilość faz w sieci	Trzy fazy
Ciągły prąd zwarciovowy	4,1 A
Maximum continuous power	1,7 W
Maksymalny prąd Irms	15,2 A dla LXM15LD13M3 15,2 A dla LXM15LD21M3 15,2 A dla LXM15LD17N4 15,2 A dla LXM15LU60N4 15,2 A dla LXM15LD10N4 17 A dla LXM05AD17M2 17 A dla LXM05AD28M2 17 A dla LXM05AD17M3X 17 A dla LXM05AD22N4 17 A dla LXM05BD17M2 17 A dla LXM05BD28M2 17 A dla LXM05BD17M3X 17 A dla LXM05BD22N4 17 A dla LXM05CD17M2 17 A dla LXM05CD28M2 17 A dla LXM05CD17M3X 17 A dla LXM05CD22N4 17 A dla LXM32.D18N4
Maks. prąd ciągły	17 A
Częstotliwość przełączania	8 kHz
Drugi wał	Bez drugiego końca wału
Średnica wału	14 mm
Długość wału	30 mm
Rodzaj sprzężenia zwrotnego	Jednoobrotowy SinCos Hiperface
Moment hamujący	3 N.m hamulec trzymania
Rozmiar kołnierza silnika	70 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	3
Stała momentu	0,78 N.m/A w 120 °C
Stała powrotna siła elektromotoryczna	49 V/Kobr/min w 120 °C
Liczba biegunów silnika	6
Inercja wirnika	0,81 kg.cm²

Rezystancja stojana	2,7 om w 20 °C
Indukcyjność stojana	13 mH w 20 °C
Elektryczna stała czasowa stojana	4,82 ms w 20 °C
Maksymalna siła promieniowa Fr	400 N w 6000 obr/min 430 N w 5000 obr/min 460 N w 4000 obr/min 510 N w 3000 obr/min 580 N w 2000 obr/min 730 N w 1000 obr/min
Maksymalna siła osiowa Fa	0,2 x Fr
Moc hamowania	12 W
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Długość	254 mm
Średnica kołnierza centrującego	60 mm
Głębokość kołnierza centrującego	2,5 mm
Liczba otworów montażowych	4
Średnica otworów montażowych	5,5 mm 82 mm
Masa produktu	3,8 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,5 cm
Szerokość opakowania 1	19 cm
Długość opakowania 1	39,5 cm
Waga opakowania 1	4,486 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	19,196 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	77 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	115,972 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Arkusz danych produktu

BSH0703P01F2A

Dimensions Drawings

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors

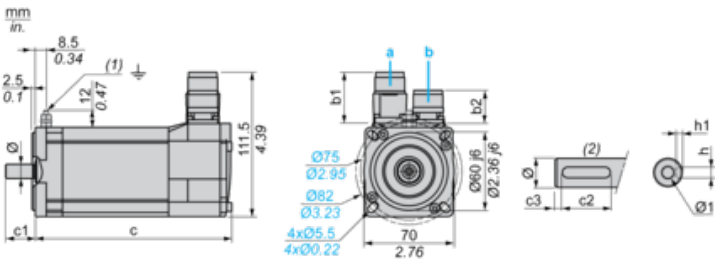

- a: Power supply for servo motor brake
- b: Power supply for servo motor encoder
- (1) M4 screw
- (2) Shaft end, keyed slot (optional)

Dimensions in mm

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2									
39.5	25.5	39.5	39.5	220	254	30	20	5	5 N9	3 ^{+0.1} ₀	14 k6	M5 x 12.5

Dimensions in in.

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2									
1.55	1.00	1.55	1.55	8.66	10.00	1.18	0.78	0.19	0.20 N9	0.12 ^{+0.004} ₀	0.55 k6	M5 x 0.49


Arkusz danych produktu BSH0703P01F2A

Performance Curves

400 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D18N4 servo drive

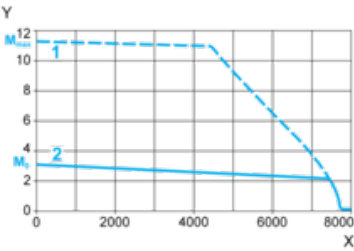

- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque


Arkusz danych produktu BSH0703P01F2A

Performance Curves

480 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D18N4 servo drive

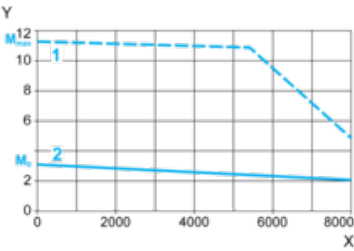

- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque

Zalecane zamienniki