


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

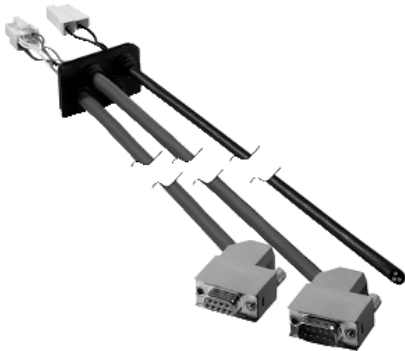

Akcesoria przewód zasilania / Profibus ICLa 3m

VW3L2B001R30

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Zmontowane zestawy kablowe dla magistrali danych i zasilania
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla napędów z przyłączami obwodów drukowanych dla interfejsów zasilania/fieldbus
Długość kabla	3 m
Dodatkowe informacje	Ze zintegrowanym wprowadzeniem kabla z odciążeniem naprężenia

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium ILA Lexium ILS Lexium ILE
Interfejs komunikacyjny	Profibus DP
Przyłącza elektryczne	Złącze płytki drukowanej dla napęd 1 złącze RJ45 dla Fieldbus Konńcówka kablowa otwarta SUB-D 9 dla zasilanie
Masa produktu	1 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	30 cm
Długość opakowania 1	30 cm
Waga opakowania 1	684 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	1
Wysokość opakowania 2	5 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	30 cm
Waga opakowania 2	1,19 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki