


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

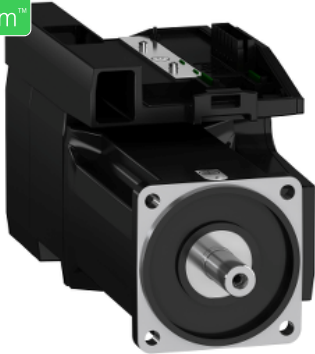

Lexium 32i, serwo silnik BMI,
3 fazowy, wał wpustowy IP54,
enkoder jednoobrotowy, 32768 p/o

BMI1002P16A

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium 32i
Typ produktu lub komponentu	Servo motor with power stage
Skrócona nazwa urządzenia	BMI

Parametry uzupełniające

Maksymalna prędkość mechaniczna	6000 obr/min
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	208...480 V - 15...10 %
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	208...480 V
Ilość faz w sieci	Trzy fazy
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz - 5...5 %
Granice częstotliwości sieciowej	47,5...63 Hz
Filtr EMC	Zintegrowany
Ciągły prąd wyjściowy	4 A w 8 kHz
Prąd wyjściowy szczytowy 3 s	12 A w 400 V dla 3 s
Ciągły prąd zwarciov	4 A
Ciągły moment	6 N.m w 208...480 V trzy fazy
Szczytowy moment utyku	14 N.m w 208 V trzy fazy 14 N.m w 400 V trzy fazy 14 N.m w 480 V trzy fazy
Znamionowa moc wyjściowa	1000 W w 208 V trzy fazy 1900 W w 400 V trzy fazy 1900 W w 480 V trzy fazy
Moment znamionowy	5,1 N.m w 400 V trzy fazy 5,4 N.m w 208 V trzy fazy 4,1 N.m w 480 V trzy fazy
Prędkość znamionowa	1900 rpm w 208 V trzy fazy 3800 rpm w 400 V trzy fazy 4700 rpm w 480 V trzy fazy
Maksymalny prąd Irms	17,5 A w 208 V, trzy fazy 17,5 A w 400 V, trzy fazy 17,5 A w 480 V, trzy fazy
Zgodność produktu	Drive control unit LXM32i CANopen Drive control unit LXM32i EtherCAT

Koniec wału	Z wpustem
Drugi wał	Bez drugiego końca wału
Średnica wału	19 mm
Długość wału	40 mm
Szerokość klucza	6 mm
Rodzaj sprzężenia zwrotnego	Absolutny jednoobrotowy SinCos Hiperface
Rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości	32 768 punktów/obróć
Hamulec trzymania	Bez
Podstawa montażowa	Kołnierz zgodny z normą międzynarodową
Rozmiar kołnierza silnika	100 mm
Połączenie elektryczne	Złącze płytki drukowanej
Stała momentu	1,28 N.m/A w 20 °C
Stała powrotna siła elektromotoryczna	84,52 V/Kobr/min w 20 °C
Liczba biegunów silnika	10
Inercja wirnika	6,28 kg.cm²
Rezystancja stojana	2,347 om w 20 °C
Indukcyjność stojana	9,79 mH w 20 °C
Elektryczna stała czasowa stojana	4,17 ms w 20 °C
Maksymalna siła promieniowa Fr	990 N w 1000 obr/min 790 N w 2000 obr/min 690 N w 3000 obr/min 620 N w 4000 obr/min 580 N w 5000 obr/min
Maksymalna siła osiowa Fa	0,2 x Fr
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Długość	273 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	2
Średnica kołnierza centrującego	95 mm
Głębokość kołnierza centrującego	3,5 mm
Liczba otworów montażowych	4
Średnica otworów montażowych	9 mm 115 mm
Wał	3,5 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	Wałek: IP54 Obudowa: IP65
--------------------	------------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	27,0 cm
Szerokość opakowania 1	20,2 cm

Długość opakowania 1	59,4 cm
Waga opakowania 1	9,5 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	77,0 cm
Szerokość opakowania 2	60,0 cm
Długość opakowania 2	80,0 cm
Waga opakowania 2	53,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu


BMI1002P16A

Dimensions Drawings

External Dimensions

With Standard Braking Resistor

Mounting type A

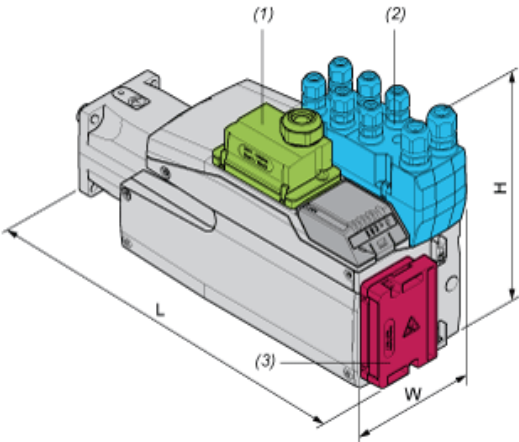

- (1) Module for supply voltage
- (2) I/O module
- (3) Standard braking resistor


Dimensions in mm

W	H	L
132,6	217	294

Dimensions in in.

W	H	L
5,22	8,54	11,57

Mounting type B

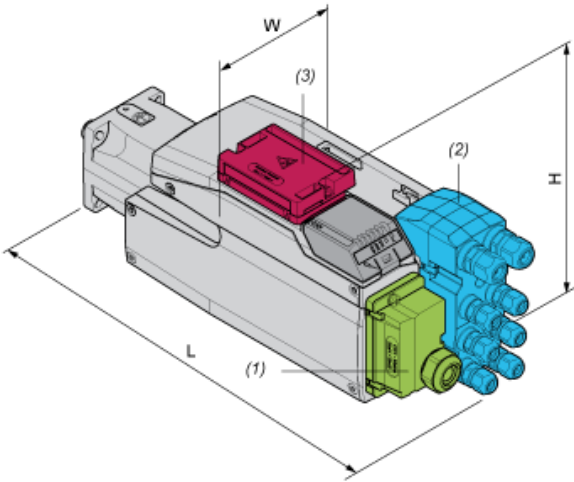

- (1) Module for supply voltage
- (2) I/O module
- (3) Standard braking resistor

Dimensions in mm


W	H	L
132,6	168	343

Dimensions in in.

W	H	L
5,22	6,61	13,5

With External Braking Resistor

Mounting type C

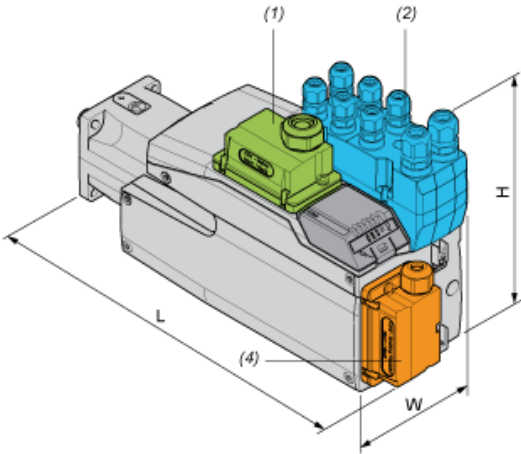

- (1) Module for supply voltage
- (2) I/O module
- (4) External braking resistor


Dimensions in mm

W	H	L
132,6	217	306

Dimensions in in.

W	H	L
5,22	8,54	12,05

Mounting type D

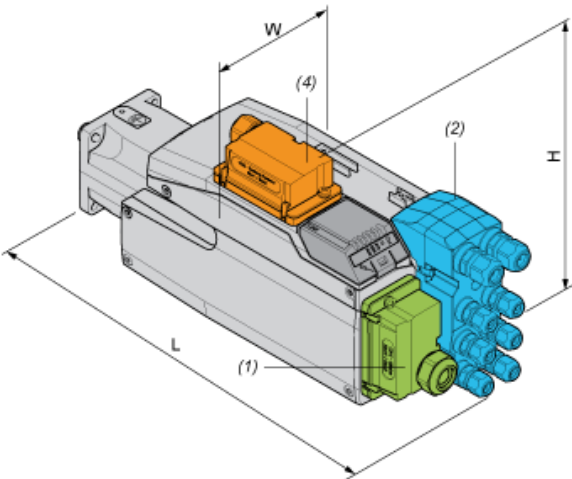

- (1) Module for supply voltage
- (2) I/O module
- (4) External braking resistor


Dimensions in mm

W	H	L
132,6	180	343

Dimensions in in.

W	H	L
5,22	7,09	13,5

Mounting type E

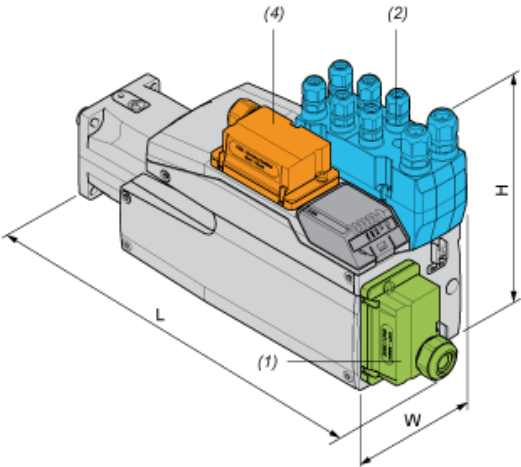

- (1) Module for supply voltage
- (2) I/O module
- (4) External braking resistor


Dimensions in mm

W	H	L
132,6	217	333

Dimensions in in.

W	H	L
5,22	8,54	13,11

Mounting type F

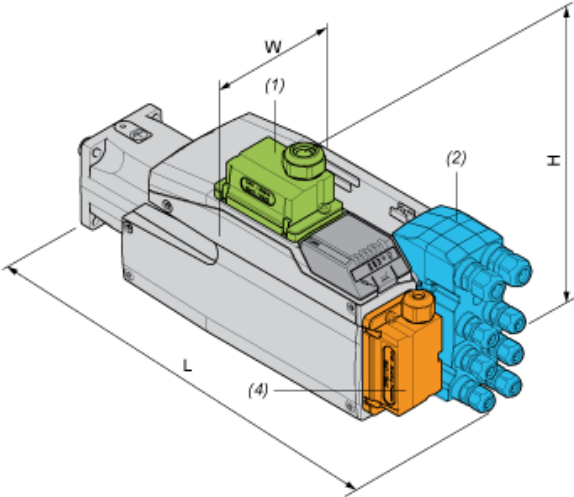

- (1) Module for supply voltage
- (2) I/O module
- (4) External braking resistor

Dimensions in mm

W	H	L
132,6	206,5	343

Dimensions in in.

W	H	L
5,22	8,13	13,5


Arkusz danych produktu

BMI1002P16A

Performance Curves

Performance Curves

Torque/Speed Curves with 208 V Three Phases Supply Voltage

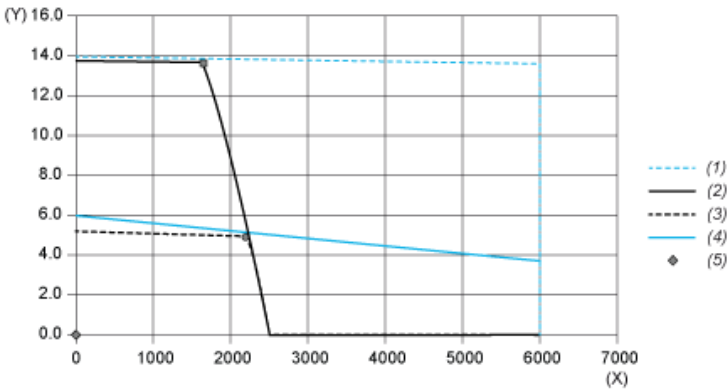

- (X)Speed (rpm)
- (Y)Torque (N.m)
- (1)Motor peak
- (2)Drive peak
- (3)Drive cont
- (4)Motor cont
- (5)Operating point

		Power	At Speed	With Torque
max. Peak Power		2499 W	1740 rpm	13.72 N.m
max Cont. Power (Drive)		1109	2160 rpm	4.90 N.m


Arkusz danych produktu

BMI1002P16A

Performance Curves

Performance Curves

Torque/Speed Curves with 400 V Three Phases Supply Voltage

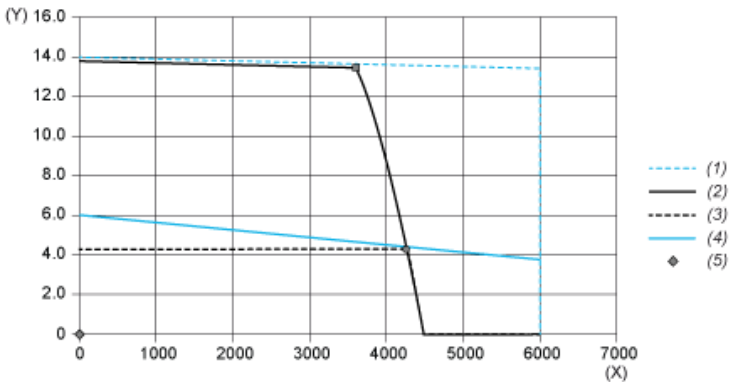

- (X)Speed (rpm)
- (Y)Torque (N.m)
- (1)Motor peak
- (2)Drive peak
- (3)Drive cont
- (4)Motor cont
- (5)Operating point


		Power	At Speed	With Torque
max. Peak Power		5090 W	3600 rpm	13.50 N.m
max Cont. Power (Drive)		1954 W	4320 rpm	4.32 N.m

Arkusz danych produktu BMI1002P16A

Performance Curves

Performance Curves

Torque/Speed Curves with 480 V Three Phases Supply Voltage

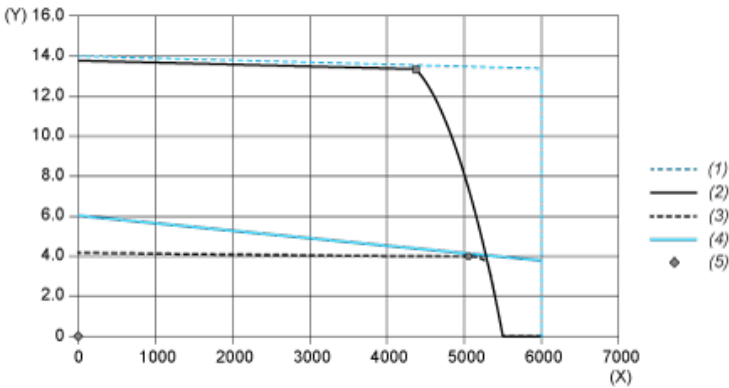

- (X) Speed (rpm)
- (Y) Torque (N.m)
- (1) Motor peak
- (2) Drive peak
- (3) Drive cont
- (4) Motor cont
- (5) Operating point

		Power	At Speed	With Torque
max. Peak Power		6117 W	4380 rpm	13.34 N.m
max Cont. Power (Drive)		2080 W	5040 rpm	3.94 N.m

Zalecane zamienniki