


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

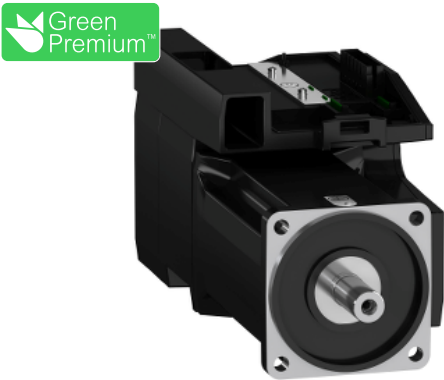

Lexium 32i, serwowalnik BMI, 3 fazowy, gładki wał IP54, enkoder wieloobrotowy, 32768 p/o x 4096 o, hamulec trzymający

BMI1002P07F

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium 32i
Typ produktu lub komponentu	Servo motor with power stage
Skrócona nazwa urządzenia	BMI

Parametry uzupełniające

Maksymalna prędkość mechaniczna	6000 obr/min
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	208...480 V - 15...10 %
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	208...480 V
Ilość faz w sieci	Trzy fazy
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz - 5...5 %
Granice częstotliwości sieciowej	47,5...63 Hz
Filtr EMC	Zintegrowany
Ciągły prąd wyjściowy	4 A w 8 kHz
Prąd wyjściowy szczytowy 3 s	12 A w 400 V dla 3 s
Ciągły prąd zwarciov	4 A
Ciągły moment	6 N.m w 208...480 V trzy fazy
Szczytowy moment utyku	14 N.m w 208 V trzy fazy 14 N.m w 400 V trzy fazy 14 N.m w 480 V trzy fazy
Znamionowa moc wyjściowa	1000 W w 208 V trzy fazy 1900 W w 400 V trzy fazy 1900 W w 480 V trzy fazy
Moment znamionowy	5,1 N.m w 400 V trzy fazy 5,4 N.m w 208 V trzy fazy 4,1 N.m w 480 V trzy fazy
Prędkość znamionowa	1900 rpm w 208 V trzy fazy 3800 rpm w 400 V trzy fazy 4700 rpm w 480 V trzy fazy
Maksymalny prąd Irms	17,5 A w 208 V, trzy fazy 17,5 A w 400 V, trzy fazy 17,5 A w 480 V, trzy fazy
Zgodność produktu	Drive control unit LXM32i CANopen Drive control unit LXM32i EtherCAT

Koniec wału	Niegwintowany
Drugi wał	Bez drugiego końca wału
Średnica wału	19 mm
Długość wału	40 mm
Rodzaj sprzężenia zwrotnego	Absolute multiturn SinCos Hiperface
Rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości	32 768 punktów/obrot x 4096 obrotów
Hamulec trzymania	Z
Moment hamujący	5,5 N.m hamulec trzymania
Podstawa montażowa	Kołnierz zgodny z normą międzynarodową
Rozmiar kołnierza silnika	100 mm
Połączenie elektryczne	Złącze płytki drukowanej
Stała momentu	1,28 N.m/A w 20 °C
Stała powrotna siła elektromotoryczna	84,52 V/Kobr/min w 20 °C
Liczba biegunów silnika	10
Inercja wirnika	6,77 kg.cm²
Rezystancja stojana	2,347 om w 20 °C
Indukcyjność stojana	9,79 mH w 20 °C
Elektryczna stała czasowa stojana	4,17 ms w 20 °C
Maksymalna siła promieniowa Fr	990 N w 1000 obr/min 790 N w 2000 obr/min 690 N w 3000 obr/min 620 N w 4000 obr/min 580 N w 5000 obr/min
Maksymalna siła osiowa Fa	0,2 x Fr
Moc hamowania	8 W
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Długość	282 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	2
Średnica kołnierza centrującego	95 mm
Głębokość kołnierza centrującego	3,5 mm
Liczba otworów montażowych	4
Średnica otworów montażowych	9 mm 115 mm
Wał	3,5 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	Walek: IP54 Obudowa: IP65
--------------------	------------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	25,8 cm

Szerokość opakowania 1	20,0 cm
Długość opakowania 1	59,0 cm
Waga opakowania 1	9,5 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	77,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	84,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu


BMI1002P07F

Dimensions Drawings

External Dimensions

With Standard Braking Resistor

Mounting type A

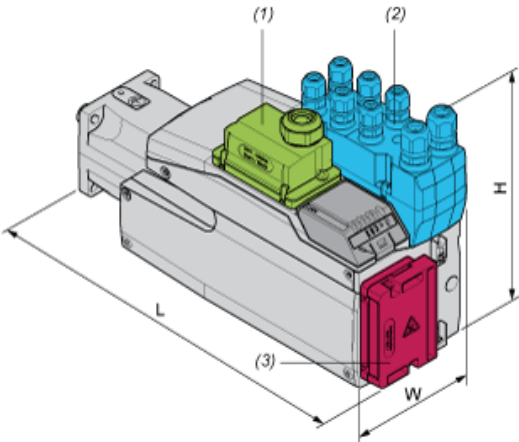

- (1) Module for supply voltage
- (2) I/O module
- (3) Standard braking resistor


Dimensions in mm

W	H	L
132,6	217	337

Dimensions in in.

W	H	L
5,22	8,54	13,27

Mounting type B

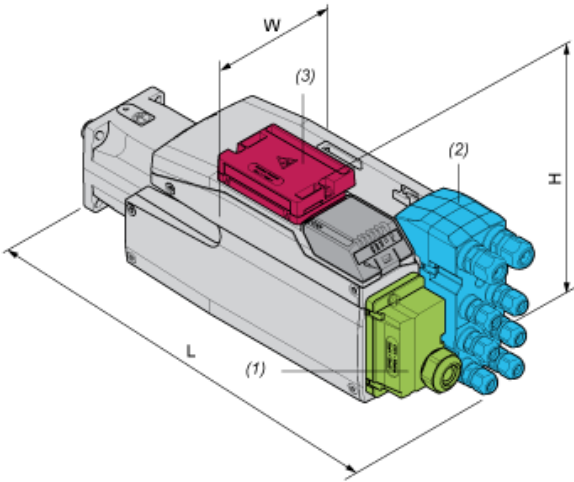

- (1) Module for supply voltage
- (2) I/O module
- (3) Standard braking resistor

Dimensions in mm


W	H	L
132,6	168	386

Dimensions in in.

W	H	L
5,22	6,61	15,2

With External Braking Resistor

Mounting type C

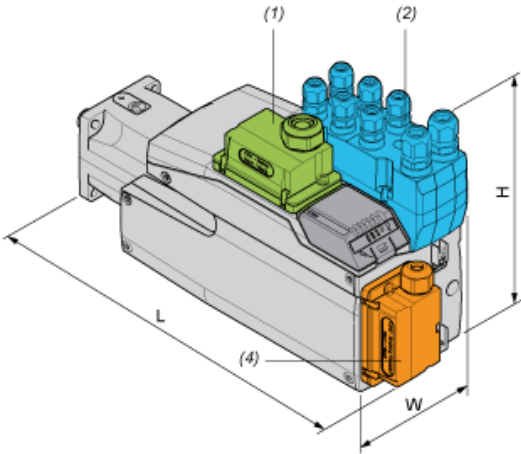

- (1) Module for supply voltage
- (2) I/O module
- (4) External braking resistor


Dimensions in mm

W	H	L
132,6	217	349

Dimensions in in.

W	H	L
5,22	8,54	13,74

Mounting type D

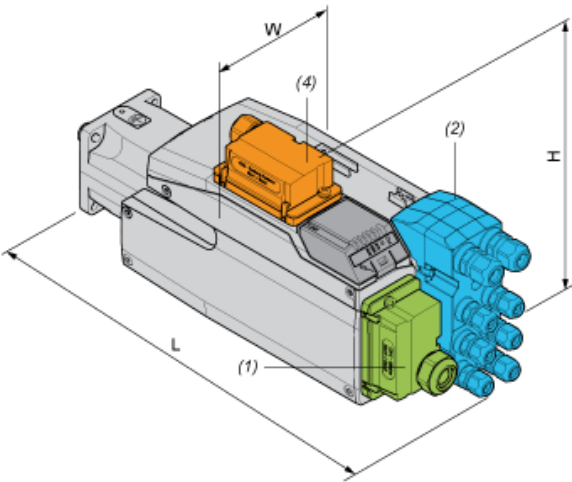

- (1) Module for supply voltage
- (2) I/O module
- (4) External braking resistor


Dimensions in mm

W	H	L
132,6	180	386

Dimensions in in.

W	H	L
5,22	7,09	15,2

Mounting type E

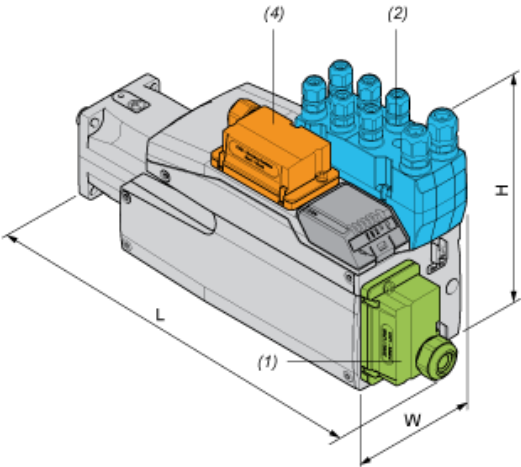

- (1) Module for supply voltage
- (2) I/O module
- (4) External braking resistor


Dimensions in mm

W	H	L
132,6	217	376

Dimensions in in.

W	H	L
5,22	8,54	14,8

Mounting type F

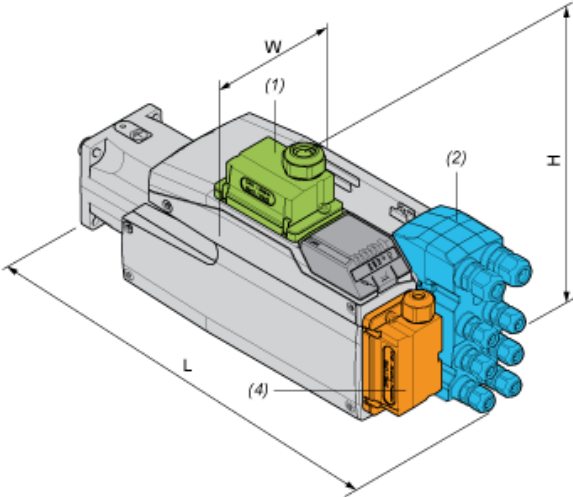

- (1) Module for supply voltage
- (2) I/O module
- (4) External braking resistor

Dimensions in mm


W	H	L
132,6	206,5	386

Dimensions in in.

W	H	L
5,22	8,13	15,2

Performance Curves

Torque/Speed Curves with 208 V Three Phases Supply Voltage

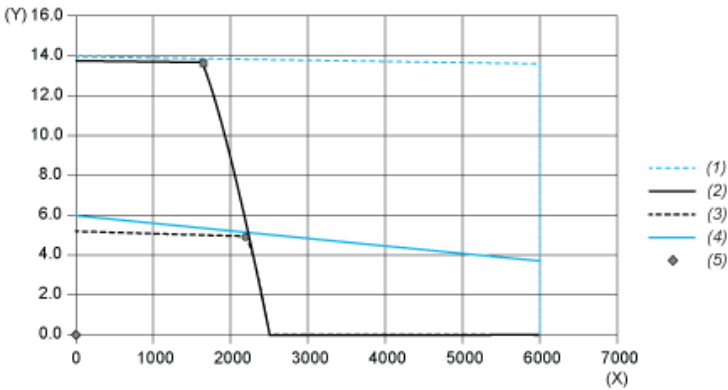

- (X) Speed (rpm)
- (Y) Torque (N.m)
- (1) Motor peak
- (2) Drive peak
- (3) Drive cont
- (4) Motor cont
- (5) Operating point

		Power	At Speed	With Torque
max. Peak Power		2499 W	1740 rpm	13.72 N.m
max Cont. Power (Drive)		1109	2160 rpm	4.90 N.m


Arkusz danych produktu

BMI1002P07F

Performance Curves

Performance Curves

Torque/Speed Curves with 400 V Three Phases Supply Voltage

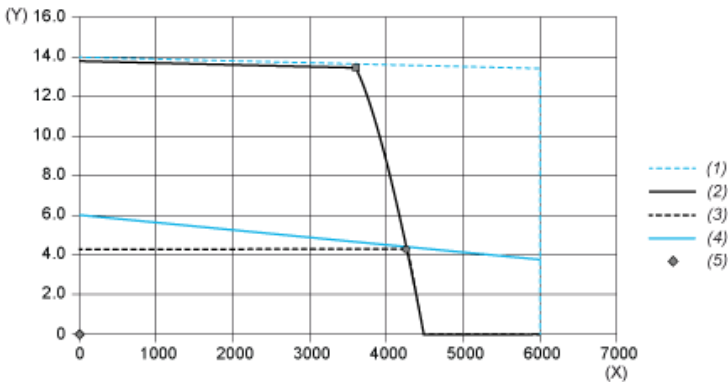

- (X)Speed (rpm)
- (Y)Torque (N.m)
- (1)Motor peak
- (2)Drive peak
- (3)Drive cont
- (4)Motor cont
- (5)Operating point


		Power	At Speed	With Torque
max. Peak Power		5090 W	3600 rpm	13.50 N.m
max Cont. Power (Drive)		1954 W	4320 rpm	4.32 N.m

Arkusz danych produktu BMI1002P07F

Performance Curves

Performance Curves

Torque/Speed Curves with 480 V Three Phases Supply Voltage

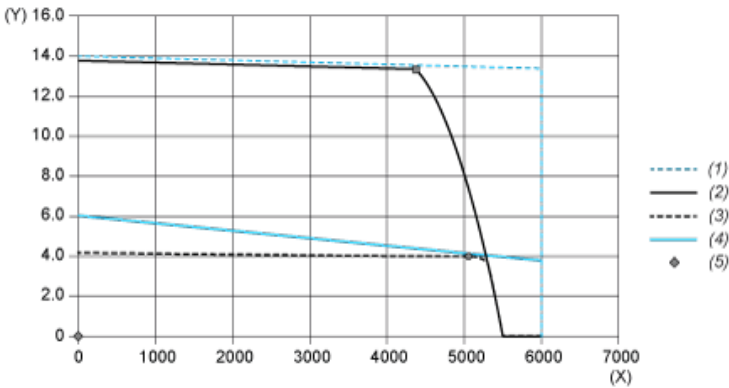

- (X) Speed (rpm)
- (Y) Torque (N.m)
- (1) Motor peak
- (2) Drive peak
- (3) Drive cont
- (4) Motor cont
- (5) Operating point

		Power	At Speed	With Torque
max. Peak Power		6117 W	4380 rpm	13.34 N.m
max Cont. Power (Drive)		2080 W	5040 rpm	3.94 N.m

Zalecane zamienniki