


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lexium, bezszczotkowy silnik prądu stałego, 24..36 V - CANopen DS301 interface - L = 174 mm - 38:1

ILE1F661PB1A2

Parametry podstawowe

Gama produktów	Napęd zintegrowany Lexium
Typ produktu lub komponentu	Zintegrowany napęd ruchu IcLA
Skrócona nazwa urządzenia	ILE
Rodzaj silnika	Silnik DC bezszczotkowy
Liczba biegunów silnika	6
Ilość faz w sieci	Jednofazowy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V 36 V
Rodzaj sieci	Prąd stały (DC)
Interfejs komunikacyjny	CANopen DS301, zintegrowany
Długość	174 mm
Typ uzwojenia	Średnia prędkość obrotowa i średni moment obrotowy
Połączenie elektryczne	Złącze płytki drukowanej
Hamulec trzymania	Bez
Typ przekładni	Przekładnia o zębach prostych, trzystopniowa
Stopień redukcji	38:1 (75:2)
Prędkość znamionowa	107 obr/min w 24 V 128 obr/min w 36 V
Moment znamionowy	5,8 N.m w 24 V 6 N.m w 36 V

Parametry uzupełniające

Prędkość transmisji	50, 100, 125, 250, 500, 800 and 1000 kbodów
Podstawa montażowa	Kryza
Rozmiar kołnierza silnika	66 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	1
Średnica kołnierza centrującego	16 mm
Głębokość kołnierza centrującego	4 mm
Liczba otworów montażowych	4

Średnica otworów montażowych	4,4 mm
	73,54 mm
Rodzaj sprzężenia zwrotnego	Enkoder BLDC
Koniec wału	Z wpustem
Drugi wał	Bez drugiego końca wału
Średnica wału	10 mm
Długość wału	25 mm
Szerokość klucza	16 mm
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	18...40 V
Obciążenie prądowe	7000 mA wartość szczytowa 5500 mA maksymalny ciągły
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	10 A
Typ wejścia/wyjścia	4 sygnały (każdy użyty jako wejście lub wyjście)
Stan napięcia 0 zagwarantowany	-3...4.5 V
Stan napięcia 1 zagwarantowany	15...30 V
Prąd wejścia dyskretnego	10 mA przy 24 V wł./STO_A dla wejście bezpieczeństwa 3 mA przy 24 V wł./STO_B dla wejście bezpieczeństwa 2 mA przy 24 V dla 24 V interfejs sygnału
Napięcie wyjścia dyskretnego	23...25 V
Maksymalny prąd łączeniowy	100 mA na wyjście 200 mA całkowity
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpieczne zdjęcie momentu obrotowego Przekroczenie wartości napięcia wyjściowego Zwarcie napięcia wyjściowego
Prąd zasilający	0,06 A w 36 V (stopień zasilania wyłączony) 0,1 A w 24 V (stopień zasilania wyłączony) 4 A w 24 V 3,4 A w 36 V
Znamionowa moc wyjściowa	65 W w 24 V 81 W w 36 V
Szczytowy moment utyku	10,94 N.m w 36 V 7,9 N.m w 24 V
Ciągły moment	8,2 N.m
Zapadka momentu	3 N.m
Rozdzielczość prędkościowego sprzężenia zwrotnego	12 punkty/zwój silnik 0.8° wyjście skrzyni biegów
Niedokładność	+/- 1 pkt.
Maximum torsional backlash	1 °
Inercja wirnika	211 kg.cm²
Maksymalna prędkość mechaniczna	133 obr/min
Maksymalna siła promieniowa Fr	200 N (długotrwała eksploatacja) 200 N (praca krótkoterminowa)
Maksymalna siła osiowa Fa	10 N (długotrwała eksploatacja) 80 N (praca krótkoterminowa)
Czas eksploatacji w godzinach	2500 godz. łożysko praca krótkoterminowa 15000 godz. łożysko długotrwała eksploatacja
Oznakowanie	CE
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna

Masa produktu	1,85 kg
---------------	---------

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 50178 EN/IEC 61800-3 IEC 60072-1 EN 61800-3:2001, drugie środowisko EN 50347 IEC 61800-3, Ed 2 EN 61800-3 : 2001-02
Certyfikaty produktu	cUL TÜV UL
Temperatura otoczenia dla pracy	50...65 °C (ze zmniejszeniem prądu znamionowego o 2% na °C) 0...50 °C (bez zmniejszania wartości znamionowych)
Dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia	105 °C wzmacniacz mocy 110 °C silnik
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
Wilgotność względna	15...85 % bez kondensacji
Odporność na wibracje	20 m/s² (f= 10...500 Hz) 10 cykli zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	150 m/s² 1000 uderzeń zgodnie z EN/IEC 60068-2-29
Stopień ochrony IP	Tuleja wału silnika: IP41 zgodnie z EN/IEC 60034-5 Całkowity oprócz tulei wału: IP54 zgodnie z EN/IEC 60034-5

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,5 cm
Szerokość opakowania 1	19,0 cm
Długość opakowania 1	39,5 cm
Waga opakowania 1	2,277 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	77,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	35,824 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak


Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 months

Arkusz danych produktu ILE1F661PB1A2

Dimensions Drawings

Integrated Drive with Straight Teeth Gear

Dimensions

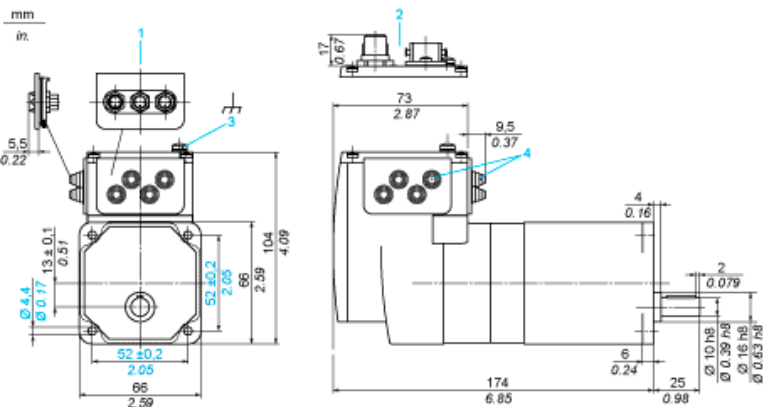


- 1 Accessories: I/O signal insert with industrial connectors
- 2 Option: industrial connectors
- 3 Earth (ground) terminal
- 4 Accessories: cable entries $\varnothing = 3 \dots 9 \text{ mm} / 0.12 \dots 0.35 \text{ in.}$

Arkusz danych produktu ILE1F661PB1A2

Connections and Schema


Connection Example with 4 I/O Signals

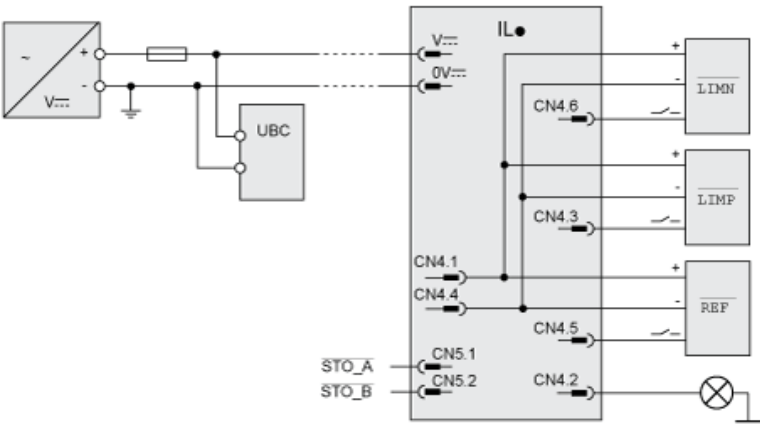

Arkusz danych produktu ILE1F661PB1A2

Performance Curves

Torque Characteristics



- X1 Speed of rotation of motor in rpm
- X2 Speed of rotation of gearing in rpm
- Y Torque in Nm
- 1.1 Max. torque at 24 V
- 1.2 Max. torque at 36 V

Zalecane zamienniki