

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Switch niezarządzalny – 4TX/1FX-mm

TCSESPU053F1CU0

Parametry podstawowe

Gama produktów	ConneXium
Typ produktu lub komponentu	Niezarządzany przełącznik sieci Ethernet TCP/IP
CONCEPT	Transparent Ready
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 4 port(y) kabel miedziany 100BASE-FX - 1 port(y) światłowod
Maksymalna liczba łączników w kaskadzie	Nieograniczony

Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	Ekranowane RJ45 kabel miedziany Dupleks SC światłowod
Medium wsparcia transmisji	Skrętki ekranowane CAT 5E dla kabel miedziany Światłowod wielokrotny dla światłowod
Maximum cable distance between devices	100 m kabel miedziany
Długość światłowodu	4 km 62.5/125 µm 5 km 50/125 µm
Tłumienie	0...11 dB (62.2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
Usługa sieci Ethernet	Filtracja wielotypowa Sterowanie strumieniem danych
Obsługa komunikacji	Quality of Service (QoS)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V
Graniczne napięcie zasilające	9,6...32 V DC SELV
Pobór mocy	4,3 W
Przylącza elektryczne	Złącze odłączalne 6 zasilanie
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Oznakowanie	CE UL RCM
Sygnalizacja lokalna	Zasilacze P1 P2: 1 dual colour LED (zielony/żółty) Szybkość przesyłania danych (ŁĄCZE ETH): 1 LED na kanał (żółty) Status łącza: 1 dual colour LED (zielony/żółty)
System okablowania do sieci Ethernet	Switche TF

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość	39 mm
Wysokość	135 mm
Głębokość	117 mm
Masa produktu	0,430 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Wilgotność względna	10...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Stopień ochrony IP	IP40
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Normy	UL 61010 EN/IEC 61131
Certyfikacja produktu	CE UL RCM

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,5 cm
Długość opakowania 1	23,5 cm
Waga opakowania 1	680,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	5,44 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
---------------------------	--


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu TCSESPU053F1CU0

Dimensions Drawings

Dimensions

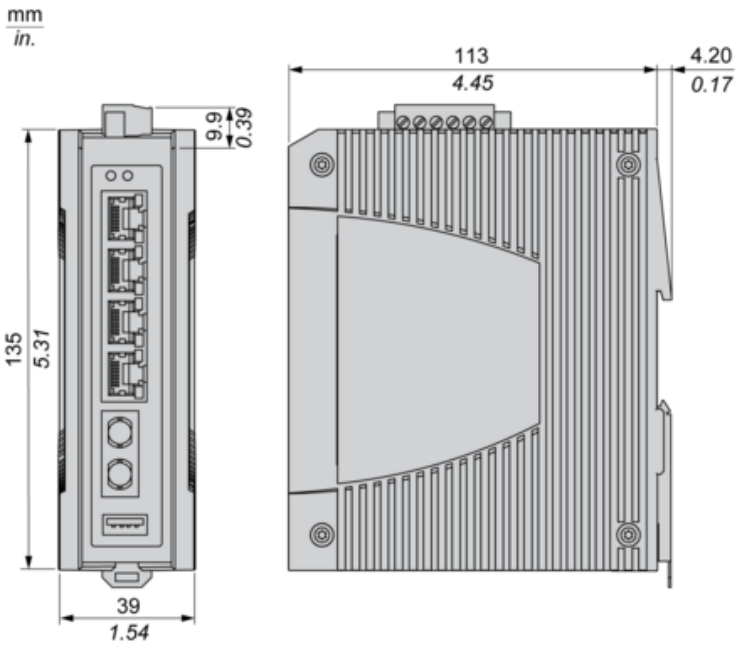

Zalecane zamienniki