


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

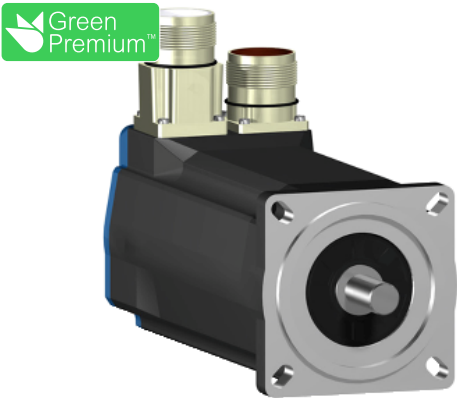

Lexium 32 & Motors, serwowalnik AC BSH, 0.7 N.m, 8000 obr/min, gładki wał, bez hamulca trzymającego, IP50

BSH0701T01A2A

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Serwonapęd
Skrócona nazwa urządzenia	BSH
Maksymalna prędkość mechaniczna	8000 obr/min
Ciągły moment	1,3 N.m dla LXM32.U90M2 w 3 A, 230 V, jednofazowy 1,4 N.m dla LXM05AD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 1,4 N.m dla LXM05BD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 1,4 N.m dla LXM05CD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 1,4 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, jednofazowy 1,4 N.m dla LXM05AD10F1, 110...120 V, jednofazowy 1,4 N.m dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 1,4 N.m dla LXM05BD10F1, 110...120 V, jednofazowy 1,4 N.m dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 1,4 N.m dla LXM05CD10F1, 110...120 V, jednofazowy 1,4 N.m dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 1,4 N.m dla LXM32.D18M2 w 6 A, 115 V, jednofazowy 0,7 N.m dla LXM15LU60N4, 400 V, trzy fazy 0,7 N.m dla LXM15LU60N4, 480 V, trzy fazy 0,91 N.m dla LXM15LU60N4, 230 V, trzy fazy 1,4 N.m dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 1,4 N.m dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 1,4 N.m dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 1,4 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 1,4 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 1,4 N.m dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 1,4 N.m dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 1,4 N.m dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy
Szczytowy moment utyku	3,5 N.m dla LXM32.U90M2 w 3 A, 230 V, jednofazowy 3,19 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, jednofazowy 2,42 N.m dla LXM05AD10F1, 110...120 V, jednofazowy 3,19 N.m dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 2,42 N.m dla LXM05BD10F1, 110...120 V, jednofazowy 3,19 N.m dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 2,42 N.m dla LXM05CD10F1, 110...120 V, jednofazowy 3,19 N.m dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 3,5 N.m dla LXM32.D18M2 w 6 A, 115 V, jednofazowy 1,9 N.m dla LXM15LU60N4, 400 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM15LU60N4, 480 V, trzy fazy 1,9 N.m dla LXM15LU60N4, 230 V, trzy fazy 2,91 N.m dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 2,91 N.m dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 2,91 N.m dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 3,19 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 3,19 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 2,42 N.m dla LXM05AD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 3,19 N.m dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,42 N.m dla LXM05BD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 3,19 N.m dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 2,42 N.m dla LXM05CD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 3,19 N.m dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy
Znamionowa moc wyjściowa	500 W dla LXM32.U90M2 w 3 A, 230 V, jednofazowy 350 W dla LXM32.D18M2 w 6 A, 115 V, jednofazowy 400 W dla LXM05AD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 400 W dla LXM05BD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 400 W dla LXM05CD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 380 W dla LXM05AD10F1, 110...120 V, jednofazowy 380 W dla LXM05BD10F1, 110...120 V, jednofazowy

	380 W dla LXM05CD10F1, 110...120 V, jednofazowy 400 W dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 400 W dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 400 W dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 654 W dla LXM15LD13M3, 230 V, jednofazowy 1000 W dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 1000 W dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 400 W dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 400 W dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 400 W dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 440 W dla LXM15LU60N4, 230 V, trzy fazy 564 W dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 586 W dla LXM15LU60N4, 400 V, trzy fazy 586 W dla LXM15LU60N4, 480 V, trzy fazy 654 W dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 654 W dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy
Moment znamionowy	0,94 N.m dla LXM32.U90M2 w 3 A, 230 V, jednofazowy 1,25 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, jednofazowy 1,36 N.m dla LXM32.D18M2 w 6 A, 115 V, jednofazowy 0,7 N.m dla LXM15LU60N4, 230 V, trzy fazy 0,7 N.m dla LXM15LU60N4, 400 V, trzy fazy 0,7 N.m dla LXM15LU60N4, 480 V, trzy fazy 1,23 N.m dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 1,23 N.m dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 1,25 N.m dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 1,25 N.m dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 1,25 N.m dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy
Prędkość znamionowa	5000 obr./min dla LXM32.U90M2 w 3 A, 230 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD10F1, 110...120 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05BD10F1, 110...120 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05CD10F1, 110...120 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05BD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05CD10M3X, 200...240 V, trzy fazy 8000 obr./min dla LXM15LD10N4, 400 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05AD17M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05BD17M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05CD17M2, 200...240 V, jednofazowy 3000 obr./min dla LXM05AD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05BD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 3000 obr./min dla LXM05CD17M3X, 200...240 V, trzy fazy 5000 obr./min dla LXM15LD13M3, 230 V, jednofazowy 2500 obr./min dla LXM32.D18M2 w 6 A, 115 V, jednofazowy 5000 obr./min dla LXM15LD10N4, 230 V, trzy fazy 5000 obr./min dla LXM15LD13M3, 230 V, trzy fazy 5000 obr./min dla LXM15LD21M3, 230 V, trzy fazy 6000 obr./min dla LXM15LU60N4, 230 V, trzy fazy 8000 obr./min dla LXM15LD10N4, 480 V, trzy fazy 8000 obr./min dla LXM15LU60N4, 400 V, trzy fazy 8000 obr./min dla LXM15LU60N4, 480 V, trzy fazy
Zgodność produktu	LXM05AD10F1 w 110...120 V jednofazowy LXM05AD17M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05BD10F1 w 110...120 V jednofazowy LXM05BD17M2 w 200...240 V jednofazowy LXM05CD10F1 w 110...120 V jednofazowy LXM05CD17M2 w 200...240 V jednofazowy LXM15LD13M3 w 230 V jednofazowy LXM32.U90M2 w 230 V jednofazowy LXM32.D18M2 w 115 V jednofazowy LXM15LU60N4 w 230 V trzy fazy LXM05AD10M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05BD10M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05CD10M3X w 200...240 V trzy fazy LXM15LD13M3 w 230 V trzy fazy LXM15LU60N4 w 400 V trzy fazy LXM15LU60N4 w 480 V trzy fazy LXM15LD10N4 w 400 V trzy fazy LXM05AD17M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05BD17M3X w 200...240 V trzy fazy LXM05CD17M3X w 200...240 V trzy fazy LXM15LD10N4 w 230 V trzy fazy LXM15LD10N4 w 480 V trzy fazy LXM15LD21M3 w 230 V trzy fazy
Koniec wału	Niegwintowany
Stopień ochrony IP	IP50 STANDARD
Rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości	131072 punktów/obróć
Hamulec trzymania	Bez
Podstawa montażowa	Kołnierz zgodny z normą międzynarodową
Połączenie elektryczne	Złącza obrotowe kątowe

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32
Supply voltage max	480 V
Ilość faz w sieci	Trzy fazy
Ciągły prąd zwarciový	3,2 A
Maximum continuous power	1,06 W
Maksymalny prąd Irms	10 A dla LXM32.D18M2 9 A dla LXM32.U90M2 9,9 A dla LXM15LD13M3 9,9 A dla LXM15LD21M3 9,9 A dla LXM15LU60N4 9,9 A dla LXM15LD10N4
Maks. prąd ciągły	10,1 A
Częstotliwość przełączania	8 kHz
Drugi wał	Bez drugiego końca wału
Średnica wału	11 mm
Długość wału	23 mm
Rodzaj sprzężenia zwrotnego	Jednoobrotowy SinCos Hiperface
Rozmiar kołnierza silnika	70 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	1
Stała momentu	0,44 N.m/A w 120 °C
Stała powrotna siła elektromotoryczna	26 V/Kobr/min w 120 °C
Liczba biegunów silnika	6
Inercja wirnika	0,25 kg.cm²
Rezystancja stojana	3,3 om w 20 °C
Indukcyjność stojana	12,3 mH w 20 °C
Elektryczna stała czasowa stojana	3,73 ms w 20 °C
Maksymalna siła promieniowa Fr	360 N w 6000 obr/min 380 N w 5000 obr/min 410 N w 4000 obr/min 460 N w 3000 obr/min 520 N w 2000 obr/min 660 N w 1000 obr/min
Maksymalna siła osiowa Fa	0,2 x Fr
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Długość	154 mm
Średnica kołnierza centrującego	60 mm
Głębokość kołnierza centrującego	2,5 mm
Liczba otworów montażowych	4
Średnica otworów montażowych	5,5 mm 82 mm
Masa produktu	2,2 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,0 cm
Szerokość opakowania 1	19,0 cm
Długość opakowania 1	39,5 cm
Waga opakowania 1	2,552 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	77,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	61,42 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Arkusz danych produktu

BSH0701T01A2A

Dimensions Drawings

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors

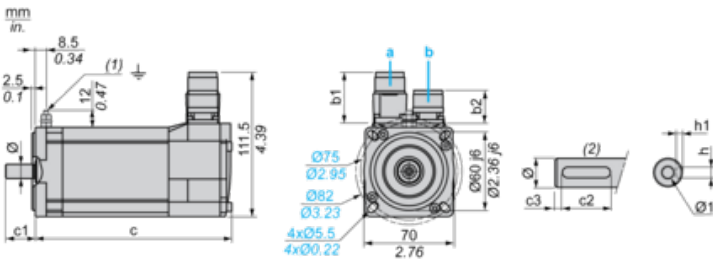

- a: Power supply for servo motor brake
b: Power supply for servo motor encoder
(1) M4 screw
(2) Shaft end, keyed slot (optional)

Dimensions in mm

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2									
39.5	25.5	39.5	39.5	154	180	23	18	2.5	4 N9	2.5 ^{+0.1} ₀	11 k6	M4 x 10

Dimensions in in.

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2									
1.55	1.00	1.55	1.55	6.06	7.08	0.90	0.70	0.09	0.16 N9	0.01 ^{+0.004} ₀	0.43 k6	M4 x 0.39


Arkusz danych produktu BSH0701T01A2A

Performance Curves

115 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D18M2 servo drive

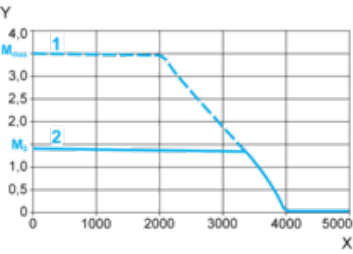

- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque


Arkusz danych produktu BSH0701T01A2A

Performance Curves

230 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•U90M2 servo drive

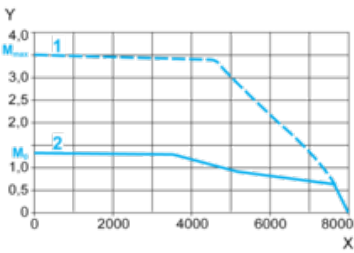

- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque

Zalecane zamienniki