

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon Switch Niezarządzalny - 6TX/2FX-SM

MCSESU083F2CS0

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon
Typ produktu lub komponentu	Niezarządzany przełącznik sieci Ethernet TCP/IP
CONCEPT	Transparent Ready
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 6 port(y) kabel miedziany 100BASE-FX - 2 port(y) światłowod
Maksymalna liczba łączników w kaskadzie	Nieograniczony

Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	Ekranowane RJ45 kabel miedziany Dupleks SC światłowod
Medium wsparcia transmisji	Skrętki ekranowane CAT 5E dla kabel miedziany Światłowod jednomodowy dla światłowod
Maximum cable distance between devices	100 m kabel miedziany
Długość światłowodu	32,5 km 9/125 µm
Tłumienie	0...16 dB (9/125 µm)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V
Graniczne napięcie zasilające	9,6...32 V DC SELV
Pobór mocy	3,8 W
Przylączya elektryczne	Złącze odłączalne 3 żył zasilanie
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Oznakowanie	CE UL RCM
Sygnalizacja lokalna	Zasilanie: 1 LED (zielony) Szybkość przesyłania danych (ŁĄCZE ETH): 1 LED na kanał (żółty) Status łącza: 1 dual colour LED (zielony/żółty)
System okablowania do sieci Ethernet	Switche TF
Szerokość	45 mm
Wysokość	110 mm
Głębokość	88 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określania niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	0,235 kg
Środowisko pracy	
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	10...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Stopień ochrony IP	IP30
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Normy	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Certyfikacja produktu	CE UL RCM

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,5 cm
Szerokość opakowania 1	16,5 cm
Długość opakowania 1	24,0 cm
Waga opakowania 1	388,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,56 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu

MCSESU083F2CS0

Dimensions Drawings

Dimensions

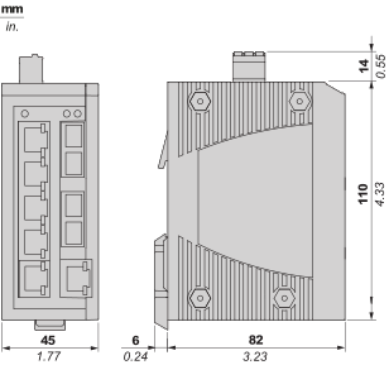

Zalecane zamienniki