


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

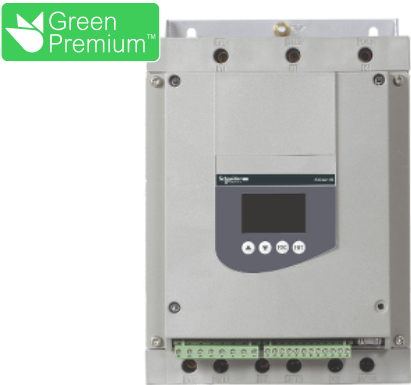

Układ łagodnego rozruchu ATS48 3 fazowe 208/690VAC 50/60Hz 18.5kW 22A IP20

ATS48D22Y

- ! Produkt niedostępny od: 04 maj 2023
- ! Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2030

! Ograniczona sprzedaż dla serwisów

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altistart 48
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie łagodnego rozruchu
Przeznaczenie urządzenia	Silniki asynchroniczne
Zastosowanie produktu	Ciężkie zastosowania przemysłowe i napęd pomp
Skrócona nazwa urządzenia	ATS48
Kategoria użytkowania	AC-53A
Ue Napięcie zasilania	208...690 V - 15...10 %
Częstotliwość zasilania	50...60 Hz - 5...5 %
Moc silnika w kW	11 kW w 400 V do zastosowań standardowych 11 kW w 440 V do zastosowań standardowych 11 kW w 500 V do zastosowań standardowych 11 kW w 525 V do zastosowań standardowych 11 kW w 660 V do zastosowań w surowych warunkach 15 kW w 660 V do zastosowań standardowych 15 kW w 690 V do zastosowań w surowych warunkach 4 kW w 230 V do zastosowań w surowych warunkach 9 kW w 500 V do zastosowań w surowych warunkach 9 kW w 525 V do zastosowań w surowych warunkach 7,5 kW w 400 V do zastosowań w surowych warunkach 7,5 kW w 440 V do zastosowań w surowych warunkach 18,5 kW w 690 V do zastosowań standardowych 5,5 kW w 230 V do zastosowań standardowych
Moc silnika w KM	10 hp w 460 V do zastosowań w surowych warunkach 15 hp w 460 V do zastosowań standardowych 15 hp w 575 V do zastosowań w surowych warunkach 20 hp w 575 V do zastosowań standardowych 3 hp w 208 V do zastosowań w surowych warunkach 5 hp w 208 V do zastosowań standardowych 5 hp w 230 V do zastosowań w surowych warunkach 7,5 hp w 230 V do zastosowań standardowych

Parametry uzupełniające

Podłączenie urządzenia	W linii zasilającej silnik
Rodzaj zabezpieczenia	Uszkodzenie fazy: linia Zabezpieczenie cieplne: silnik Zabezpieczenie cieplne: rozrusznik
Normy	EN/IEC 60947-4-2
Certyfikaty produktu	CSA SEPRO UL GOST NOM 117 TCF CCC

	C-Tick DNV
Oznakowanie	CE
Liczba wejść dyskretnych	5
Typ wejścia dyskretnego	PTC, 750 Ω w 25 °C (stop, działanie, LI3, LI4) wejścia logicznego, <= 8 mA 4300 Ω
Logika wejścia dyskretnego	Logika dodatnia stop, działanie, LI3, LI4 w stanie 0: < 5 V oraz <= 2 mA w stanie 1: > 11 V, >= 5 mA
Minimalny prąd łączeniowy	10 mA w 6 V DC dla wyjścia przekaźnika
Liczba wyjść dyskretnych	2
Typ wyjścia dyskretnego	(LO1) wyjście logiczne 0 V wspólny konfigurowalny (LO2) wyjście logiczne 0 V wspólny konfigurowalny (R1) wyjścia przekaźnika przekaźnik zwarciovy NO (R2) wyjścia przekaźnika koniec przekaźnika startującego NO (R3) wyjścia przekaźnika silnik zasilony NO
Typ wyjścia analogowego	Wyjście prądowe AO: 0-20 mA or 4-20 mA, impedancja <500 om
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus
Typ złącza (konektora)	1 RJ45
Łącze komunikacyjne	Szeregowy
Interfejs fizyczny	Protokół RS-485 wielopunktowy
Prędkość transmisji	4800, 9600 lub 19200 bps
Dostępna funkcja	Obejście (bypass) zewnętrzne (opcja)
Położenie pracy	Pionowy +/- 10 stopni
Wysokość	275 mm
Szerokość	160 mm
Głębokość	190 mm
Masa produktu	4,9 kg

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Przewodzenie i emisja promienista poziom A zgodnie z IEC 60947-4-2 Przewodzenie i emisja promienista poziom B zgodnie z IEC 60947-4-2 Tłumione przebiegi oscylacyjne poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-12 Wyładowanie elektrostatyczne poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2 Odporność na elektryczne stany przejściowe poziom 4 zgodnie z IEC 61000-4-4 Odporność na interferencję radioelektryczną promieniowaną poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3 Impuls napięcia/prądu poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-5
Wilgotność względna	0...95 % bez kondensacji i wilgoci zgodnie z EN/IEC 60068-2-3
Temperatura otoczenia dla pracy	40...60 °C (ze zmniejszaniem prądu o 2% na °C) -10...40 °C (bez zmniejszania wartości znamionowych)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych > 1000...2000 m zmniejszenie wartości prądu o 2.2% na dodatkowe 100 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	29 cm
Szerokość opakowania 1	26 cm
Długość opakowania 1	37 cm
Waga opakowania 1	6,053 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06

Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	73,5 cm
Szerokość opakowania 2	80 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	61,424 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu ATS48D22Y

Dimensions Drawings

Dimensions

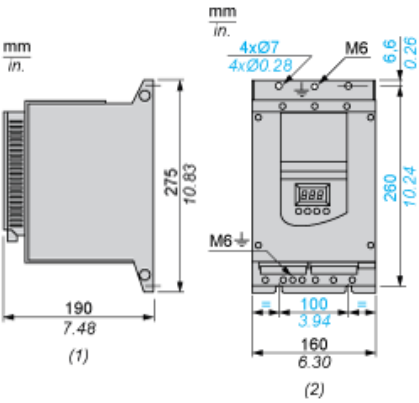

(1) Right View


(2) Front View

Arkusz danych produktu

ATS48D22Y

Mounting and Clearance

Clearance

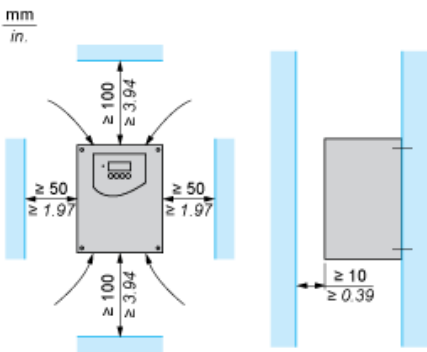

Zalecane zamienniki

ATS48D22Y jest zastąpiony przez poniższy produkt. Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych

1x



Układ łagodnego rozruchu, Altivar ATS480, 22A IP20, 3x 208 ... 690V AC, napięcie sterowania 110 ... 230 V AC
ATS480D22Y