

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ekran 15W Touch eXtreme FWXGA 1366 x 768

HMIDT75X

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony GTUX
Typ produktu lub komponentu	EXtreme touchscreen panel
Rodzaj zacisku	Wyświetlacz dotykowy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12 V prąd stały (DC) zasilanie
Graniczne napięcie zasilające	10,8...28,8 V
Pobór mocy w [W]	12,5 W
Prąd rozruchowy	30 A

Parametry uzupełniające

Touchscreen resolution	1024 x 1024
Rozdzielczość w pikselach	1366 x 768
Rozmiar wyświetlacza	15,6"
Proporcje ekranu	4:3
Typ wyświetlacza	Barwny wyświetlacz TFT LCD
Rozdzielczość wyświetlacza	1366 x 768 pixels FWXGA
Kolor wyświetlacza	262144 kolorów
Luminancja	1000 cd/m²
Panel dotykowy	Jednostykowy analogowy rezystancyjny
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Wymiary wycięcia (otworu)	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Szerokość	408 mm
Wysokość	264 mm
Głębokość	68 mm
Masa produktu	4,8 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66f IP67f Panel przedni: Type 4X
Normy	UL 61010 UL 121201

	CSA C22.2 Nr 213 CSA C22.2 No 61010-1 IEC 61132-2
Certyfikaty produktu	KC CE RCM EAC ATEX zone 2/22 IEC-Ex UL CSA UKCA UKEX
Temperatura otoczenia dla pracy	-20...60 °C zgodnie z EN 61131-2
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Stopień zanieczyszczenia	2
Charakterystyka środowiskowa	Bez gazów korozyjnych Odporność na promieniowanie UV
Wilgotność względna	10...90 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Odporność na wibracje	7 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) zgodnie z EN/IEC 61131-2 9.8 m/s² (f = 9...150 Hz) zgodnie z EN/IEC 61131-2
Odporność na wstrząsy	392 m/s² zgodnie z EN/IEC 61131-2
Kompatybilność elektromagnetyczna	Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne poziom 3 zgodnie z EN/IEC 61000-4-2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,500 cm
Szerokość opakowania 1	44,500 cm
Długość opakowania 1	54,000 cm
Waga opakowania 1	6,642 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	105,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	119,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu HMIDT75X


Dimensions Drawings

External Dimensions

Display Unit

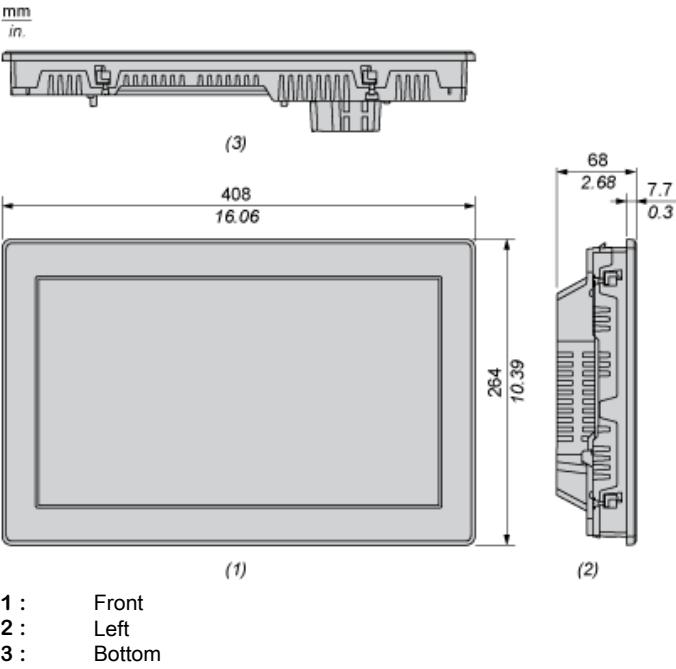


Display Unit with Box Module

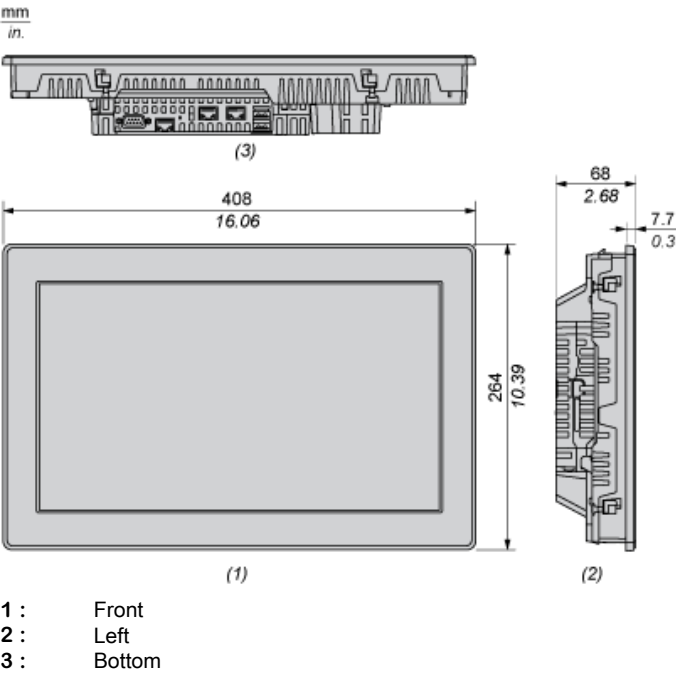

Dimensions with Cables

mm
in.

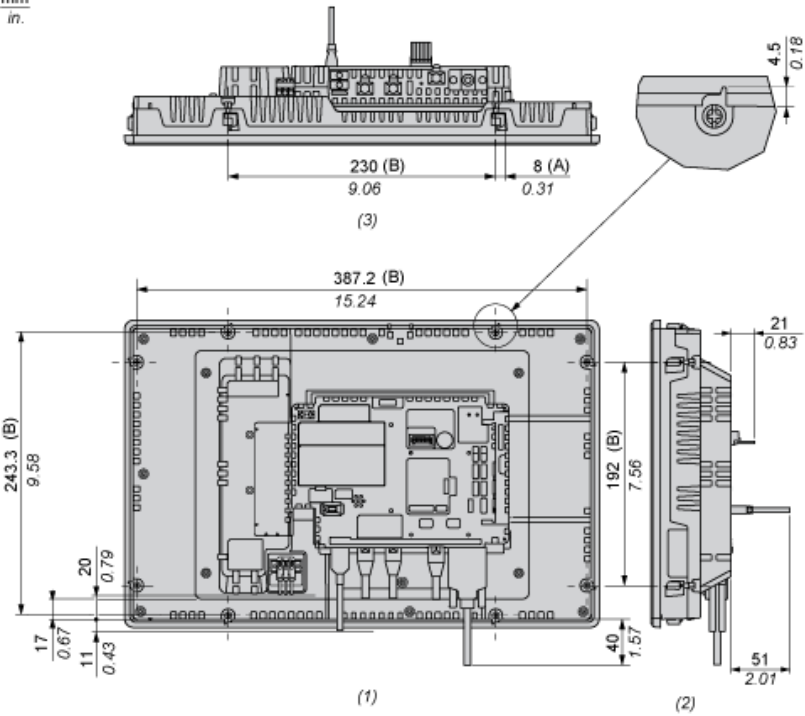

- (A) : Rotation area of the fastener
(B) : Pitch of the enter of installation fastener screws
1 : Rear
2 : Right
3 : Bottom


Arkusz danych produktu

HMIDT75X

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

Panel Cut Dimensions



Dimensions in mm

A	B	C	R
394 (+1/-0)	250 (+1/-0)	1.6...5	3 max.

Dimensions in in.


A	B	C	R
15.51 (+0.04/-0)	9.84 (+0.04/-0)	0.06...0.2	0.12 max.

Arkusz danych produktu HMIDT75X

Mounting and Clearance

Installation Requirements

Mounting Angle




When installing this product in a slanted position, the product face should not incline more that 30°.

Arkusz danych produktu HMIDT75X

Mounting and Clearance

Clearance



Zalecane zamienniki