


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lexium ILA, ILE, ILS, zestaw adaptacyjny do montażu silnika i przekładni

GBK0400572S

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium SD3
Typ produktu lub komponentu	Zestaw adaptacyjny
Skrócona nazwa urządzenia	GBK
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — adapter
Zgodność produktu	BRS3
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Do montażu silnika i przekładni
Skład zestawu	Płytki króćca Wkręty i śruby do montażu Króciec końcówki wału
Średnica zewnętrzna przekładni	40 mm

Parametry uzupełniające

Rozmiar kołnierza silnika	57 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	2 1
Długość	15 mm
Masa produktu	0,1 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,2 cm
Długość opakowania 1	17,8 cm
Waga opakowania 1	211,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	73,5 cm
Szerokość opakowania 2	60,0 cm
Długość opakowania 2	80,0 cm

Waga opakowania 2	23,55 kg
-------------------	----------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu

GBK0400572S

Dimensions Drawings

Dimensions

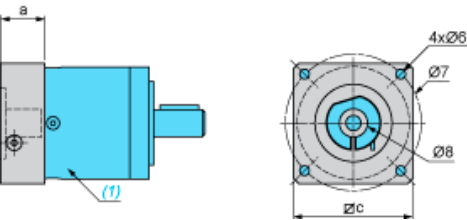

(1) Gearbox
Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
15	60	M5	66.7	8 x 6.35 x 16

Values in in.

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
0.59	2.36	M5	2.63	0.31 x 0.25 x 0.63

Zalecane zamienniki