




Oprawa bezpieczeństwa

LED emergency luminaire for antipanic lighting with min. 0,5 lux acc. to EN 1838; Room height 2.2 to 7 m; 2 high power LEDs, neutral white 4,000 K; lens of polycarbonate; optimum thermal management via heat sink; Ceiling surface-mounted luminaire; Screw mounting of the gear tray and IP65 cover; Luminaire housing made of diecast aluminium, powder-coated; housing colour white (close to RAL9016); White fibre-glass reinforced PC cover with transparent PC light outlet; Luminaire with local battery supply for 3 h emergency lighting in maintained or non-maintained mode, with automatic test (auto-test) via the luminaire, optional central monitoring via DALI, display of luminaire status via status LED; NFC interface for addressing, configuration and maintenance via PROset Pen (article no.: 22170290) or PROset app; addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing; Maintained mode: +5°C to +30°C, non-maintained mode: +5°C to +35°C; power supply: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz; Luminaire input power: 4.7 W (with battery fast-charge in maintained mode); typical power (without battery charge): 3.2 W in maintained mode / 1.1 W in non-maintained mode; Non-maintained and maintained mode settable via jumper and NFC interface; IP65; SC1; Luminaire wired with halogen-free leads. Supply line not halogen-free, ballproof; Plug-in terminals for through-wiring up to 2.5 mm²; Impact strength: IK04; Dimensions: 200 x 145 x 64 mm; weight: 0.99 kg; Luminaire with D symbol (for use in environments in which the accumulation of conductive dust on the luminaire can be expected); Robust, integrated battery with 3-year warranty. Valid according to terms of the manufacturer's warranty, available at https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf; Battery warranty invalid if installation takes place three (3) months after delivery EXW (Incoterms 2010)




ZS_RES_F_PRO_MSC_IP65_ExD_ANT_WH.jpg

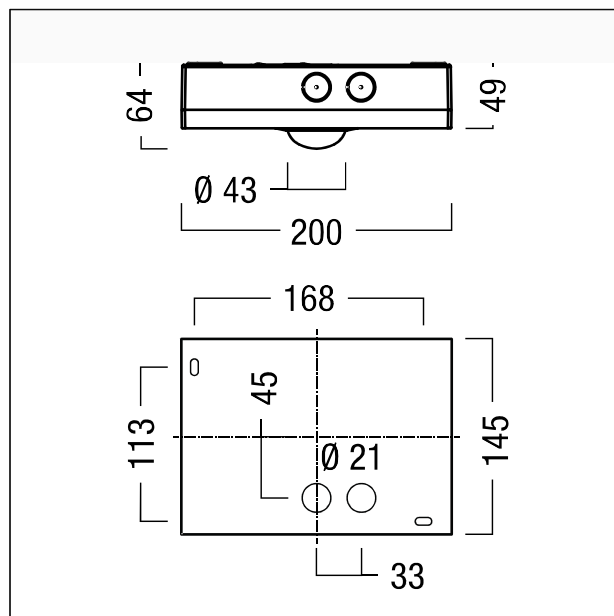

ZS_RES_M_PRO_MSC_IP65.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

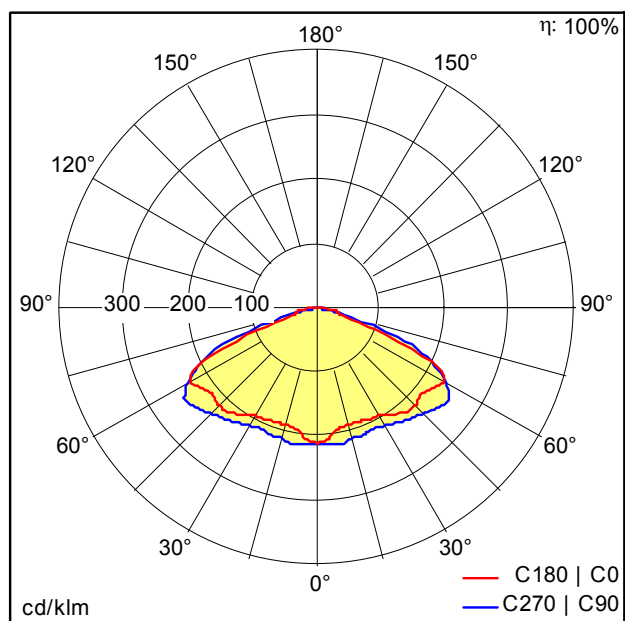

D43508_RESC_PRO_MSC_ANT_E3D_WH_IP65.ltt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 161 lm
- Całkowity strumień "awaryjny": 161 lm
- Skuteczność oprawy*: 34 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 70
- Statecznik: 1 x 89800524 DRV EM TR LBS P ST DA 5W 2
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
- Średnia żywotność nominalna*: L95 100000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 4,7 W Współczynnik mocy = 0,7
- Moc w trybie czuwania*: 1,2 W
- Wydajność ładowania: 1,25 W
- Znamionowa trwałość użytkowa: 3 h
- Kategoria konserwacji CIE 97: D - Zamknięta IP2X

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.



RESCLITE PRO MSC do montażu powierzchniowego w suficie IP65



ZUMTOBEL

RESCLITE PRO MSC ANT E3D WH IP65

42185746

Oprawa bezpieczeństwa

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Zmiany techniczne zastrzeżone. 29.08.2023 © Zumtobel - 5 lat gwarancji zgodnie z warunkami gwarancyjnymi, które znajdują się pod adresem: www.zumtobel.com/guarantee