


PANEL SUFITOWY LED DALI

LT014230

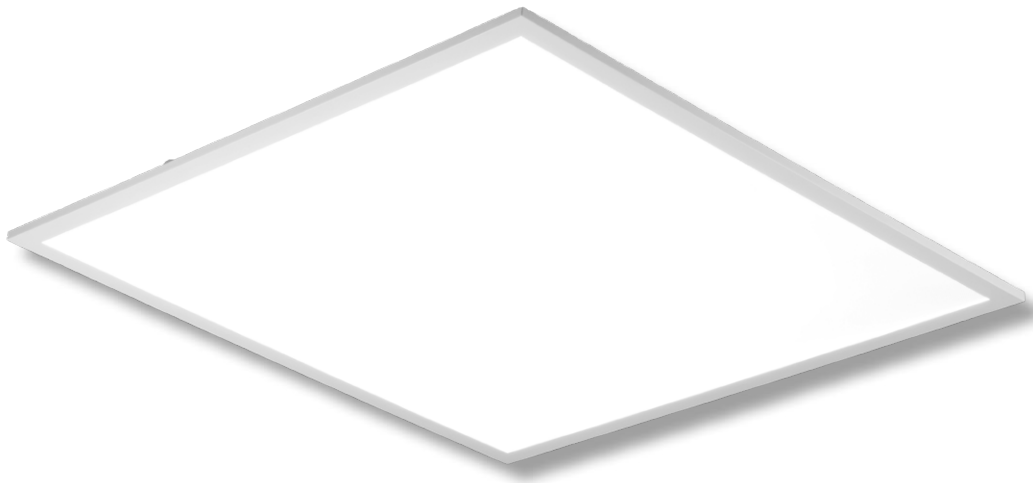

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania [V]	230 V
Moc [W]	40 W
Zasilanie	sieciowe
Sterowanie	DALI
Kolor	biały
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (IP)	IP44
Klasa efektywności źródła światła	E
Barwa światła	neutralna
Temperatura barwowa [K]	4000 K
Źródło światła	moduł LED
Strumień świetlny [lm]	4635 lm
Możliwość ściemniania	tak, DALI
RoHS	tak
Żywotność diod LED [h]	50000 h
Wskaźnik oddawania barw	>80
Zakres temperatury [°C]	-20 - 50 °C
Materiał obudowy	aluminium
Materiał klosza	tworzywo sztuczne opalizowane
Wysokość [mm]	30 mm
Długość [mm]	595 mm
Szerokość [mm]	595 mm
EAN	5904910014230
Waga [kg]	2.32
Gwarancja	5 lat


OPIS:

Panel sufitowy LED OFFICELIGHT LT014230 marki LangeLight to idealne rozwiązanie dla biur, magazynów, sal konferencyjnych i innych przestrzeni wymagających równomiernego, jasnego światła. Dzięki technologii homogeneous light zapewnia optymalne warunki pracy, redukując zmęczenie wzroku i poprawiając komfort użytkowników. Dzięki zasilaczowi DALI ma możliwość podłączenia pod ściemniacz lub instalację DALI.

Oprawa posiada pozytywny atest PZH co oznacza że produkt spełnia narodowe standardy dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Opcja montażu podtynkowego, jak i natynkowego przy zastosowaniu ramki natynkowej (obecna w ofercie LŁ) daje bardzo duże możliwości zastosowań tego modelu.

40 W

4635 lm
115 lm/W



4000 K

