

HC-STA-B48-BWSC-EMC-AL - Obudowa



1424864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424864>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy B48, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 39,4 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, z uszczelką płaską

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe


Numer artykułu	1424864
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 645 (C-2-2019)
GTIN	4055626382692
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	622 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	622 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B48
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Klapka ochronna	tak
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	99,2 mm
Wysokość	39,4 mm
Długość	162 mm
Odległość otworów w poziomie	148 mm
Odległość otworów w pionie	70 mm
Średnica otworu	6,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	81 mm
Długość wycinka montażowego	117 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
	V0 (Klapka ochronna)
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pokrywy ochronnej	PA
materiał pałaka ryglującego	Stal szlachetna
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

HC-STA-B48-BWSC-EMC-AL - Obudowa



1424864


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424864>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (z zablokowaną osłoną)
	IP67 (w stanie wetkniętym)
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

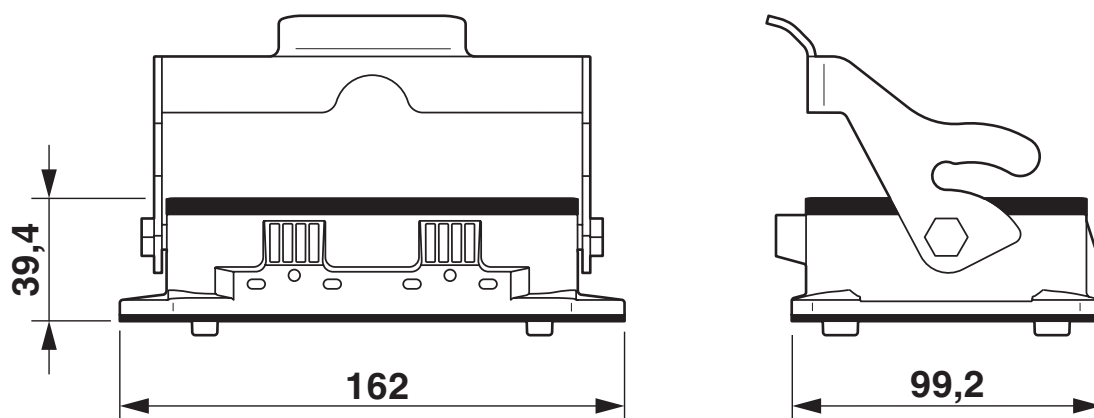

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

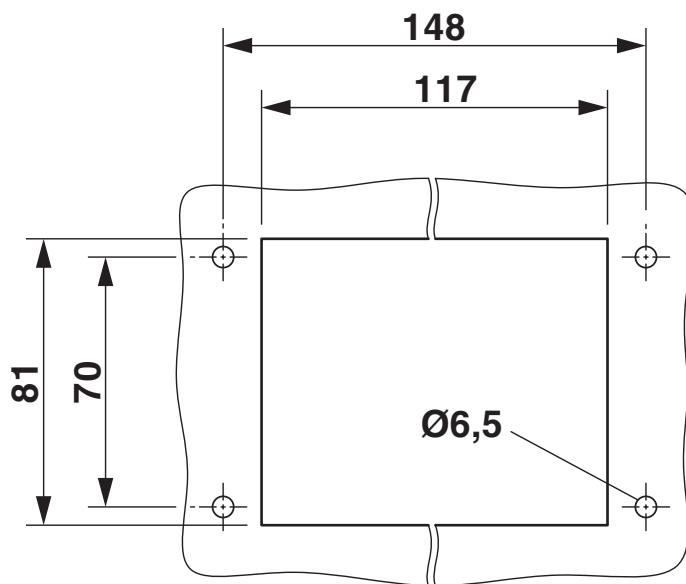

Otwór montażowy

HC-STA-B48-BWSC-EMC-AL - Obudowa

1424864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424864>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424864>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1424864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424864>

Akcesoria

US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl