

VS-15-BU-DSUB-ER - Wkładka stykowa



1688120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688120>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnałowymi, rodzaj styku: żeński, montaż na płycie, sfazowana, mocowanie na gwincie M3 i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-15-...



Korzyści

- Złącze D-SUB 15
- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1688120
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADB
Klucz produktu	ABNCAB
Strona katalogu	Strona 211 (C-2-2013)
GTIN	4017918179595
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,92 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-15-BU-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688120>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	15
wygląd wtyku	D-SUB
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1200 V
Środek transmisyjny	Miedź
Przesyłanie zasilania	Zasilanie


Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Kołki lutownicze
------------------	------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	21,6 mm
Wysokość	17,6 mm
Długość	39,52 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

VS-15-BU-DSUB-ER - Wkładka stykowa



1688120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688120>

Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	PBT-GF
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,40 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Kołki lutownicze

VS-15-BU-DSUB-ER - Wkładka stykowa


1688120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688120>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

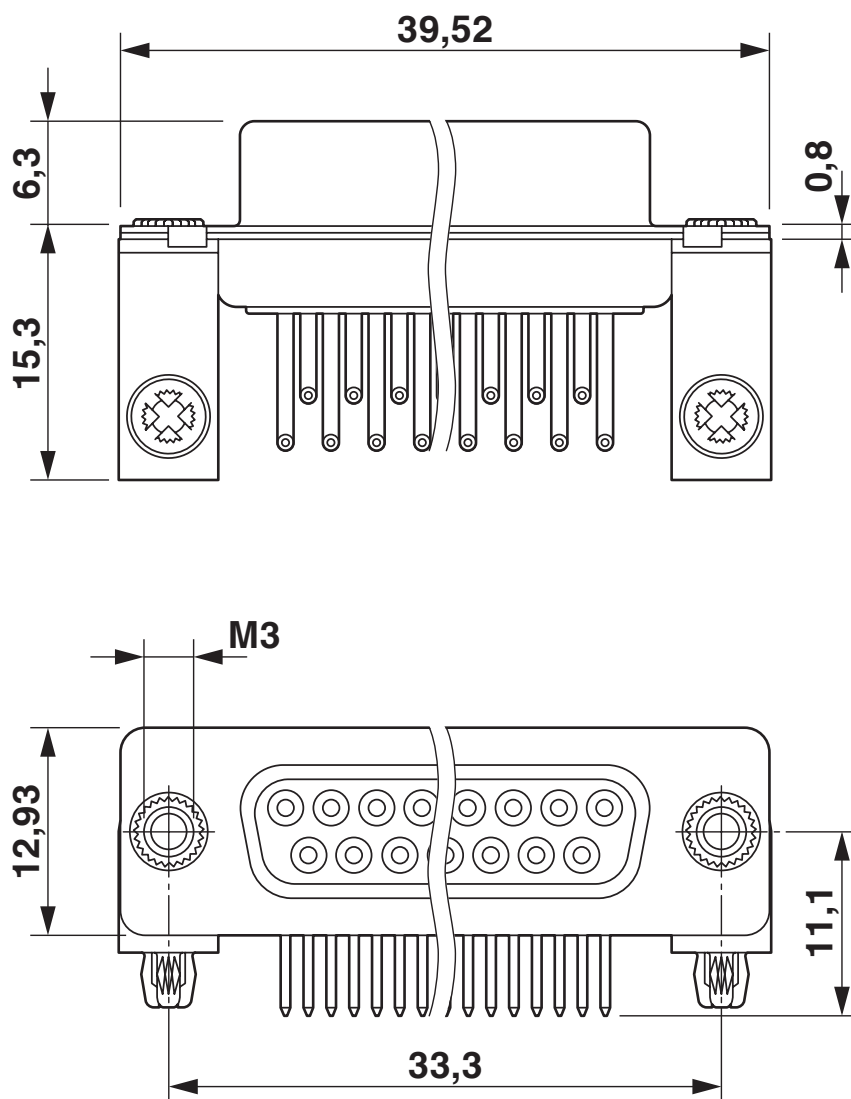


Wkładka stykowa D-SUB

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

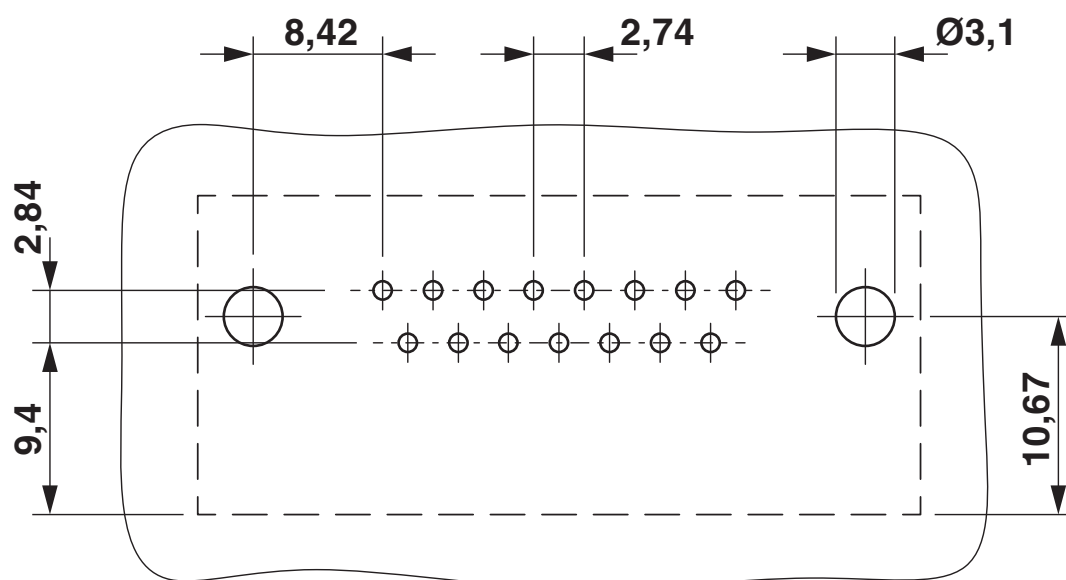

Szablon wierceń

Rysunek schematyczny

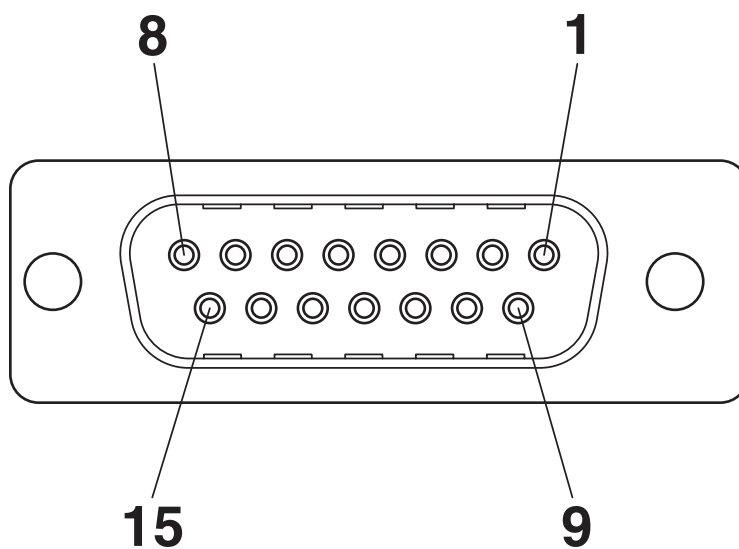

VS-15-BU-DSUB-ER - Wkładka stykowa



1688120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688120>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688120>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-15-BU-DSUB-ER - Wkładka stykowa



1688120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688120>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-15-BU-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688120>




Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419710>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-15-BU-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688120>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419724>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419725>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-15-BU-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688120>



VS-15-A - Rama do nabudowania

1688036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688036>

Rama do zabudowy D-SUB, wielkość shell 2, stopień ochrony IP67



VS-15-T-2PG11 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688052>

obudowa końcówki D-SUB, rozmiar Shell 2, stopień ochrony IP67



VS-15-BU-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688120>



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



VS-15-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688081>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnałowymi, rodzaj styku: męski, montaż na płytce, sfazowana, mocowanie na gwincie M3 i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-15-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl