

VS-09-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688382>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 9 stykami sygnałowymi, rodzaj styku: męski, montaż na płytce, sfazowana, mocowanie na gwincie M3 i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-09-...



Korzyści

- Złącze D-SUB 9
- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1688382
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 211 (C-2-2013)
GTIN	4017918818333
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,49 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-09-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa



1688382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688382>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	9
wygląd wtyku	D-SUB 9
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1200 V
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	21,5 mm
Wysokość	17,8 mm
Długość	31,19 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	twarde złoczenie na niklu
materiał uchwytu styków	PBT-GF
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

Parametry mechaniczne

VS-09-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa



1688382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688382>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,40 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	gwint i czopy do lutowania
Rodzaj przyłącza	Przyłącze drukowanej płyty

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

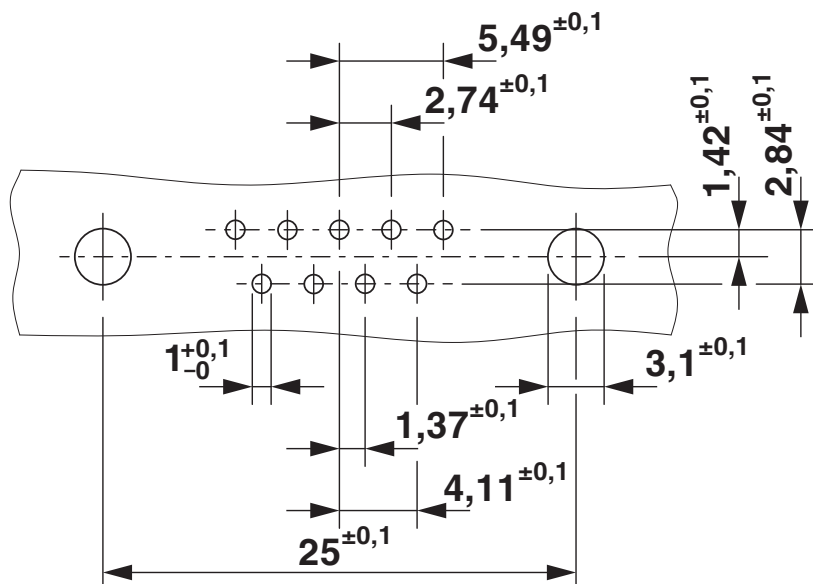

Szablon wierceń


VS-09-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688382>



Rysunek wymiarowy

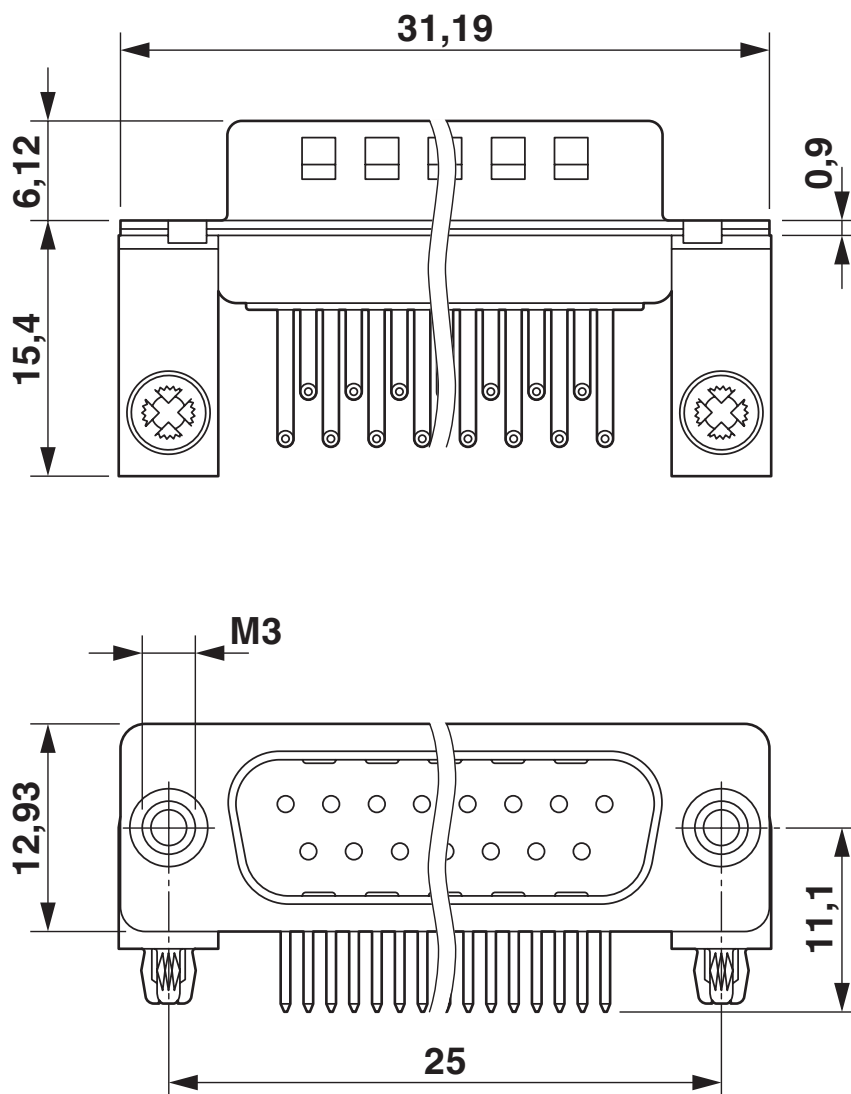

Wkładka stykowa D-SUB


VS-09-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688382>



Rysunek schematyczny

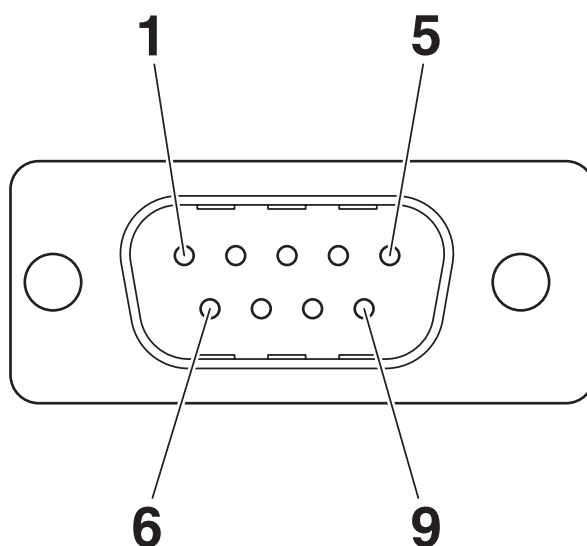

VS-09-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa



1688382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688382>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688382>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

1688382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688382>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-09-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688382>




Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419705>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419706>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688382


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688382>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419723>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688382>



VS-09-T-2M16 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688353>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP67, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: ukośny, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

VS-09-A - Rama do nabudowania

1688366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688366>



rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 1, stopień ochrony IP67

VS-09-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688382>



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



VS-09-BU-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688405>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 9 stykami sygnałowymi, rodzaj styku: żeński, montaż na płytce, sfazowana, mocowanie na gwincie M3 i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-09-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl