

# VS-09-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688829>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 9 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, złącze konektorowe, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-09-...

## Korzyści

- Złącze D-SUB 9
- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1688829               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ABNADB                |
| Klucz produktu                      | ABNCAB                |
| Strona katalogu                     | Strona 213 (C-2-2013) |
| GTIN                                | 4017918822958         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 11,87 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6,6 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# VS-09-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688829>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Konstrukcja     | D-SUB          |
| Typ produktu    | Wkładka żeńska |
| Liczba biegunów | 9              |
| wygląd wtyku    | D-SUB          |
| Ilość gniazd    | 1              |
| Wykonanie       | Gniazdo        |
| Ekranowany      | tak            |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 2   |

### Parametry elektryczne

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| napięcie znamionowe (III/3) | 125 V              |
| Znamionowe napięcie udarowe | 1 kV               |
| prąd obliczeniowy           | 1,5 A (przy 20 °C) |
| Napięcie probiercze         | 1000 V             |
| Środek transmisyjny         | Miedź              |
| Przesyłanie zasilania       | Zasilanie          |

## Dane przyłączeniowe

### Technika przyłączeniowa

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze kabla płaskiego taśmowego |
|------------------|-------------------------------------|

## Wymiary

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Rysunek wymiarowy |          |
| Szerokość         | 18,5 mm  |
| Wysokość          | 12,93 mm |
| Długość           | 31,19 mm |

## Dane materiału

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0           |
| Materiał powłoki obudowy   | metalizowana |
| materiał styku             | Stop miedzi  |
| materiał powierzchni styku | Złoty        |

# VS-09-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688829>

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| materiał uchwytu styków | poliester GF |
| Materiał obudowy        | Metal        |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 50 |
|-----------------------|------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia


|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP20              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -55 °C ... 125 °C |

## Montaż

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Sposób montażu   | Montaż na śruby                     |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze kabla płaskiego taśmowego |


## Rysunki

### Rysunek wymiarowy

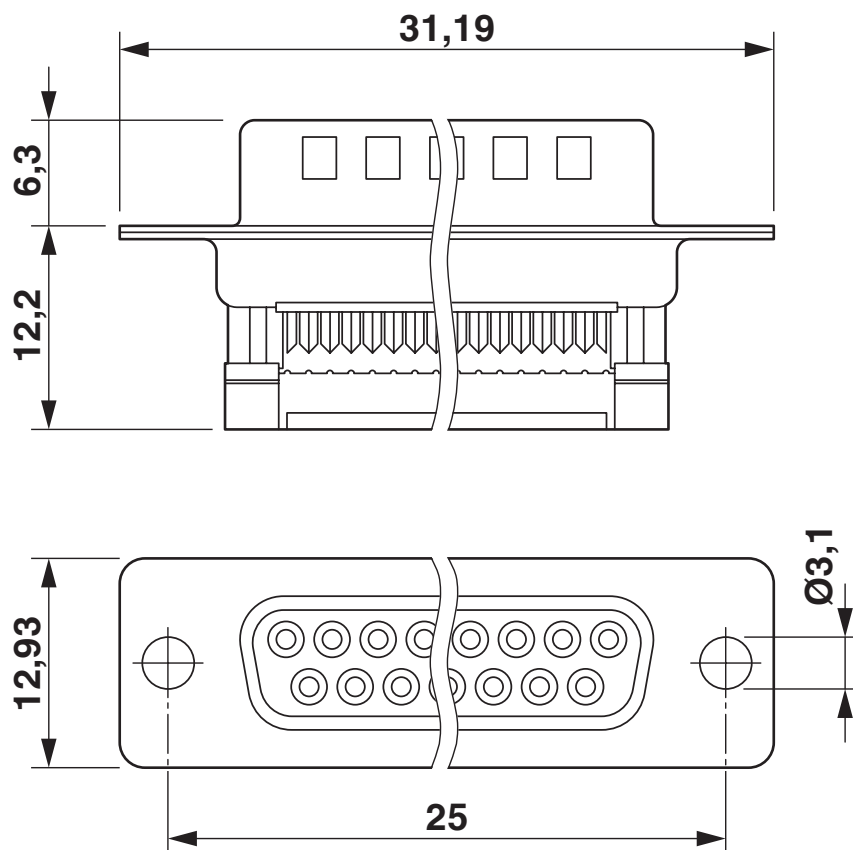

Wkładka stykowa D-SUB

Rysunek schematyczny

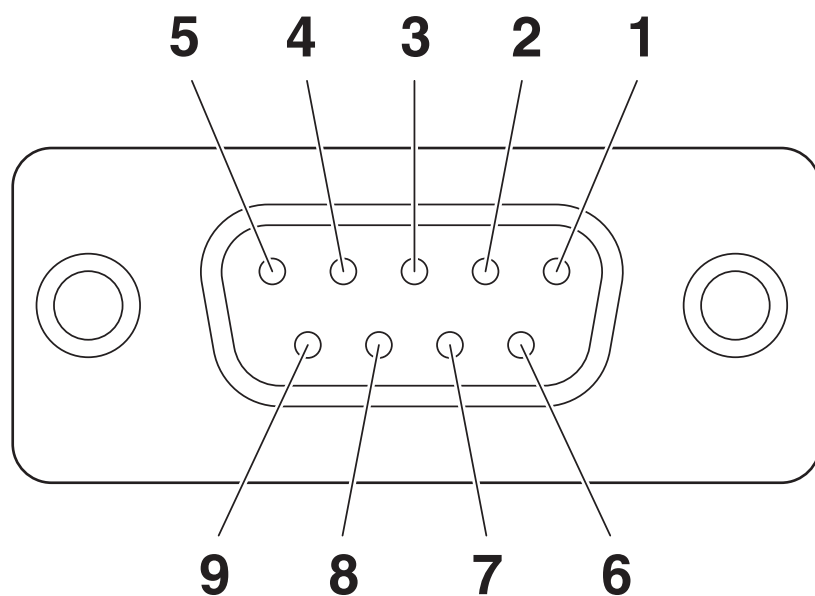

# VS-09-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688829>

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688829>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# VS-09-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688829>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440223 |
| ECLASS-12.0 | 27440223 |
| ECLASS-13.0 | 27440223 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003557 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# VS-09-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688829>




## Akcesoria

### CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419705>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

---

### CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419706>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

# VS-09-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688829


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688829>



## CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

---

## CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419723>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

## VS-09-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688829>



## VS-09-T-2M16 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688353>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP67, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: ukośny, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

---

## VS-09-A - Rama do nabudowania

1688366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688366>



rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 1, stopień ochrony IP67

## VS-09-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688829>



### CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



### VS-09-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688816>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 9 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, złącze konektorowe, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-09-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)