

AI 25 -16 YE - Tulejka

3200577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200577>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tulejka, długość osłony: 16 mm, długość: 29 mm, kolor: żółty



Korzyści

- Zwiększona jest pewność izolacji ciasno ustawionych obok siebie końcówek i wyeliminowana jest możliwość rozplatania się żył
- Tulejkowe końcówki z tulejami z tworzywa sztucznego wykonane są z miękkiej miedzi elektrolitycznej pokrytej galwanicznie cyną.
- Końcówki rurkowe AI 0,25... umożliwiają obróbkę przewodów 0,14 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	3200577
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3411
Klucz produktu	BH3411
Strona katalogu	Strona 481 (C-3-2019)
GTIN	4017918094188
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,208 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,208 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

AI 25 -16 YE - Tulejka

3200577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200577>



Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
W zestawie	1202580 CRIMPSET 25
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	25 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	4
Długość usuwanej izolacji	20 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	29 mm
Długość osłony	16 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	20 mm
średnica osłonki	7,3 mm
Grubość ściany izolacji	0,2 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,5 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	11 mm

Dane materiału

Kolor	żółty
Materiał	CU-DHP
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	16 mm
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

AI 25 -16 YE - Tulejka

3200577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200577>




Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	DIN 46228-4, UL 486F-E
----------------------	------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

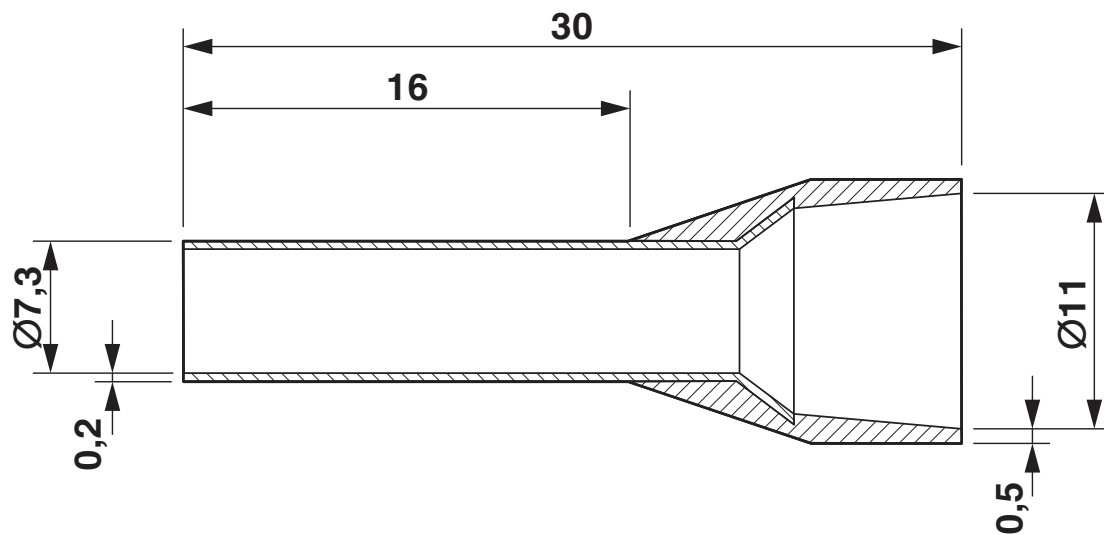

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200577>



UL Listed

ID dopuszczenia: E488001



cUL Listed

ID dopuszczenia: E488001

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl