

# AI 95 -25 RD - Tulejka

3201853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201853>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tulejka, długość osłony: 25 mm, długość: 44 mm, kolor: czerwone



## Korzyści

- Tulejkowe końcówki z tulejami z tworzywa sztucznego wykonane są z miękkiej miedzi elektrolitycznej pokrytej galwanicznie cyną.
- Zwiększona jest pewność izolacji ciasno ustawionych obok siebie końcówek i wyeliminowana jest możliwość rozplatania się żył

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3201853               |
| Jednostka opakowania                | 25 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 25 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BH3411                |
| Klucz produktu                      | BH3411                |
| Strona katalogu                     | Strona 481 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4017918156930         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 5,904 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5,84 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# AI 95 -25 RD - Tulejka

3201853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201853>



## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Te końcówki rurkowe nie są ujęte w DIN 46228-4: 1990-09 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu


|              |               |
|--------------|---------------|
| Typ produktu | Końcówka żyły |
|--------------|---------------|

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 95 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG max.                | 4                  |
| Długość usuwanej izolacji                 | 30 mm              |

### Wymiary

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Długość                                  | 44 mm                                                                                |
| Długość osłony                           | 25 mm                                                                                |
| Długość usuwanej izolacji maks.          | 30 mm                                                                                |
| średnica osłonki                         | 14,7 mm                                                                              |
| Grubość ściany izolacji                  | 0,35 mm                                                                              |
| Grubość kołnierza izolacyjnego           | 0,6 mm                                                                               |
| wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego | 18 mm                                                                                |

### Dane materiału

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kolor                   | czerwone                          |
| Materiał                | CU-DHP                            |
| Klasa palności wg UL 94 | HB                                |
| Powłoka                 | galwanicznie cynowana             |
| Zawarte materiały       | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Parametry mechaniczne

#### Dane techniczne

|                |       |
|----------------|-------|
| Długość osłony | 25 mm |
|----------------|-------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperatura długotrwała | 105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|

# AI 95 -25 RD - Tulejka

3201853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201853>




|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Temperatura krótkotrwała | 120 °C |
|--------------------------|--------|

## Normy i przepisy

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Konstrukcja wg normy | Kolor niestandardowy |
|----------------------|----------------------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

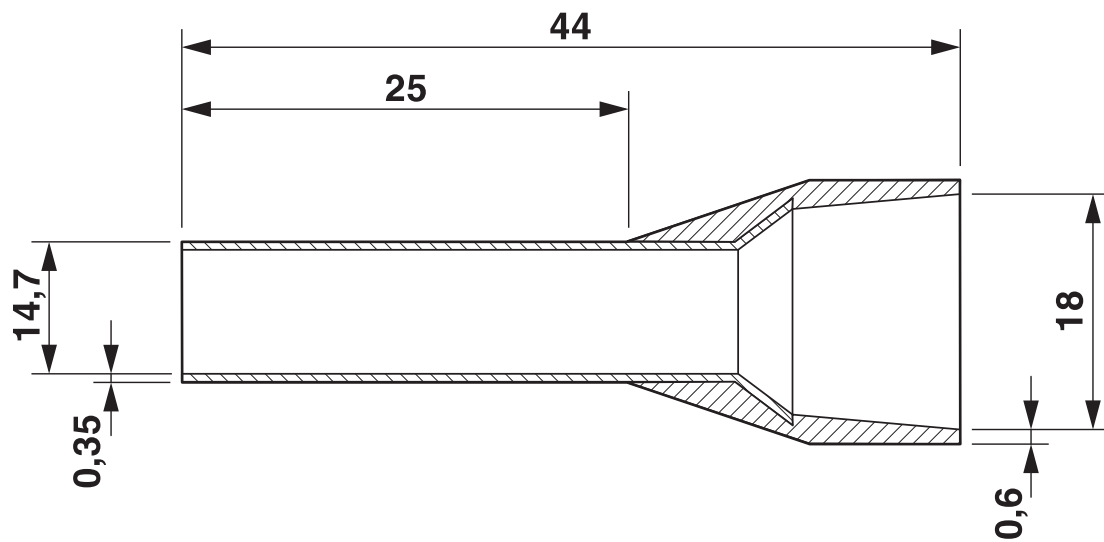

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400201 |
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-12.0 | 27400201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000005 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)