


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

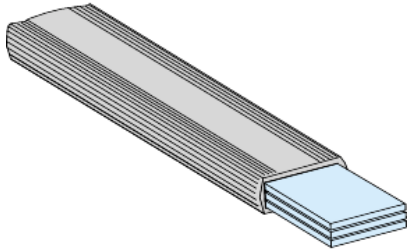

Rozdzielnice PrismaSet, izolowana szyna elastyczna 20x2 L=1800mm

LVS04742

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Izolowana szyna giętka
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa PrismaSeT (NG125) obudowa PrismaSeT (P) obudowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza Obudowa stojąca na podłodze Obudowa montowana na ścianie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: NSX100 + INS100 Compact: INS100...160 Compact: INV100 Compact: INV160 Easypact: CVS100...160
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	200 A
Przekrój poprzeczny szyny	20 x 2 mm
Długość	1800 mm
Masa produktu	1,38 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,7 cm
Szerokość opakowania 1	12 cm
Długość opakowania 1	193,5 cm

Waga opakowania 1	1,225 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	130
Wysokość opakowania 2	31 cm
Szerokość opakowania 2	200 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	189,25 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

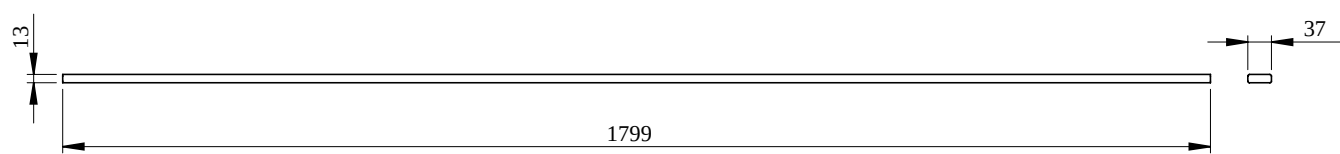

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki