



# Forza NEW LED 60° 100W 17000lm 840 LNS Czarny

Przemysłowa oprawa oświetleniowa typu High-Bay zaprojektowana pod źródła światła LED o wysokich parametrach świetlnych. Forza LED idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni magazynowych, produkcyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz loftów mieszkalnych.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** CX011.3377.840.A000

**EAN:** 5904349238559

**Akcesoria:** Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm

**Montaż:** Zwieszany

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Rodzaj montażu   | Zwieszany                      |
| Materiał obudowy | Aluminium odlewane ciśnieniowo |

### DANE OPTYCZNE

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Raster / przestona   | LNS       |
| Kolor klosza/pokrywy | Bezbarwny |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 100 W         |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]      | 17000 lm |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 170 lm/W |
| Barwa światła                      | Biała    |
| Wskaźnik oddawania barw            | 80       |
| Rozsył światła                     | DI       |
| Kąt rozsyłu [°]                    | 60°      |
| Temp. barwowa                      | 4000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI          | 840      |

**DANE INFORMACYJNE**


|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Waga netto                              | 2.3 kg |
| Kolor                                   | Czarny |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |

**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP65 |
| Odporność uderowa      | IK10 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| CE                     | tak  |



250 mm LNS



250 mm SH



300 mm LNS



300 mm SH



345 mm LNS



345 mm SH



345 mm 240 W LNS




234 mm 240 W SH

## Wymiary


| H   | G   |
|-----|-----|
| 168 | 250 |

H - Wysokość / głębokość


G - Średnica zewnętrzna

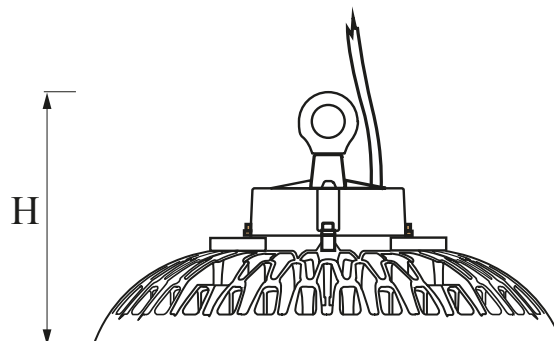

BOTTOM VIEW

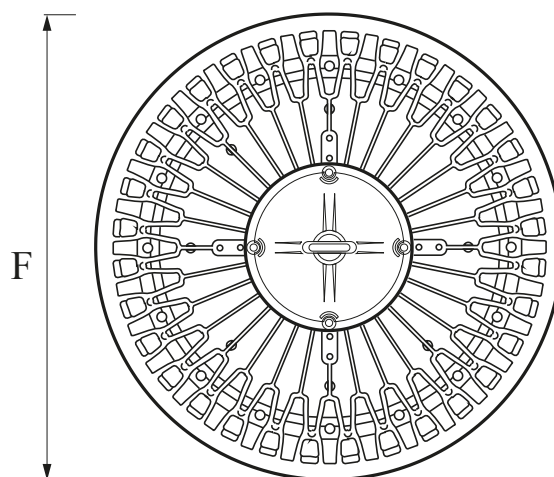

TOP VIEW

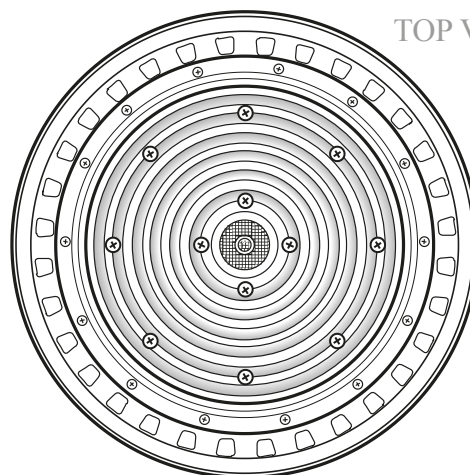

## Akcesoria

### ELEMENTY MONTAŻOWE

---

FS033.00.1000

Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm