

► Studnia kablowa SK-2(2)

● korpus 2-elementowy

Studnia kablowa SK-2(2) wykorzystywana jest jako studnia przelotowa lub odgałęźna w kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej. Korpus studni SK-2(2) stanowią dwa elementy. Dzięki zastosowaniu zaślepionych otworów dostosowanych do rur $\varnothing 110$ można go dowolnie dostosować, wybierając przy montażu otwór z odpowiedniej strony korpusu.

ELEMENTY DOPOSAŻENIA

- rama lekka lub ciężka (w zależności od klasy)
- pokrywa lekka lub ciężka (w zależności od klasy)
- rurki wsporcze, uchwyty kablowe (opcjonalnie)
- osadnik (opcjonalnie)


Dostępne klasy produktu wg normy PN-EN 124-1



ZESKANUJ



STRONA PRODUKTU

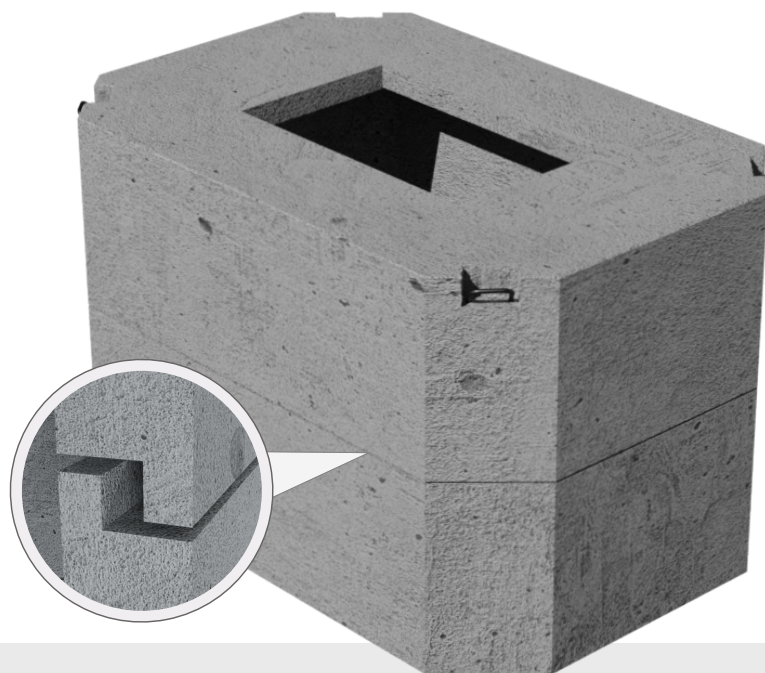

WYMIARY	JEDN.	WYMIAR WEWNĘTRZNY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY	WAGA
WYSOKOŚĆ	(mm)	840	1000	
DŁUGOŚĆ	(mm)	1250	1390	~960 kg
SZEROKOŚĆ	(mm)	790	930	

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.

