

KKP Kolanko 90° H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

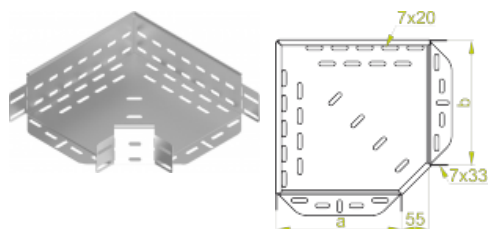

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKP100H80	100	0,68	182210	2
KKP150H80	150	0,94	182215	2
KKP200H80	200	1,35	182220	2
KKP300H80	300	2,30	182230	2
KKP400H80	400	3,45	182240	2
KKP500H80	500	4,56	182250	2
KKP600H80	600	6,09	182260	2

Produkty powiązane:

