
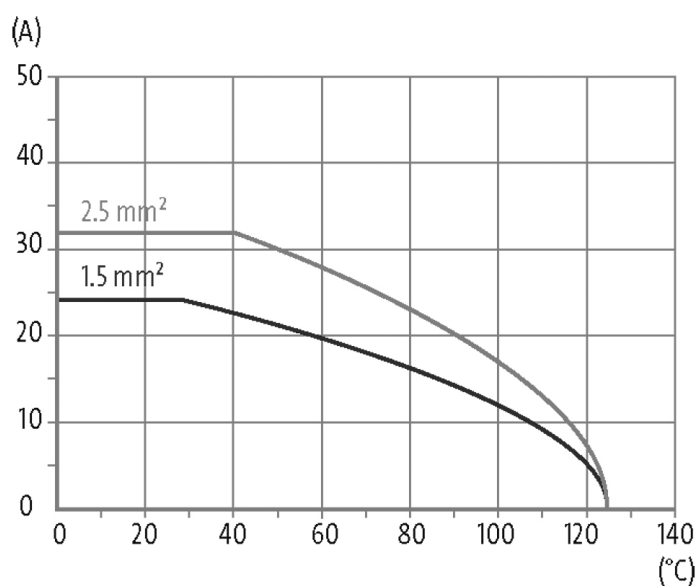


Wkładka złącza Modlink Heavy żeńska A3 3-polowa, 400V, 10A

A3
Gniazdo
3-piny
Zacisk śrubowy

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

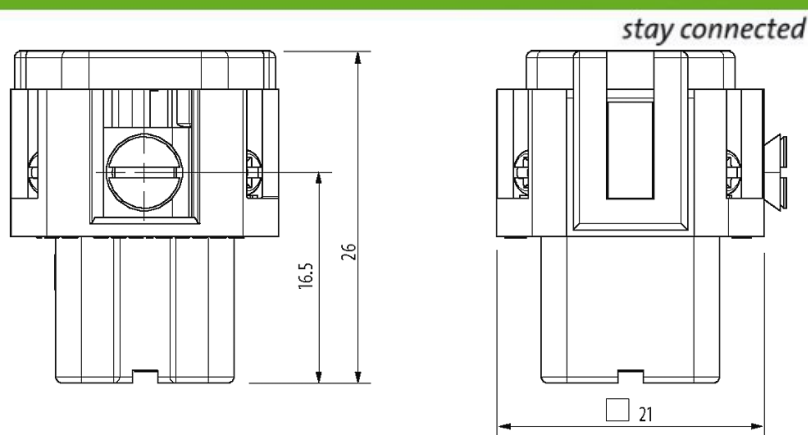

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Dane techniczne

Liczba biegunów	3 + PE
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Przekrój złącza	0.5...1.5 mm ²
Ø przewodu z izolacją	max. 4 mm
Długość przycięcia	5 mm
Napięcie robocze	400 V AC/DC
Prąd roboczy	10 A
Kategoria przepięcia	III
Grupa materiałów izolacyjnych	IIIb
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Obciążalność prądowa	zobacz krzywą obniżenia parametrów znamionowych
Rezystancja przejścia zestyku	≤ 5 mOhm
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ohm
Cykle łączeniowe	min. 500
Siła wkładania i wyjmowania	< 100 N
Siła trzymania	> 150 N
Moment dokręcenia (zacisk śrubowy)	min. 0.2 Nm
Siła wyciągania	min. 40 N

Dane ogólne

Typ	Gniazdo
Rozmiar	A3
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	26×21×21 mm
Materiał (mocowanie styków)	PA GF
Materiał (styk)	Mosiądz

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Materiał (powierzchnia styku)	Ag
Klasa palności	V-0 (acc. to UL 94)
Kategoria klimatyczna	40/125/21
Zakres temperatur	-40...+125 °C

Dane handlowe

EAN	4048879636186
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ