

B16 Surface mounted h., high profile, IP65

Double locking lever m., side entry M32

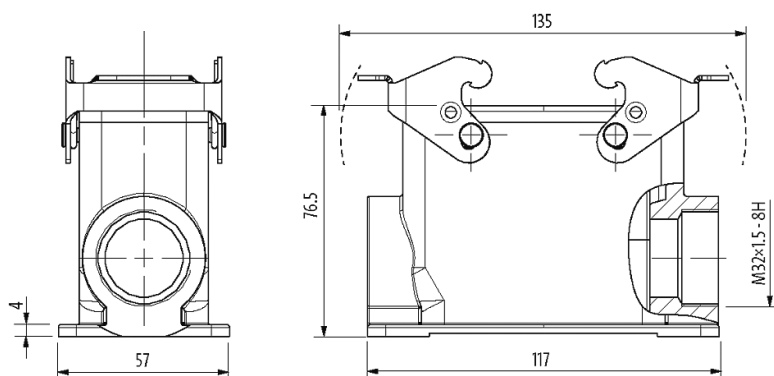
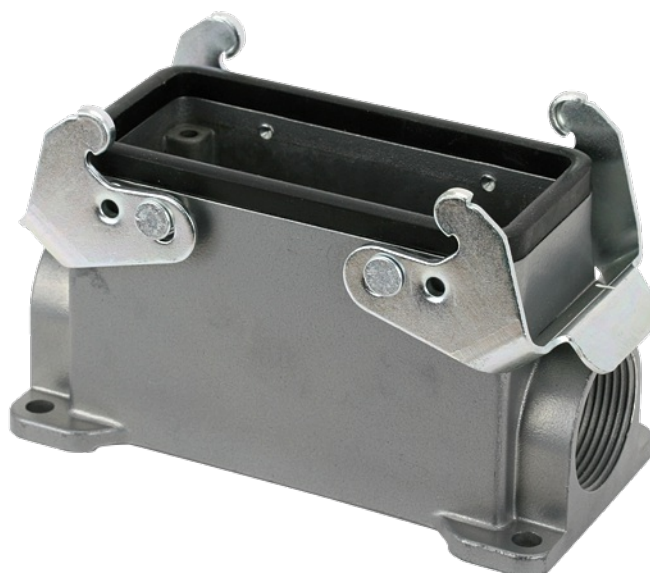
B16

Obudowa montowana na powierzchni (wysoka)

Podwójna dźwignia blokująca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Blokowanie slotów

Podwójna dźwignia blokująca

Ochrona (osłona)

IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym

Cykle łączeniowe min. 500

Dane ogólne

Typ obudowy	Obudowa montowana na powierzchni
Rozmiar	B16
Liczba gniazd	1
Odejsie kablowe	boczenie
Otwór gwintowany	M32
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	76.5x57x117 mm
Materiał (obudowa)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo
Blokada materiału	Stal (galwanizowana)
Materiał (uszczelka)	NBR
Kategoria klimatyczna	40/100/21 (EN 60068-1)
Zakres temperatur	-40...+100 °C

Dane handlowe

EAN	4048879646529
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ