

Moduł pasywny Exact12, 8xM12, 5-polowy, bez diod LED

przewód PUR/PVC 16*0,34+3*0,75 5m

8-portowy, 5-piny
bez LED, do 125 V AC/DC
PUR/PVC
5.0 m



Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.



[Link do produktu](#)

Ilustracje



M12-Females 5-pole

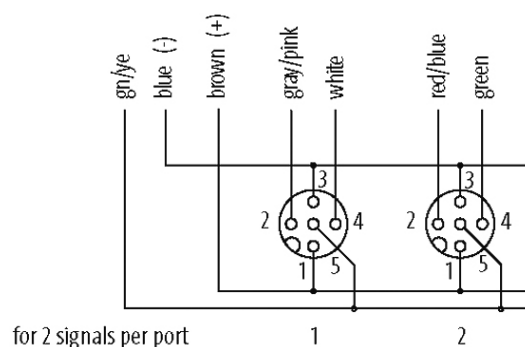

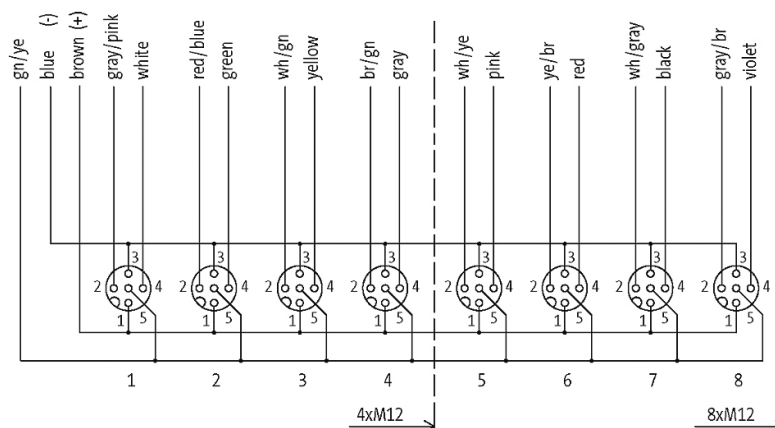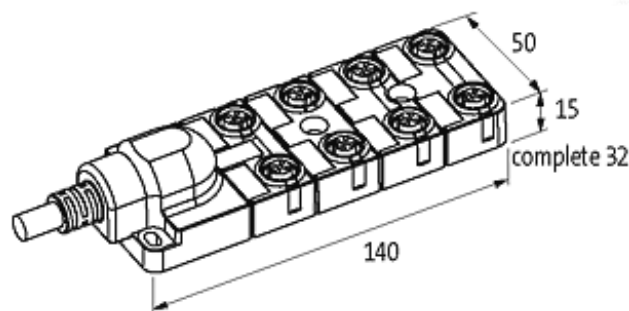

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Układ styków**

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)

Kabli

Numer kabla	398
No./przekrój żył	16×0.34 + 3×0.75 mm ²
Izolacja żyły	PVC
Wartości łańcuchów ciągowych	2 Mio.
Kolor płaszcz	szary
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	10.0 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Zakres temperatur (ruchomy) -5...+70 °C

Dane techniczne

Napięcie robocze	125 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 8 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm
Stopień ochrony	IP65/IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne

Dane ogólne

Zakres temperatur -20...+70 °C, w zależności od podłączonego przewodu

Dane handlowe

EAN	4048879053907
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE