


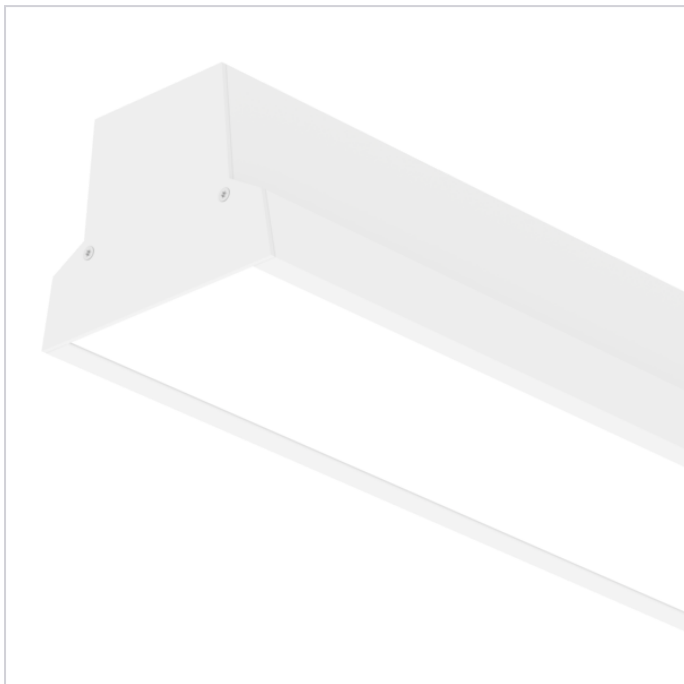

Poker LS LED

1200 47W 5510lm

840 OPAL Białe

TH5

Przemysłowa oprawa na źródła LED przeznaczona do łączenia w linie świetlne. Oprawa posiada możliwość prostego montażu bez użycia dodatkowych narzędzi. Dzięki zastosowanym źródłom światła LED oprawa jest lżejsza, jej eksploatacja efektywniejsza energetycznie, a zastosowanie dodatkowego odbłyśnika aluminiowego optymalizuje rozsył strumienia świetlnego. Przeznaczona przede wszystkim do oświetlania powierzchni usługowych, magazynów i sklepów wielko-powierzchniowych.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: AM001.1111.840.A020

EAN: 5904312043753

Akcesoria: Poker LS LED Końcówka, Poker LS LED Maskownica górna, Poker LS LED Pusty moduł konstrukcyjny, Zawieszenie elektryczne, Poker LS LED łącznik liniowy Komplet, Zawieszenie zwykłe, Poker LS LED łącznik tań. S 3.0 mm, Poker LS LED/Poker LS Mini LED Zaczep pod tańcuszek, Poker LS LED/Poker LS Mini LED Zaczep pod zawieszenie

Montaż: Zwieszany.

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	tak

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	47 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	TH5
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
UGR	23

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	3.25 kg
Kolor	Biały
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	5510 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	117 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak


Wymiary

L	W	H
1200	100	75

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

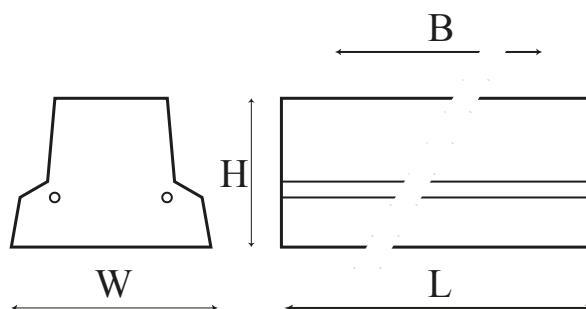

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FE017.11.0002, FE017.33.0002,
FE017.22.0002

Poker LS LED Końcówka

FM015.11.1200, FM015.11.1800,
FM015.11.3000, FM015.33.1200,
FM015.33.1800, FM015.33.3000,
FM015.22.1200, FM015.22.1800,
FM015.22.3000

Poker LS LED Maskownica górna

FX004.11.1200, FX004.11.3000

Poker LS LED Pusty moduł konstrukcyjny

ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,
FS002.11.4000, FS002.11.5000,
FS002.11.7000, FS002.33.1500,
FS002.33.3000, FS002.33.4000,
FS002.33.5000, FS002.33.7000,
FS002.22.1500, FS002.22.3000,
FS002.22.4000, FS002.22.5000,
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

ELEMENTY ŁĄCZĄCE

FJ006.00.0000

Poker LS LED Łącznik liniowy Komplet

ELEMENTY MONTAŻOWE



FS001.00.1500, FS001.00.3000,
FS001.00.4000, FS001.00.5000,
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe

FB012.00.0000

Poker LS LED Łącznik tań. S 3.0 mm

FS010.00.0000

Poker LS LED/Poker LS Mini LED Zaczep pod
tańcuszek

FS009.00.0000

Poker LS LED/Poker LS Mini LED Zaczep pod
zawieszenie