



Titan LED 1160

81W 10710lm 840

SH MAT Szary WI STD

Nowoczesna, hermetyczna oprawa przemysłowa o wszechstronnym zastosowaniu. Idealnie sprawdzi się w oświetlaniu ciągów komunikacyjnych, stref magazynowych oraz wszelkiego typu pomieszczeń o charakterze industrialnym. TITAN LED wyposażony został w źródła LED najnowszej generacji zamknięte w estetycznej, aluminiowej obudowie o stopniu szczelności IP66 (klosz z szyby hartowanej). Łatwy montaż zapewnia płynną regulację rozstawu mocowań.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: AY004.2288.840.A040

EAN: 5907671376296

Akcesoria: Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm,
Titan LED Uchwyt ścienny Szary

Montaż: zwieszany, nastropowy

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	tak

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	SH MAT
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Szkoło mleczne
UGR	26

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	81 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	WI
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak
Kostka przyłączeniowa	3 PIN

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	4.2 kg
Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy [°C]	-25 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Info	SH MAT

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	10710 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	132 lm/W
Sprawność oprawy [%]	0.88
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Kąt rozsyłu [°]	100°
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak


Wymiary

L	W	H
1160	64	64

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

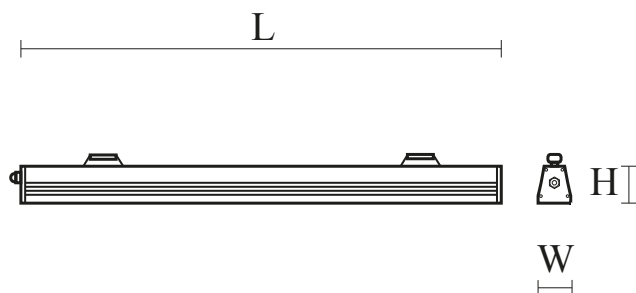

Akcesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE

FS033.00.1000

Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm

FB010.22.0000

Titan LED Uchwyt ścienny Szary

