



Oprawa do wbudowania CoreLine gen4

RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC

Oprawa do wbudowania CoreLine gen4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, UGR19, EL-ready

Przedstawiamy oprawy do wbudowania Philips CoreLine gen4 — smukłe, nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe do biur, placówek edukacyjnych i placówek służby zdrowia. Dzięki większemu strumieniowi świetlnemu (do 6800 lm), zwiększonej wydajności i trwałości oraz łatwej instalacji za pomocą szybkozłączy lub złączy Wieland, oprawy do wbudowania Philips Coreline gen4 spełniają obietnicę firmy Philips dotyczącą innowacyjnych, łatwych w użyciu i wysokiej jakości opraw oświetleniowych. Nasza najnowocześniejsza technologia LED sprawia, że oświetlenie wążkowe CoreLine jest przyjazne dla środowiska i ekonomiczne, co pozwala zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za energię i zmniejszyć ślad węglowy. Zmodernizuj oświetlenie swojego biura, placówki edukacyjnej lub służby zdrowia, wybierając oprawy wpuszczane CoreLine, a będziesz cieszyć się jasnym i trwałym oświetleniem, które idealnie wkomponuje się w wystrój każdego wnętrza.

Dane produktu

Informacje ogólne		Klasa serwisowania	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych	
W zestawie sterownik	Tak	Okres gwarancji	
Tier	Wydajność	5 lat	


Oprawa do wbudowania CoreLine gen4

Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	3 600 4 500 6 000 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	157 155 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	80°
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	19
Typ „Wszystko w jednym”	All-in, Multi Lumen
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Prąd rozruchowy	25 A
Czas rozruchu	0,15 ms
Zużycie energii	38,5 23 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkozłączka 2-biegunowa
Przewód	Przewód ze złączką 3-biegunową
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	38
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	Zasilacz (wł./wyt.)
Stały strumień świetlny	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Soczewka mikropryzmatyczna
Całkowita długość	595 mm
Całkowita szerokość	595 mm
Całkowita wysokość	38,5 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	39 x 595 x 595 mm
Typ zgodnego sufitu lub zgodnego akcesorium do montażu na suficie	Visible profile ceiling version
Kod stopnia ochrony	IP20/44 [Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodpornie]


Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,35 J wzmocniona]
Urządzenie ochronne	SC [Linka zabezpieczająca]
Waga netto (szt.)	3,140 kg
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Oświetlenie awaryjne	Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)
Certyfikaty i zastosowania	
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	KEMA Holandia
Ryzyko fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Zakres temperatury otoczenia	Od -10°C do +40°C
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38.0.38)SDCM<3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h	L90
Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania* 100000 h	L80
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC
Pełna nazwa produktu	RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC
Full EOC	872016976416399
Kod zamówienia	76416399
Materiał Nr (12NC)	911401841187
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169764163
Numerator – Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8720169764446

Oprawa do wbudowania CoreLine gen4

Rysunki techniczne

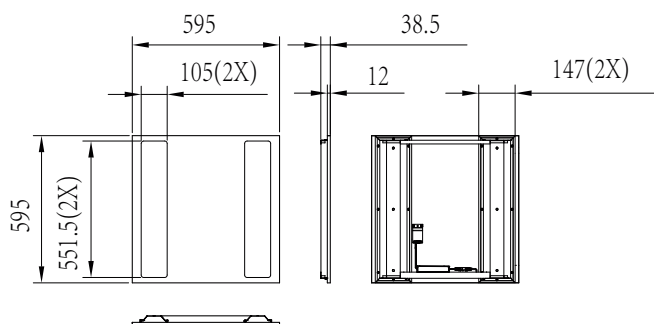

Dane fotometryczne



Polar Normal (separate) - null - 911401841187

