



Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach - RODK

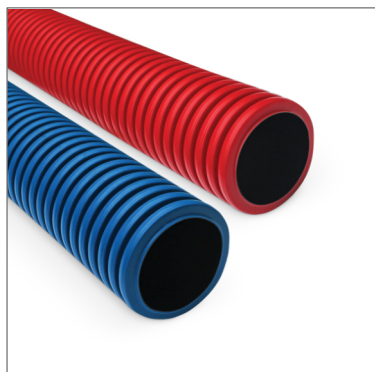

Ochrona kabli w otwartych wykopach. Do stosowania w miejscach o małych obciążeniach mechanicznych (chodniki, tereny zielone)

Charakterystyka:	- Rura dwuścienna, giętka, z karbowaną ścianką zewnętrzną i wewnętrzną - Wyposażona w żyłkę - W zestawie złączka ZRD - Możliwość zamówienia uszczelki URD zapewniającej szczelność połączeń
Materiał:	HDPE
Odporność na ściskanie:	450N, 750N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja -30°C ÷ 90°C 0°C ÷ 50°C
Dokumenty odniesienia:	Krajowa Ocena Techniczna
UWAGI:	- Możliwość wykonania rury w innym kolorze - Możliwość wykonania rury trudnopalnej - Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych - Możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV

D/d [mm]	Symbol	Odporność na ściskanie	Kolor			
			niebieski		czerwony	
			L [m]		L [m]	
			25	50	25	50
			indeks	indeks	indeks	indeks
32/25	RODK 32/25	450N	13384*	13385*	13386*	13387*
40/32	RODK 40/32		11188	10599	12677*	12676*
50/40	RODK 50/40		10619	10619	10618*	10600*
63/52	RODK 63/52		11851*	11852*	11849*	11850*
75/60	RODK 75/60		10621	10603	10620*	10602*
75/60	RODK 75/60	750N		*		*
90/76	RODK 90/76	450N	11352*	11351*	11354*	11353*
110/92	RODK 110/92	450N	10617	10605	10616*	10604*
110/92	RODK 110/92	750N		*		*
125/105	RODK 125/105	450N	12959*	12962	12960*	12963*
160/134	RODK 160/134	450N	10607		10606	

* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym