


Rura osłonowa do kabli optotelekomunikacyjnych - TELKOM

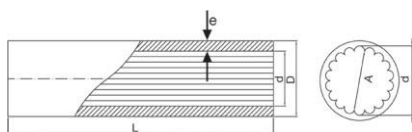

Budowa rurociągów kablowych, telekomunikacyjnej kanalizacji wtórnej oraz lokalnych i długodystansowych sieci teletechnicznych

Charakterystyka:	- Rura jednowarstwowa, giętka - Zewnętrzna powierzchnia gładka - Wewnętrzna powierzchnia rowkowana z warstwą poślizgową ułatwiającą wciąganie kabla - Łączona za pomocą złączek ZTELKOM
Materiał:	HDPE
Odporność na ściskanie:	450N; 750N; 1250N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja: $-30^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$ - instalacja: $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
Dokumenty odniesienia:	Krajowa Ocena Techniczna
UWAGI:	- Możliwość wykonania rury w innym kolorze - Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych - Możliwość wykonania rury o innej długości (np. 400; 500; 1000; 2000m)

D/d [mm]	Symbol	e [mm]	Odporność na ściskanie	L [m]	Kolor paska						
					brak	biały	czerwony	niebieski	pomarańczowy	zielony	żółty
					indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
25	TELKOM 25/2,0	2	750N	250	11078	11079*	11080*	11081*	11082*	11083*	
	TELKOM 25/2,3	2,3	1250N		11084*	11085*	11086*	11087*	11088*	11089*	
32	TELKOM 32/2,0	2	450N	250	10718	10719*	10720*	10721*	10722*	10723*	11071*
	TELKOM 32/2,9	2,9	1250N		10724	10725	10726	10727	10728*	10729	11077*
40	TELKOM 40/3,0	3,0	750N	200	12992*						
	TELKOM 40/3,7	3,7	1250N	250	10730	10731	10732	10733	10734	10735	11072*
50	TELKOM 50/4,6	4,6	1250N	100	10736	10737*	10738*	10739*	10740*	10741*	
63	TELKOM 63/3,6	3,6	750N	200	13825*		12606*			12604*	
	TELKOM 63/4,3	4,3	1250N		13826*						
75	TELKOM 75/4,5	4,5	750N	100	13827*						
	TELKOM 75/6,8	6,8	1250N		12524*						

* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym