


Rura osłonowa gładka przepustowa, łączona za pomocą złączek - ROS-Zł (RHDPE)

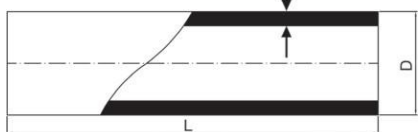

Ochrona kabli w wykopach otwartych

Charakterystyka:	- Rura gładka, sztywna - Łączona metodą zgrzewania lub za pomocą złączek ZROS,ZSROS
Materiał:	HDPE
Odporność na ściskanie:	250N, 450N, 750N, 1250N, 4000N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja: $-30^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$ - instalacja: $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
Dokumenty odniesienia:	Krajowa Ocena Techniczna
UWAGI:	- Możliwość wykonania rury w innym kolorze - Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych - Możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV

D/d [mm]	Symbol	e [mm]	Odporność na ściskanie	L [m]		
				6		
				indeks	indeks	
110	ROS-Zł 110/3,7	3,7	250N	10970	10975*	48
	ROS-Zł 110/5	5	450N	10971	10976*	
	ROS-Zł 110/6,3	6,3	750N	10972	10977*	
	ROS-Zł 110/10	10	1250N	11158*	11159*	
125	ROS-Zł 125/7,1	7,1	1250N	11004	11005*	38
	ROS-Zł 125/11,4	11,4	4000N	11152*	11153*	
140	ROS-Zł 140/8	8	1250N	11154*	11155*	
160	ROS-Zł 160/9,1	9,1	1250N	10973	10978*	33
	ROS-Zł 160/14,6	14,6	4000N	10974*	10979*	20

*produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym