


Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem kompensacyjnym - MOST - RPS-UV-M* (RHDPE)

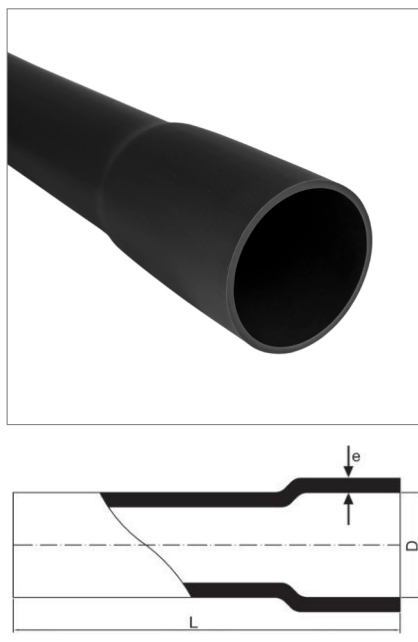

Do ochrony kabli na wiaduktach i mostach

Charakterystyka:	- Rura gładka, sztywna - Odporna na promieniowanie UV - Zakończona kielichem kompensacyjnym (dł.ok. 18cm)
Materiał:	HDPE z dodatkiem stabilizatora UV
Odporność na ściskanie:	750N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja -30°C ÷ 90°C 0°C ÷ 50°C
Dokumenty odniesienia:	Krajowa Ocena Techniczna
UWAGI:	Możliwość wykonania rury w innym kolorze

D/d [mm]	Symbol	e [mm]	Odporność na ściskanie	indeks	L [m]	Ilość szt. w opak.
110	RPS-UV-M* 110/5,5	5,5	750N	11113*	6	50
	RPS-UV-Mt* 110/5,5			11130*		
160	RPS-UV-M* 160/5	5		12949*		35
	RPS-UV-Mt* 160/5			13823*		
160	RPS-UV-M* 160/8	8		11112*		
	RPS-UV-Mt* 160/8			11129*		

* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym
t-rura trudnopan