



Rura karbowana dwuwarstwowa w odcinkach - RODO

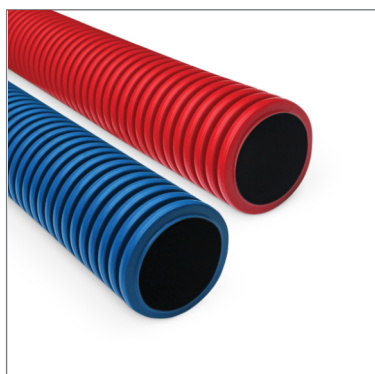

Budowa kanalizacji kablowej w wykopach otartych. Do zastosowania przy budowie przepustów pod szlakami komunikacyjnymi (drogi, torowiska, ulice)

Charakterystyka:	- Rura dwuścienna, sztywna, z karbowaną ścianką zewnętrzną i gładką wewnętrzną - W zestawie złączka ZRD - Możliwość zamówienia uszczelki URD zapewniającej szczelność połączeń
Materiał:	HDPE
Odporność na ściskanie:	450N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja -30°C ÷ 90°C 0°C ÷ 50°C
Dokumenty odniesienia:	Krajowa Ocena Techniczna
UWAGI:	- Możliwość wykonania rury w innym kolorze - Możliwość wykonania rury trudnopalnej - Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych - Możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV

D/d [mm]	Symbol	Odporność na ściskanie	L [m]	Kolor			Ilość szt. w opak.
				niebieski/ czarny	czerwony/ czarny	czarny/ czarny	
				indeks	indeks	indeks	
50/40	RODO 50/40	450N	6	10612	10608*		237
63/52	RODO 63/52			11854*	11853*		149
75/60	RODO 75/60			10613	10609*		131
90/76	RODO 90/76			11374*	11373*		69
110/92	RODO 110/92			10614	10610	11695	48
125/105	RODO 125/105			12965*	12966*	12967*	38
160/134	RODO 160/134			10615	10611	11794*	33
232/200	RODO 232/200			13202*	13203		11

* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym