


Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC odporna na promieniowanie UV - RKSSUV, RKSSUVP

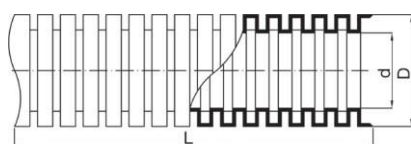

Zabezpieczanie przewodów elektrycznych przed czynnikami mechanicznymi, temperaturą, promieniowaniem UV, wilgocią w instalacjach podtynkowych i naściennych (w budynku lub na zewnątrz) w klimacie umiarkowanym

Charakterystyka:	- Rura karbowana, giętka, odporna na promieniowanie UV, samogasnąca - Klasa palności wg UL94: V-0, - Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02:B-s2, d0 - Rura typu RKSSUVP wyposażona w stalowy pilot
Zastosowanie:	Zabezpieczanie przewodów elektrycznych przed czynnikami mechanicznymi, temperaturą, promieniowaniem UV, wilgocią w instalacjach podtynkowych i naściennych (w budynku lub na zewnątrz) w klimacie umiarkowanym
Materiał:	PVC ze stabilizatorem UV
Odporność na ściskanie:	750N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja -25°C ÷ 60°C 0°C ÷ 50°C
Kolor:	Czarny
Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-22

D/d [mm]	Symbol	L [m]	bez pilota - RKSSUV	z pilotem- RKSSUVP
			indeks	indeks
16/12	RKSSUV 16/12	50	12458	12466
20/16	RKSSUV 20/16		12460	12468
23/18	RKSSUV 23/18		13216	13218
25/20	RKSSUV 25/20		12462	12470
32/26	RKSSUV 32/26		13217	13219
40/43	RKSSUV 40/34		12464	12472
50/43	RKSSUV 50/43		12465	12473

* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym