


Rura osłonowa sztywna dzielona - ROS-D

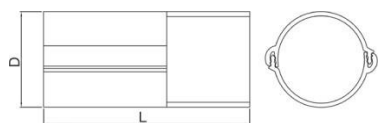


Ochrona istniejących kabli, bądź naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych. Stosowana również w wykopach otwartych pod drogami, torowiskami, ulicami

Charakterystyka:	- Rura dwudzielna, sztywna - Instalacja poprzez zatrzaśnięcie części górnej z dolną
Materiał:	HDPE
Odporność na ściskanie:	250N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja
	-30°C ÷ 90°C 0°C ÷ 50°C
Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-24, Krajowa Ocena Techniczna
UWAGI:	- Możliwość wykonania rury w innym kolorze - Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych - Możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV - Możliwość wykonania rury trudnopalnej

D/d [mm]	Symbol	Kolor		L [m]	Ilość szt. w opak.
		czerwony indeks	niebieski indeks		
110	ROS-D 110	11063	11062	3	43
120	ROS-D 120	13039*			28
160	ROS-D 160	11065	11064		
170	ROS-D 170	11689*			

*produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym

Rura osłonowa sztywna dzielona odporna na promieniowanie UV - ROS-D-UV

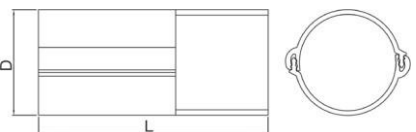

Ochrona istniejących kabli, bądź naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych. Stosowana również w wykopach otwartych pod drogami, torowiskami, ulicami

Charakterystyka:	- Rura dwudzielna, sztywna - Instalacja poprzez zatrzaśnięcie części górnej z dolną
Materiał:	HDPE
Odporność na ściskanie:	250N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja
	-30°C ÷ 90°C 0°C ÷ 50°C
Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-24, Krajowa Ocena Techniczna

D/d [mm]	Symbol	Odporność na ściskanie	indeks	L [m]	Ilość szt. w opak.
110	ROS-D-UV 110	250N	11714	3	43
120	ROS-D-UV 120		13115		
160	ROS-D-UV 160		11715		