



Bari New LED 100

9W 1130lm 840

RM Białý

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module COB LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: HR002.1167.840.A000

EAN: 5904349222541

Akcesoria: Bari redukcja

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	RM
Odbłyśnik	metaliczny

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	9 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE



Strumień świetlny oprawy [lm]	1130 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	126 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	0.4 kg
Kolor	Biały
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

CERTYFIKATY

Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Stopień ochrony od dołu (IP)	IP54
Klasa ochronności	I
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

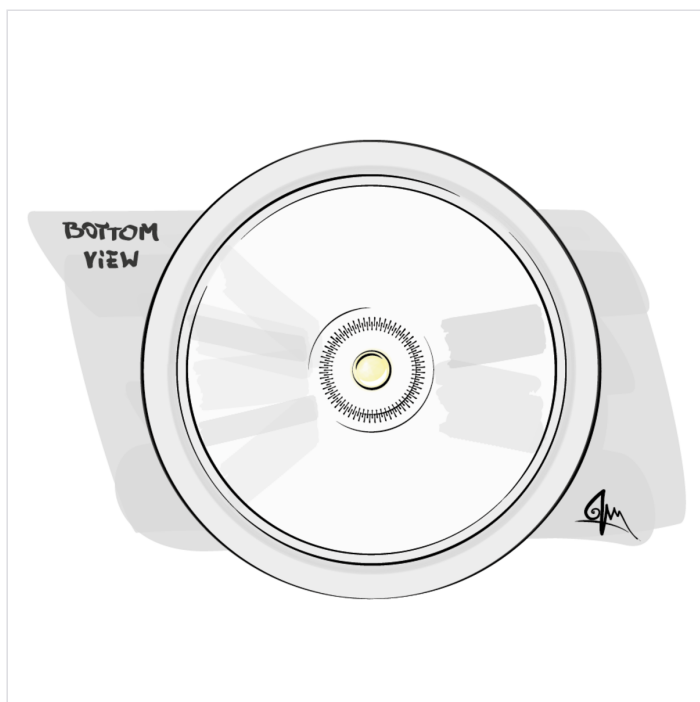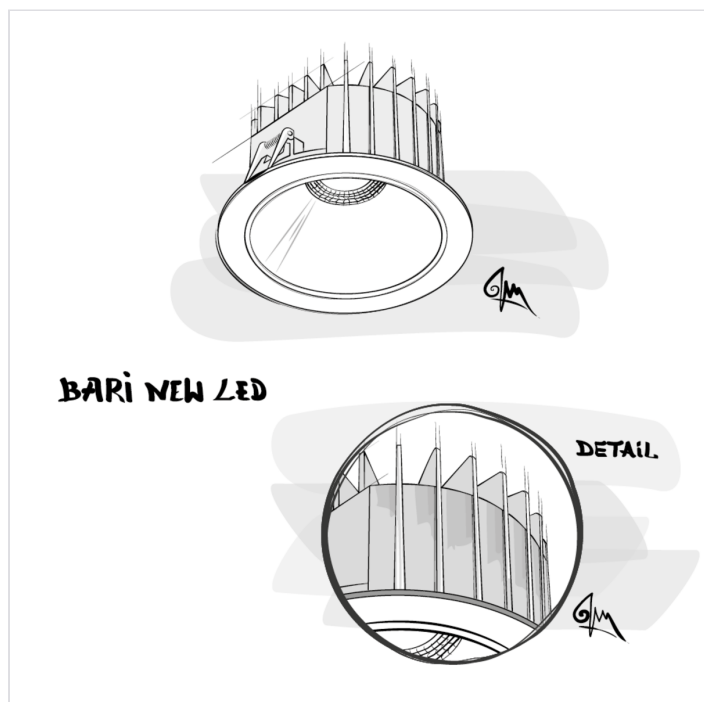

100 mm



140 mm



185 mm



Odbłyśnik czarny RB



Odbłyśnik metalizowany RM




Odbłyśnik biały RW




Korpus z aluminium ze zintegrowanym radiatorem zapewniającym odpowiednie odprowadzanie ciepła zapewnia długą żywotność diod LED.


Uchwyty ze sprężynkami dociskowymi zapewniają łatwy montaż



Odbłyśnik czarny RB

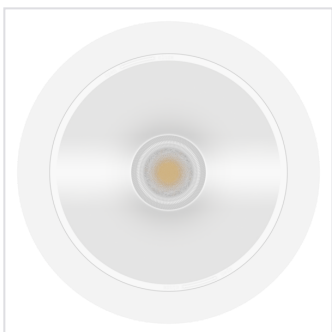

Odbłyśnik metalizowany RM





Odbłyśnik biały RW

Wymiary

H	G
75	100

H - Wysokość / głębokość

G - Średnica zewnętrzna

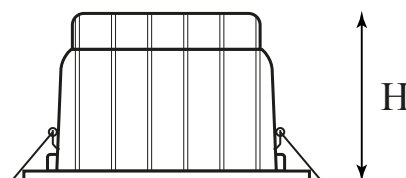

Akcesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE

FL029.11.1818, FL029.11.2118,
FL029.12.2118, FL029.11.2218,
FL029.11.2316, FL029.11.2317,
FL029.11.2425, FL029.11.2622,
FL029.33.2622, FL029.22.2622,
FL029.11.2722, FL029.11.2720,
FL029.11.3122

Bari redukcja