


Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów w krążkach- ROS-Z (RHDPEp)

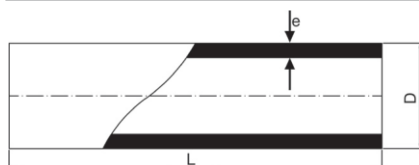

Ochrona kabli w trudnych warunkach terenowych. Stosowane jako przepusty pod szlakami komunikacyjnymi, przy maksymalnych obciążeniach transportowych oraz jako przejścia przez przeszkody wodne

Charakterystyka:	- Rura gładka, sztywna - Łączona metodą zgrzewania lub za pomocą złączek ZROS,ZSROS
Materiał:	HDPE
Odporność na ściskanie:	750N, 1250N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja: $-30^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$ - instalacja: $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
Kolor:	Czarny
Dokumenty odniesienia:	Krajowa Ocena Techniczna
UWAGI:	- Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych - Możliwość wykonania rury w innym rozmiarze - Możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV

D/d [mm]	Symbol	e [mm]	SDR	Odporność na ściskanie	L [m]	
					50	100
					indeks	indeks
32	ROZ-Z 32/3,0	3,0	11	1250N	13360*	13361*
40	ROS-Z 40/3,0	3,0	13	750N	13362*	13363*
50	ROS-Z 50/4,6	4,6	11	1250N	13364*	13365*
63	ROS-Z 63/3,6	3,6	17,6	450N	13366*	13367*
	ROS-Z 63/5,8	5,8	11	1250N	13368*	13369*
75	ROS-Z 75/4,3	4,3	17,6	450N	13370*	13371*
	ROS-Z 75/6,8	6,8	11	1250N	13372*	13373*
90	ROS-Z 90/5,4	5,4	17	1250N		13941*
	ROS-Z 90/8,2	8,2	11	1250N	13374*	13375*
110	ROS-Z 110/6,6	6,6	17	750N		13942*
	ROS-Z 110/10	10	11	1250N	13376*	13377*
125	ROS-Z 125/7,1	7,1	17,6	750N	13378*	13379*
	ROS-Z 125/11,4	11,4	11	1250N	13380*	13381*