


DFK 4-PE - zacisk przepustowy PE



0708315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0708315>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 18 A, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 90 °, szerokość: 6,1 mm

Korzyści

- Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnosiwiatowe zastosowanie
- Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
- Możliwość połączenia dwóch przewodów
- Złączka szynowa PE z funkcją uziemiania wg IEC 60947-7-2

Dane handlowe

Numer artykułu	0708315
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	AA1ABD
Klucz produktu	AA1ABD
Strona katalogu	Strona 639 (C-1-2013)
GTIN	4017918004590
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,931 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,931 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	BG

DFK 4-PE - zacisk przepustowy PE

0708315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0708315>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zacisk przelotowy
Rodzina produktów	DFK 4-PE
Liczba biegunów	1
Raster	6 mm
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Liczba potencjałów	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	17,5 A
Napięcie znamionowe U_N	400 V
Stopień zabrudzenia	3
Napięcie znamionowe (III/3)	400 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Przekrój znamionowy	4 mm ²
---------------------	-------------------

Przyłącze przewodów zewnątrz

Rodzaj przyłącza	Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
Kierunek podłączenia przewodu względem kierunku wtyku	90 °
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszczu z tworzywa	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
sonda wzorcowa	A4
Długość odizolowania	8 mm
Moment dokręcania	0,6 Nm ... 0,8 Nm

Montaż

DFK 4-PE - zacisk przepustowy PE

0708315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0708315>



Grubość blachy	1,5 mm
Mocowanie złączki	0,5 Nm ... 0,6 Nm (M2,5)

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Wskazówka	Zgodność z WEEE/RoHS, bez węgla wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku	Stop miedzi
Jakość powierzchni	ocynowana

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	zielono-żółty ()
Materiał izolacyjny	PA
Grupa materiału izolacyjnego	I
CTI wg IEC 60112	600
Klasa palności wg UL 94	V2

Wskazówki

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	• Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. Aby być w stanie rozpoznać i wyeliminować zagrożenia, personel musi znać podstawy elektrotechniki. • Przestrzegać podanych tu danych technicznych oraz dokumentów w sekcji „Do pobrania”. W materiałach do pobrania można znaleźć ważne informacje, np. instrukcje montażu, rysunki techniczne i dane 3D.
--------------------------------	---

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	6 mm
Szerokość [w]	6,1 mm
Wysokość [h]	24,7 mm
Długość [l]	29 mm

Badania elektryczne

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | 1. Koordynacja izolacji

Grupa materiału izolacyjnego	I
Znamionowe napięcie izolacji (III/3)	400 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV

DFK 4-PE - zacisk przepustowy PE


0708315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0708315>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

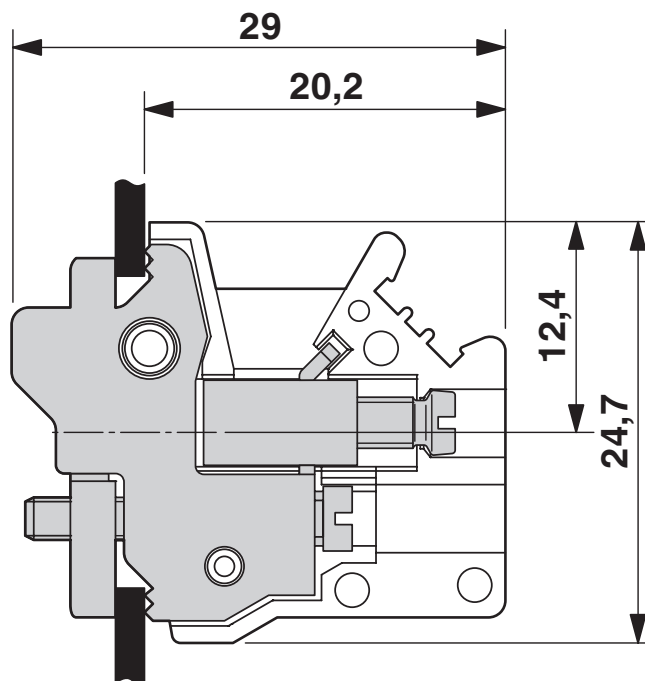

Rysunek wymiarowy

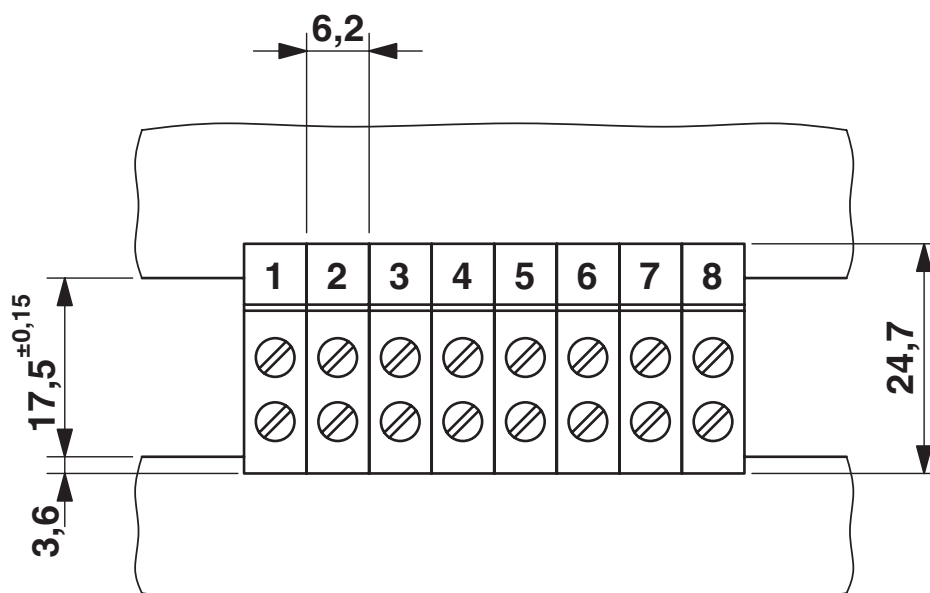

DFK 4-PE - zacisk przepustowy PE

0708315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0708315>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0708315>

CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegrou B				
	-	-	26 - 10	-
Usegrou D				
	-	-	26 - 10	-

EAC ID dopuszczenia: B.01687				
---------------------------------	--	--	--	--

cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425-19900730				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegrou B				
	-	-	30 - 10	-
Usegrou D				
	-	-	30 - 10	-

DFK 4-PE - zacisk przepustowy PE

0708315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0708315>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141134
ECLASS-13.0	27141134
ECLASS-12.0	27141134

ETIM

ETIM 8.0	EC001283
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DFK 4-PE - zacisk przepustowy PE



0708315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0708315>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

DFK 4-PE - zacisk przepustowy PE

0708315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0708315>



Akcesoria

SBS 6:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007222>



Karta oznaczników, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Oznacovací kolík, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6 mm, wielkość pola opisowego: 6 x 6,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

SZS 0,6X3,5 VDE - Wkrętak

1212602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212602>



Wkrętak, szczelinowy, izolacja VDE, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojęcią

DFK 4-PE - zacisk przepustowy PE

0708315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0708315>



SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Wkładka śruby

1212569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212569>



Bit do śrub, rowek, napęd E6,3-1/4", rozmiar: 0,6 x 3,5 x 70 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Praska zaciskowa

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213146>



Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość 0,14 mm² ... 6 mm², również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm², automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl